


N 70, PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA,  
 80 CM, SENZA PROFILI  
 T48CD7AX2

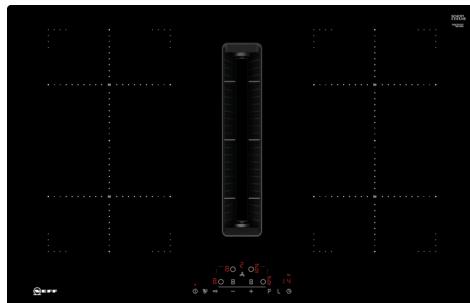

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Z811DUO ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z821PD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z821VR0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z821VR1 Accessorio cappa filtro antiodore, Z861KE1 ;, Z861KR0 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z861KR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z861KR2 ;, Z861SB1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SI0 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SI1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z861SM2 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z861SS1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SS2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9428FE0 :

2 apparecchi in uno: piano cottura e cappa integrati!

- ✓ Combi Induction: unisci due zone di cottura circolare per scaldare pentole di grandi dimensioni.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Tipologia di prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Design: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Piano cottura elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ....223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Larghezza: ..... 802 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 223x802x522 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ...431 x 950 x 672 mm  
 Peso netto: ..... 25.5 kg  
 Peso lordo: ..... 31.8 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Tipo di cornice: ..... Vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Sealed Burners: ..... no  
 PowerBoost: ..... Tutte le zone cottura  
 Potenza 2° zona cottura: ..... 3.6 kW  
 Velocità di funzionamento: ..... 9 velocità + 2 intensive  
 Potenza massima (modalità espulsione): ..... 500 m³/h  
 Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo: ..... 595.0 m³/h  
 Massima potenza ricircolo aria: ..... 487 m³/h  
 Potenza massima espulsione aria con stadio intesivo: ..... 622 m³/h  
 Livello sonoro: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Filtro odori: ..... no  
 Funzionamento: ..... A espulsione o ricircolo  
 Indicazione saturazione filtro: ..... Si  
 Tensione: ..... 220-240/380-415 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus



4 242004 248859

## N 70, PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA, 80 CM, SENZA PROFILI T48CD7AX2

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

### Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone combInduction
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.

### Caratteristiche principali

- touchSlider: controlla la potenza sfiorando i pulsanti +/- presenti sul piano cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

### Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- powerMove ( 2 livelli )
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

### Design

- Senza cornice

### Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

### Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di potenza della ventola in modalità intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo:
- Spegnimento automatico posticipato dopo la cottura per cancellare gli odori residui dopo la cottura (12 minuti per funzionamento ad espulsione, 30 minuti per funzionamento a ricircolo)


- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.


- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
  - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo centrale in vetroceramica; - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica; - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore; - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
- - Classe energetica :B(in un range di classi da A+++ a D).
- - Efficienza fluido dinamica:A.
- - Consumo medio di energia:57.
- - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi:B.
- - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale:42 db & 69 db .


### Sistemi di installazione

- L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm
- Il gruppo motore permette di mantenere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).

N 70, PIANO A INDUZIONE CON CAPPÀ INTEGRATA,  
 80 CM, SENZA PROFILI  
 T48CD7AX2

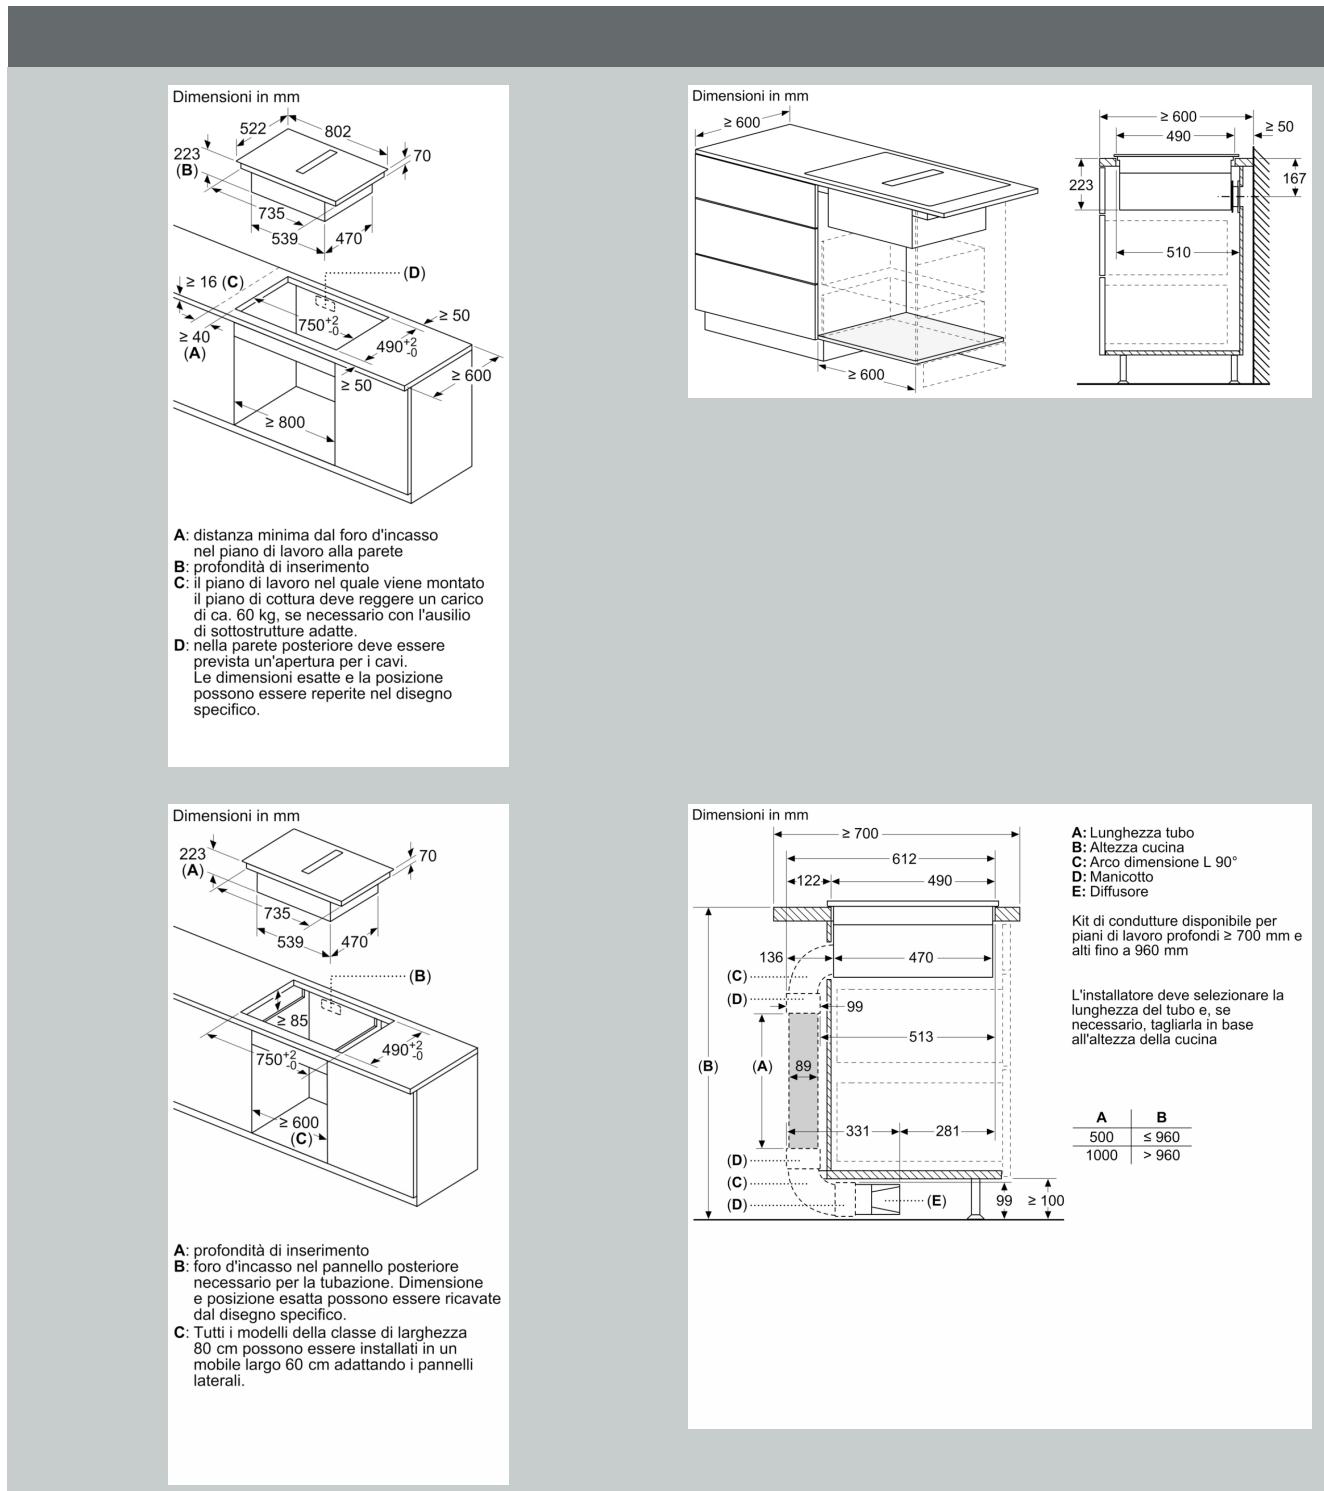


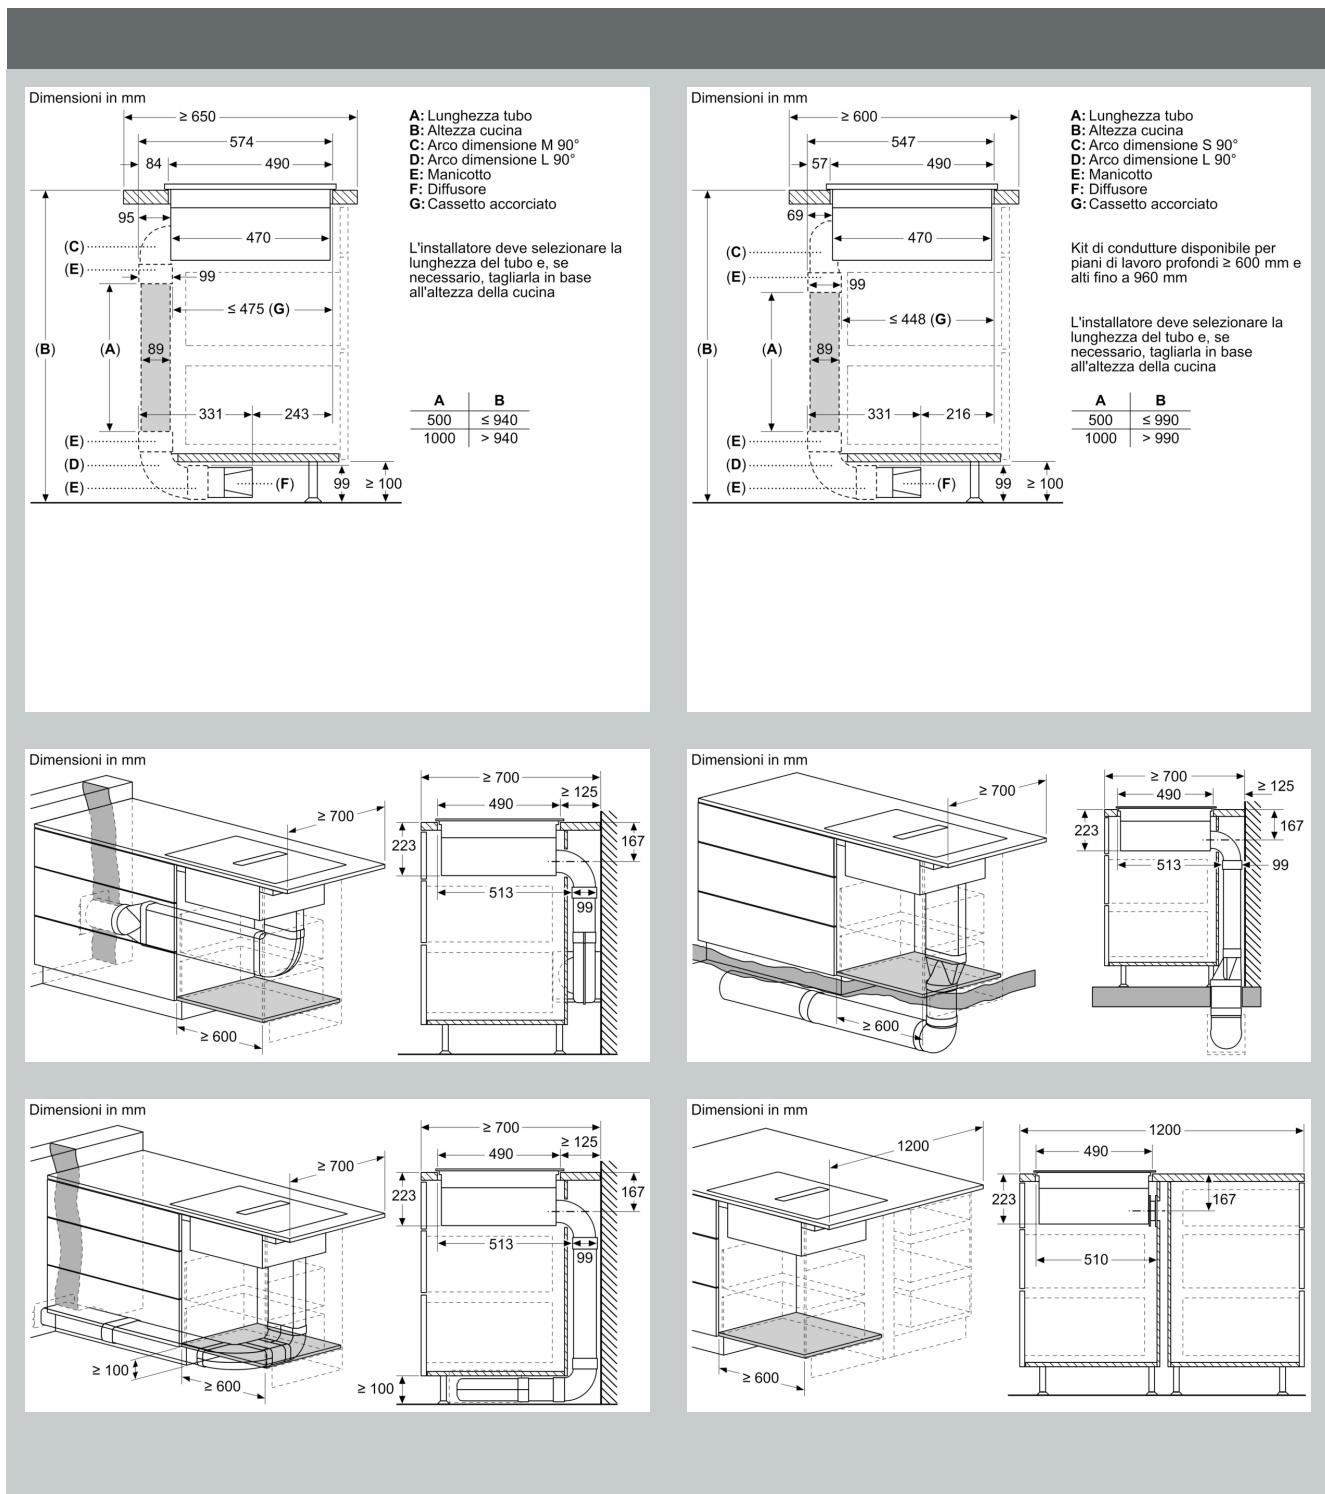

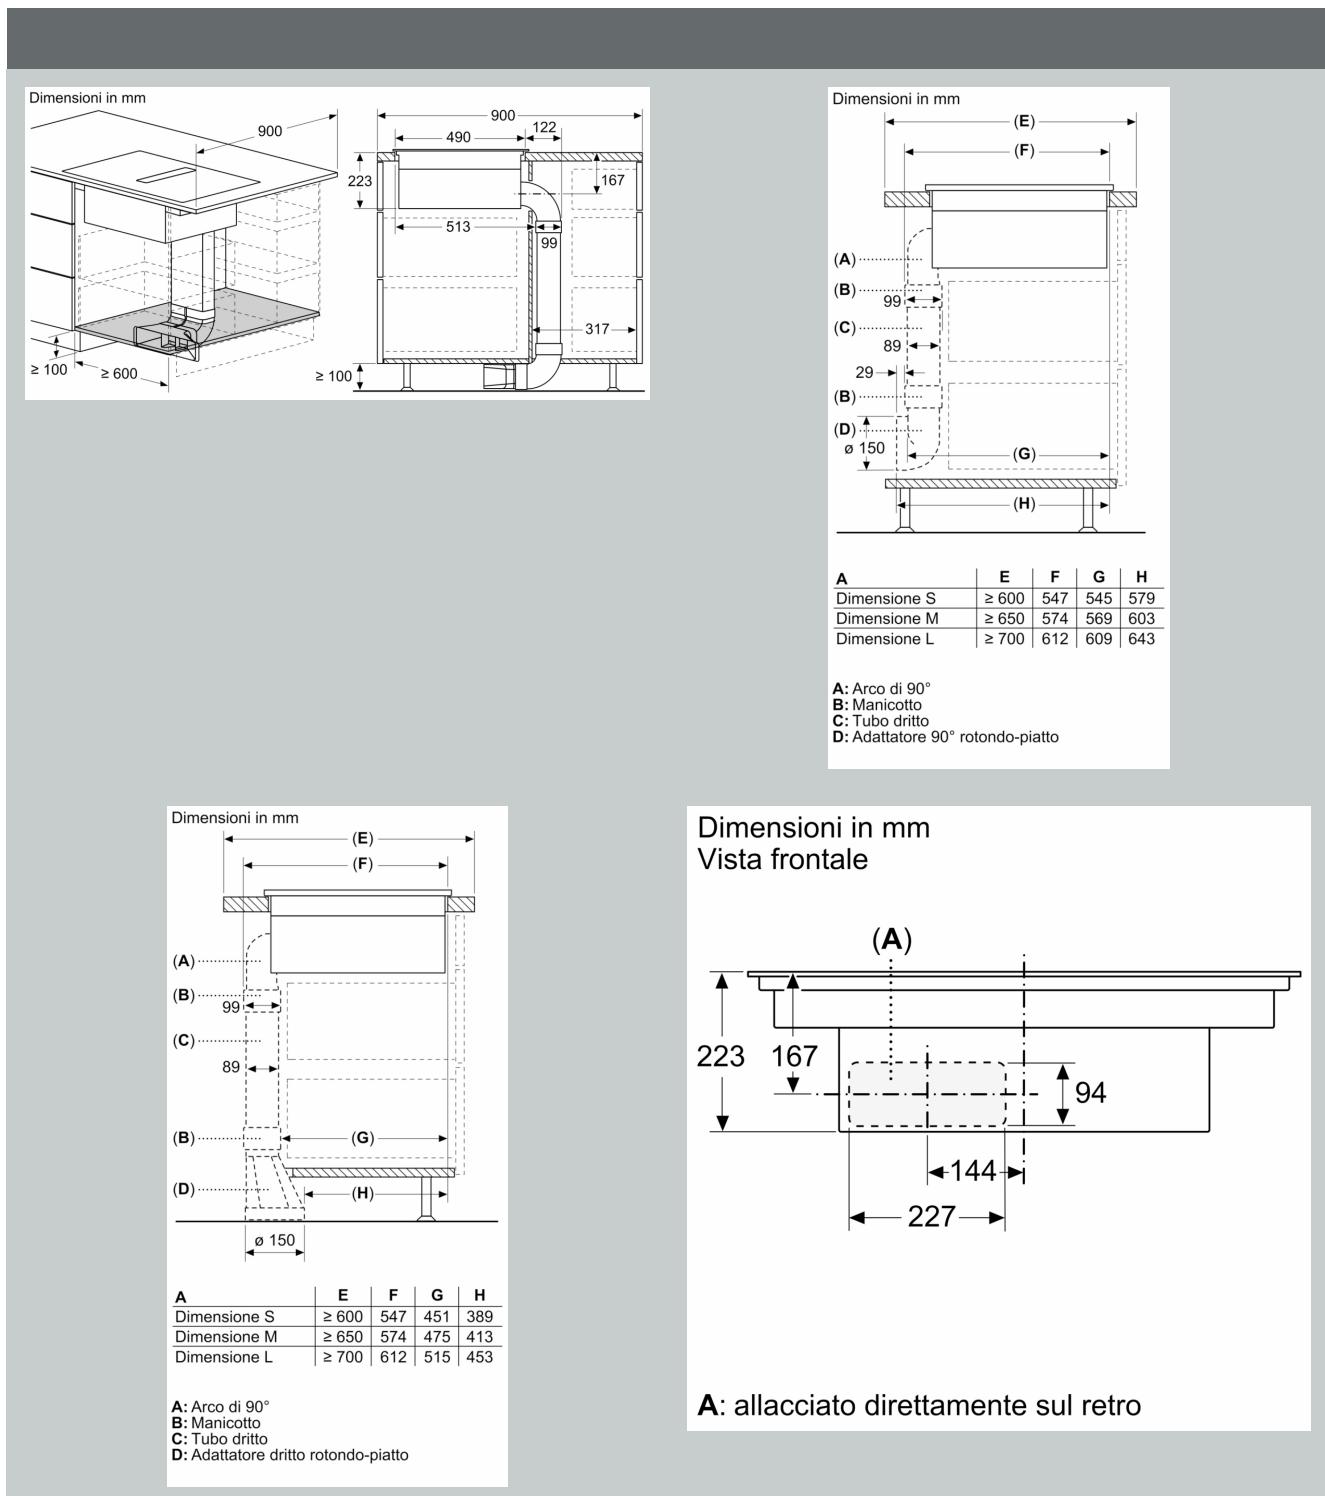


Dimensioni in mm

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

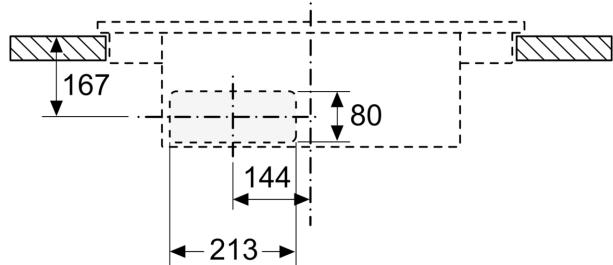

Dimensioni in mm

Vista laterale



Se si effettua l'installazione direttamente contro pareti esterne non coibentate ( $\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{C}$ ), consigliamo di usare configurazioni con ricircolo parzialmente o completamente canalizzato.

Dimensioni in mm

Vista frontale

