


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, SENZA PROFILI
T48FD23X2

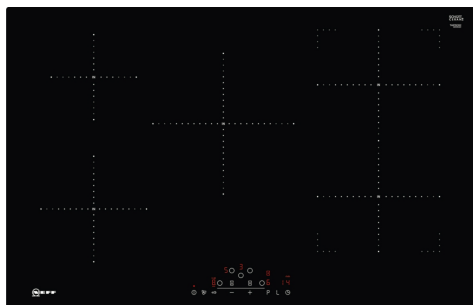

Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z9428FE0 :	
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

Piano a induzione con TouchControl

- ✓ Combi Induction: unisci due zone di cottura circolare per scaldare pentole di grandi dimensioni.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza:802 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 953 x 608 mm
 Peso netto: 13.0 kg
 Peso lordo: 16.7 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN:4242004232841
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, SENZA PROFILI
T48FD23X2

- 80 cm: spazio per 5 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- combiZone
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- touchSlider: controlla la potenza sfiorando i pulsanti +/- presenti sul piano cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- powerMove (2 livelli)
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.


Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, SENZA PROFILI
T48FD23X2

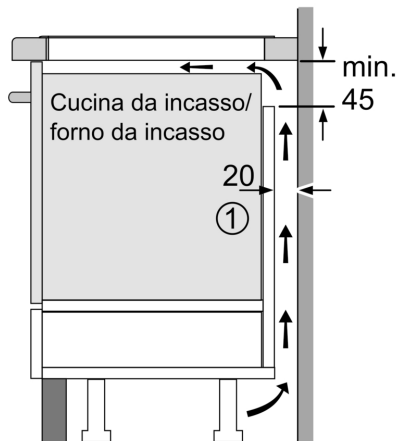

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm




A: distanza minima dall'apertura
per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie
del piano di lavoro e la parte superiore
del frontale del forno deve essere
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio
per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata
la cucina deve sostenere carichi di circa
60 kg; se necessario devono essere
utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

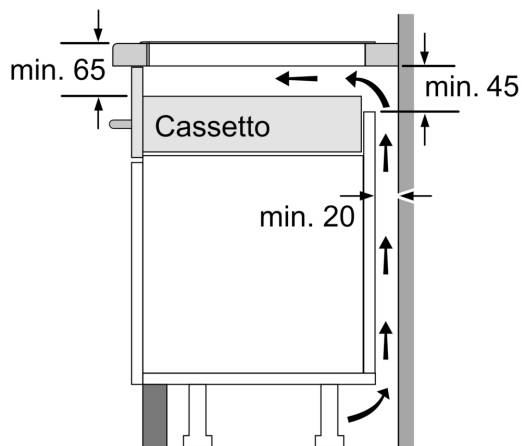

Dimensioni in mm

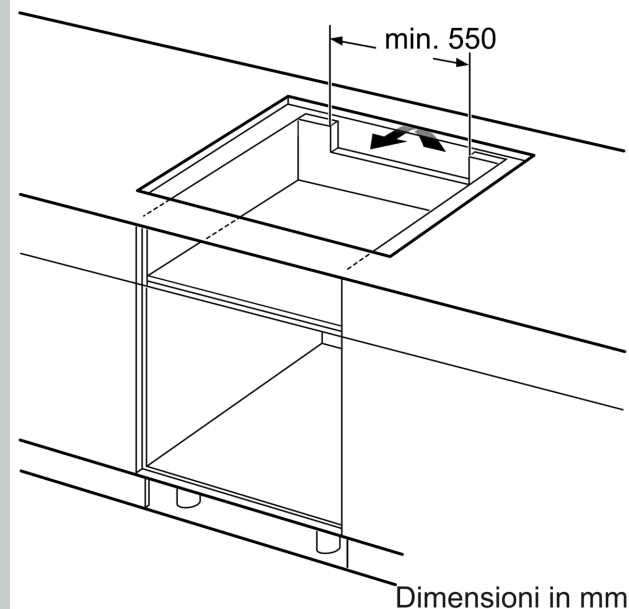

Dimensioni in mm