


N 70, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58BD20N0

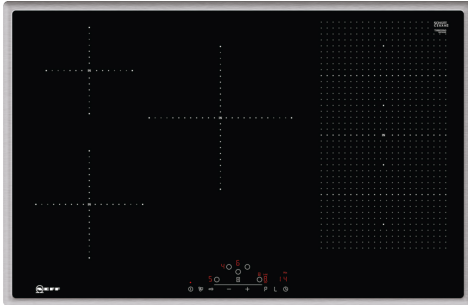

Accessori opzionali

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

FlexInduction con TouchControl.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):55 x 780-780 x
500-500 mm
Larghezza: 795 mm
Dimensioni (AxLxP):55 x 795 x 517 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 953 x 603 mm
Peso netto: 14.5 kg
Peso lordo: 18.2 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN:4242004195764
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



N 70, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58BD20N0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Zone cottura: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW) Induzione; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW) Induzione; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 380 mmx210 mm, 3.3 kW (max. 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max.3.7 kW) Induzione

Sistema di Controllo


- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini
Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW

Altre caratteristiche

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.

N 70, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58BD20N0

Disegni quotati

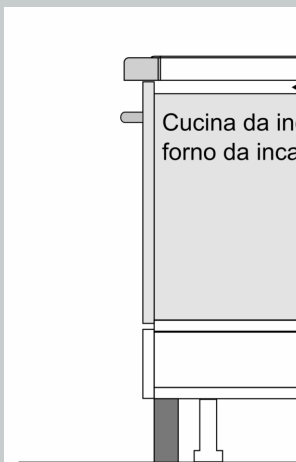

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

