


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
 NERO, SENZA PROFILI  
 T58FD20X0

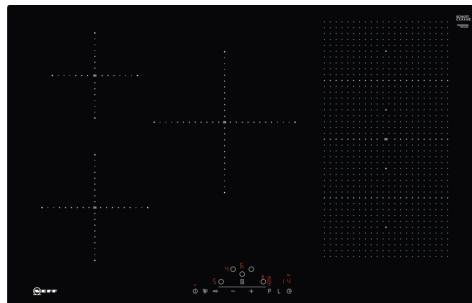

Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0  
 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI,  
 Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura  
 piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1  
 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -  
 GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FEO ;, Z943SE0 ACCESSORIO  
 PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

FlexInduction con TouchControl.

- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.

Tipologia di prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Design: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Piano cottura elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 5  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 802 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 51x802x522 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 126 x 953 x 603 mm  
 Peso netto: ..... 15.3 kg  
 Peso lordo: ..... 18.2 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
 Tipo di cornice: ..... Vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242004195788  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



4 242004 195788

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, SENZA PROFILI  
T58FD20X0

- 80 cm: spazio per 5 pentole o padelle

**Flessibilità delle zone cottura**

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione

**Caratteristiche principali**

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- touchSlider: controlla la potenza sfiorando i pulsanti +/- presenti sul piano cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

**Risparmio di tempo ed efficienza**

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.


**Design**

- Profilo frontale smussato

**Sicurezza**

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
 NERO, SENZA PROFILI  
 T58FD20X0

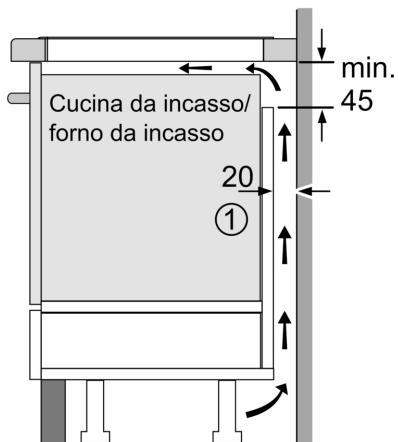


①

Deve essere prevista  
 una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm




- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B: profondità di inserimento
- C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostruzione adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

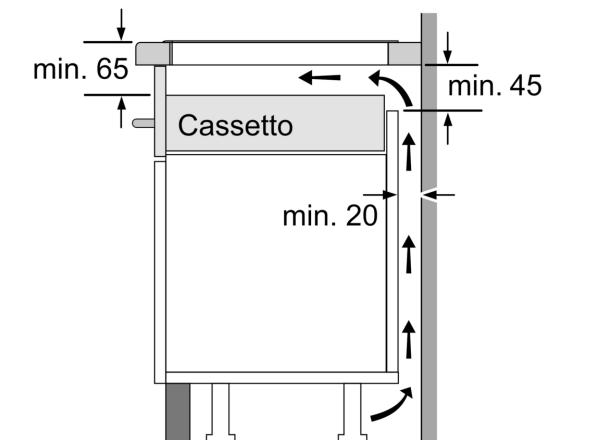

Dimensioni in mm

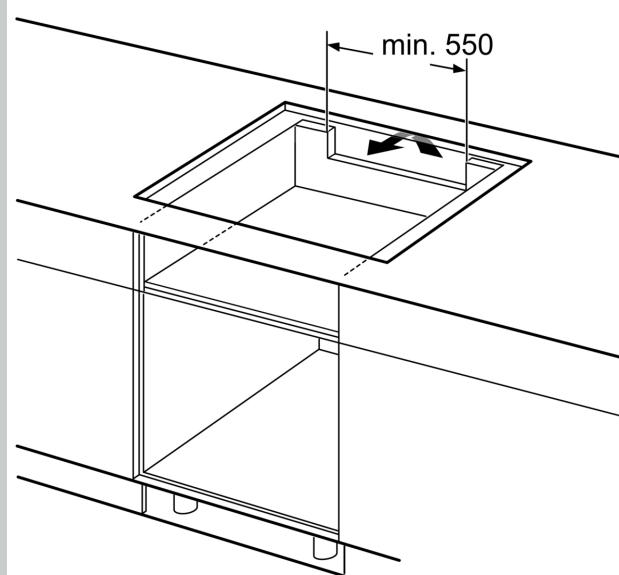

Dimensioni in mm