


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

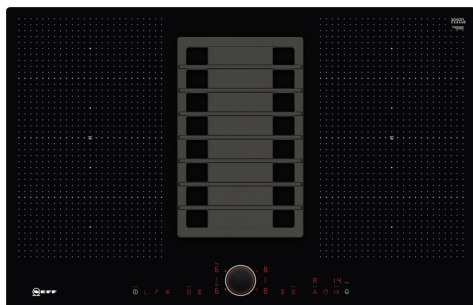

Accessori opzionali

Z9410X1	Casseruola c/coperchio x flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z8100X1	Kit estrazione piano ventilazione integr
Z8200X1	Kit ricircolo piano ventilaz. integrata
Z8500X0	Filtro per kit ricircolo piano ventilazi
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9451X0	Pan
Z9453X0	Pan

2 apparecchi in uno: piano cottura e cappa integrati!

✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
 Larghezza: 792 mm
 Dimensioni (AxLxP): 204x792x512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):330 x 940 x 760 mm
 Peso netto: 29.6 kg
 Peso lordo:33.7 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Knob Material:plastica
 Sealed Burners:no
 PowerBoost: Tutte le zone cottura
 Potenza 2° zona cottura:3.3 kW
 Velocità di funzionamento: 9 velocità + 2 intensive
 Potenza massima (modalità espulsione):551 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con livello intensivo: 618.0 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 557 m³/h
 Potenza massima espulsione aria con stadio intensivo:684 m³/h
 Livello sonoro: 70 dB(A) re 1pW
 Filtro odori:no
 Funzionamento: A espulsione o ricircolo
 Tipo Filtro grassi: multistrato
 Indicazione saturazione filtro: Si
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



4 242004 214755

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Piano ad induzione con ventilazione integrata
- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- Per il funzionamento ad estrazione è necessario il kit Z8100X0
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario il kit cleanAir Z8200X0
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- Velocità della ventola controllata automaticamente o manualmente tramite interfaccia
- Motore silenzioso ed efficiente con tecnologia BLDC. Ottimizzato aerodinamicamente per fornire alte prestazioni di estrazione.
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie
- Raccoglitore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in lavastoviglie
- Serbatoio di raccolta in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

Sistema di Controllo

- TwistPad Fire
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Display digitale
- PowerMove
- Funzione per mantenere in caldo
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Sistema di ventilazione dotato di 9 livelli di potenza controllati elettronicamente più 1 livello di potenza intensivo
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm





Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Consumo medio annuale 53.5 kWh/anno
- Classe di efficienza fluidodinamica: A*
- Classe di efficienza filtro antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: - min. uso normale 150m³/h - max. uso normale 550 m³/h - Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: -

- Min. uso normale: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Filtri antigrasso a 12 strati per un'altissima efficienza filtrante (90%)
- Performance di estrazione secondo EN 61591
- Livello acustico secondo EN 60704-3
- Livello pressione sonora secondo EN-60704-2-13
- Riduzione odori in modalità ricircolo secondo EN 63591
- Performance in modalità ricircolo: - min. normale 139 m³/h - max. normale 557 m³/h - Boost-/Intensivo 618 m³/h
- Livello sonoro in modalità ricircolo: - min. normale 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - max. normale 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) - Boost-/Intensivo 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Efficienza del filtraggio dei grassi (%): 90 %*
- Tasso di riduzione odori: 85 %

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT
T58PS6BX0

Disegni quotati

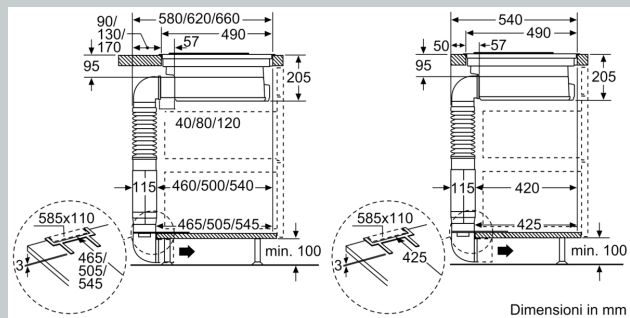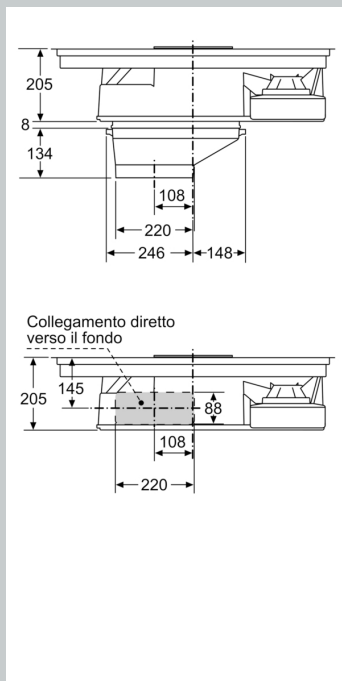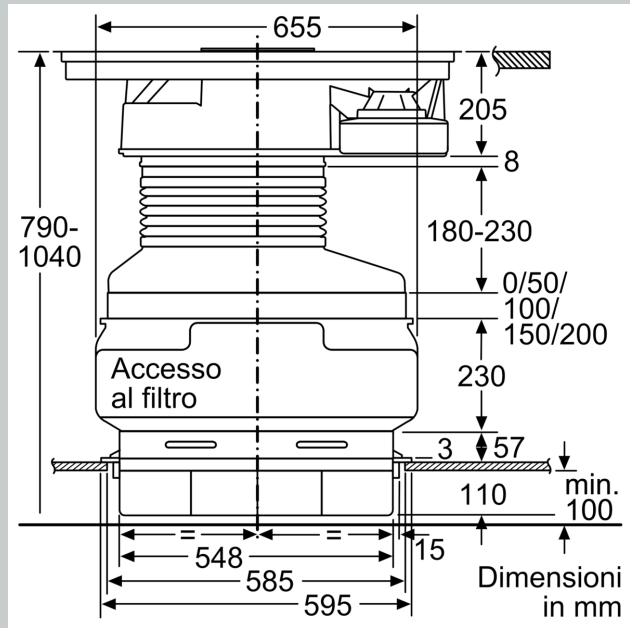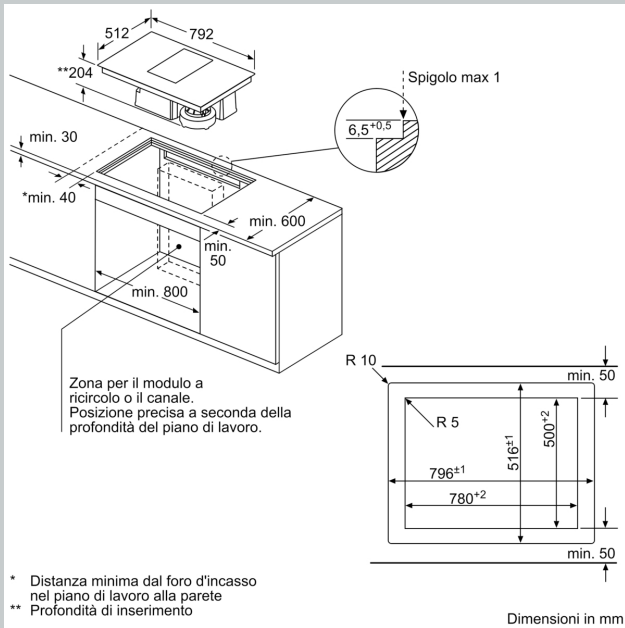

Disegni quotati

