


N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH MOUNT T66PS61X0

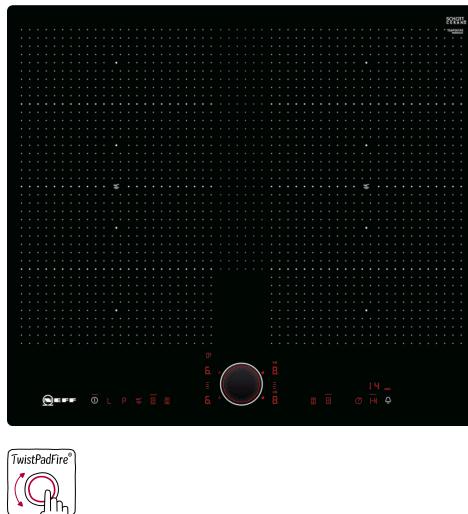

Accessori opzionali

| | |
|------------|---|
| Z9416X2 | ACCESSORIO PIANO - GRILL |
| Z9417X2 | Teppan Yaki |
| Z9428FEO : | |
| Z9410X1 | Casseruola c/coperchio x flex induction |
| Z9415X1 | Cestello per cottura a vapore |
| Z9404SEO | SET PENTOLE 4 PEZZI |
| Z9406SEO | SET PENTOLE 6 PEZZI |
| Z9410ES0 | Accessorio cottura piani |
| Z943SE0 | ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND) |
| Z9451X0 | Pan |
| Z9453X0 | Pan |

FlexInduction con controllo TwistPad.

✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
Design: Da incasso
Tipologia di riscaldamento: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Larghezza: 572 mm
Dimensioni (AxLxP): 56 x 572 x 512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
Peso netto: 15.1 kg
Peso lordo: 17.4 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242004189381
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH
MOUNT
T66PS61X0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FryingSensor con 5 livelli di temperatura
- FlexinductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 1 ausiliario
- 4 zone ad induzione

Sistema di Controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- PowerMove
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- Zone cottura: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Livelli di potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione

N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH MOUNT
T66PS61X0

Disegni quotati

