


N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH MOUNT
T66PS6RX0

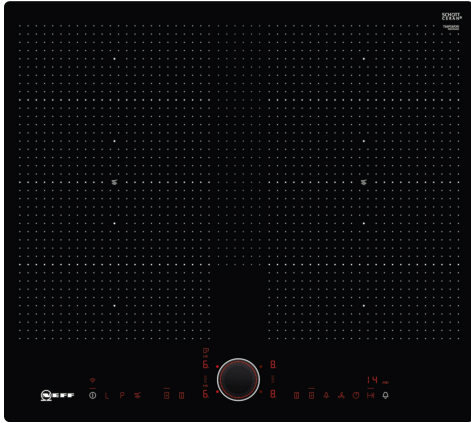

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan,
Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro

FlexInduction con controllo TwistPad.

√ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.

Tipologia di prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
Larghezza: 572 mm
Dimensioni (AxLxP): 56x572x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 603 mm
Peso netto: 15.7 kg
Peso lordo: 17.8 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN: 4242004223306
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH
MOUNT
T66PS6RX0

Caratteristiche principali

- TwistPad Fire
- 2 flexZone
- 4 zone ad induzione

Sistema di Controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PowerMove
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- 17 livelli
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- Zone cottura: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction or 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Power levels 3.7 kW) Induction
- Cavo incluso

N 90, FLEX INDUCTION HOB, 60 CM, BLACK, FLUSH MOUNT
T66PS6RX0

