



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM,
 FLUSH MOUNT
 T66PTX4L0

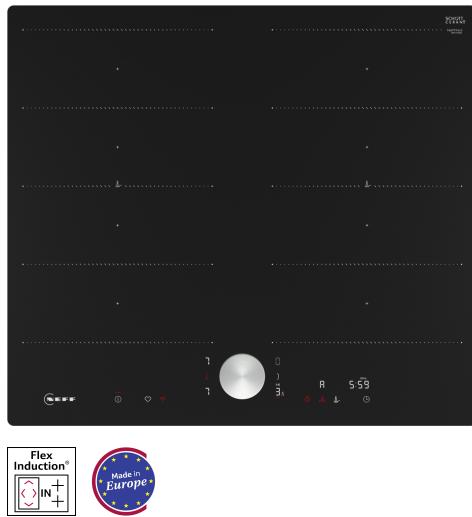

Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4 punti di misurazione., Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9424CF0 Padella rivestita 24 cm Ø, Z9428CF0 Padella rivestita 28cm Ø, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9801TWS0 Twistpad per piani in gamma Line, Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist Pad®

- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ FlexZone: posiziona pentole e padelle dove vuoi. Il piano riconosce forme e dimensioni all'istante.
- ✓ Home Connect: l'app per controllare il tuo piano cottura comodamente dal tuo smartphone.
- ✓ Smart Hood Automatic: la cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- ✓ Extended fryingSensor: imposta la temperatura per pietanze cotte a puntino.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto:	zona di cottura vetroceramica
Design:	Da incasso
Alimentazione:	Piano cottura elettrico
Numeri totali di posizioni utilizzabili simultaneamente:	4
Larghezza:	572 mm
Dimensioni (AxLxP):	56x572x512 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	126x753x608 mm
Peso netto:	13.5 kg
Peso lordo:	14.7 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Piano frontale
Tipo di cornice:	Vetroceramica
Colore della superficie:	Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	110 cm
Codice EAN:	4242004269830
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz



4 242004 269830

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, FLUSH MOUNT T66PTX4L0

Caratteristiche

- T66PTX4L0
- 60 cm
- 60 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone di cottura a induzione flex: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 230 mm , 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavande: via HC app/MyButton
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposta una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla

regolazione automatica della temperatura.

- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.
- yes: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 56 x 572 x 512
- Assorbimento max: 7400 W
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Twist Pad®: controlla direttamente la potenza con la manopola magnetica removibile.
- Display a due colori (bianco/rosso): vedi facilmente quale funzione è attiva.
- Misure del foro per l'installazione (AxLxP mm): 56 x 576 x 516
- Per un'installazione su pietra, granito o top di materiale sintetico. Altre tipologie di top necessitano di una verifica con il produttore del top.


Accessori

- Twist Pad.


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM,
 FLUSH MOUNT
 T66PTX4L0

Disegni quotati

Dimensioni in mm

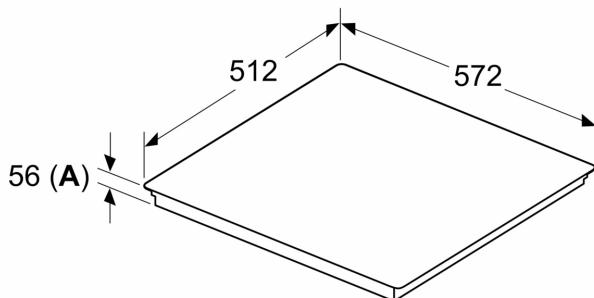

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete



B: Con forno da incasso al di sotto di min. 30 mm, forse di più

Vedere i requisiti di spazio per il forno


C: Smussatura max. 1 mm



A: Profondità d'incasso

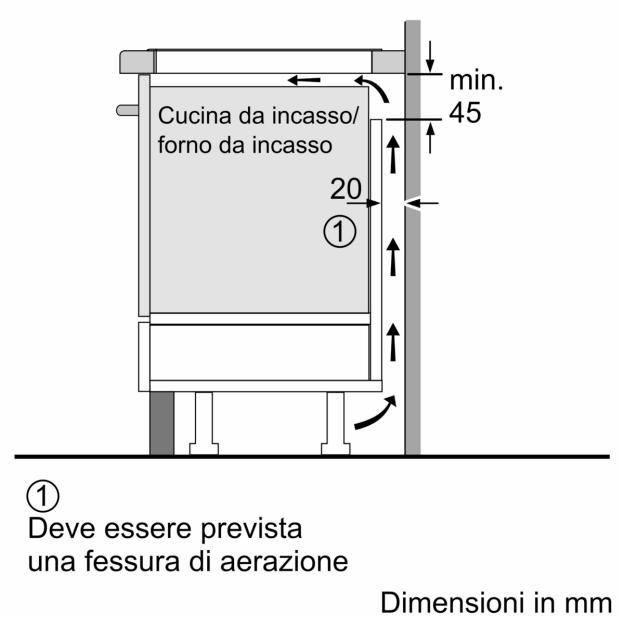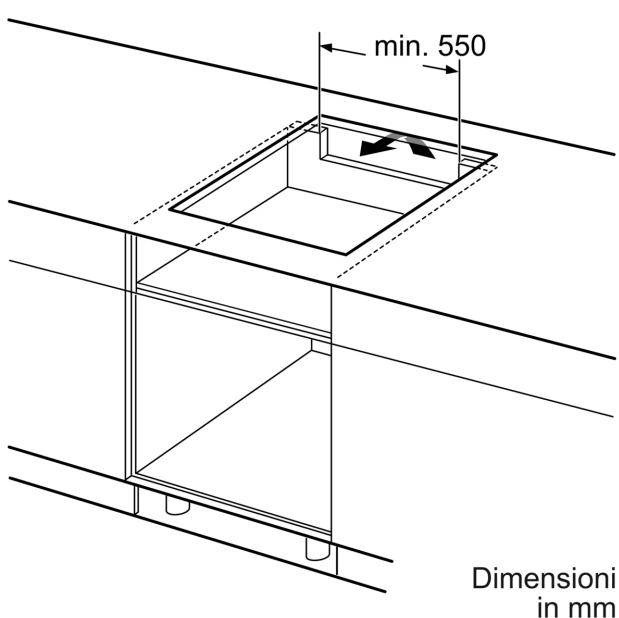

Disegni quotati

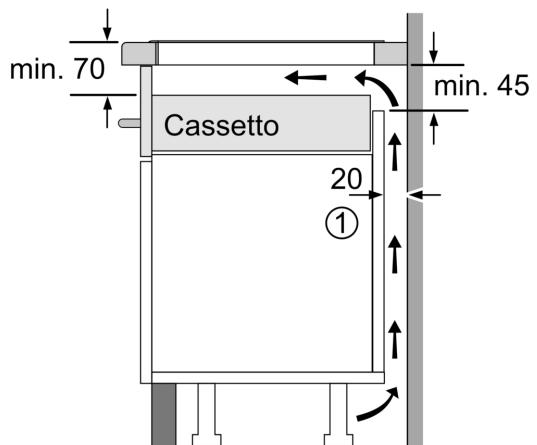

(1)

Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm