


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68BT6QN2

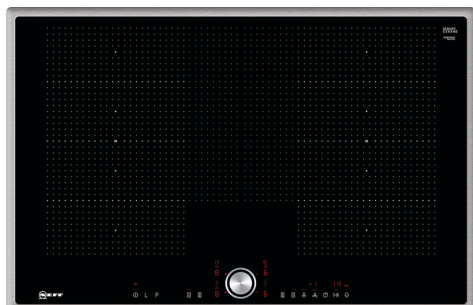

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPad® – il nostro disco di controllo rimovibile e magnetico che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

Tipologia di prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):55 x 780-780 x
500-500 mm
Larghezza: 795 mm
Dimensioni (AxLxP): 55x795x517 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120 x 950 x 600 mm
Peso netto: 15.7 kg
Peso lordo: 19.4 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero, acciaio inox
Colore della cornice: acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
Codice EAN:4242004244103
Corrente: 2*16 A
Tensione:220-240 V
Frequenza: 50-60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68BT6QN2

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

Design

- Cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.

- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68BT6QN2

