


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, SENZA PROFILI  
T68FS6RX2

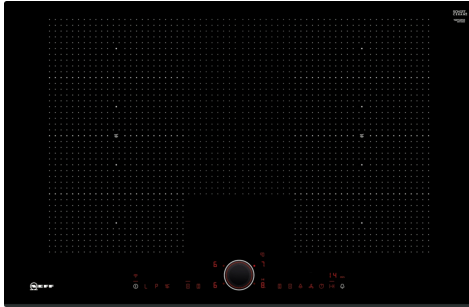

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0  
Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI,  
Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura  
piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1  
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -  
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ; Z943SE0 ACCESSORIO  
PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan,  
Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro

✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico  
e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone  
di cottura.

✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la  
temperatura.

Tipologia di prodotto: ..... zona di cottura  
vetroceramica  
Design: ..... Da incasso  
Alimentazione: ..... Piano cottura elettrico  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: .....4  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): .....51 x 750-750 x  
490-500 mm  
Larghezza: .....802 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 51x802x522 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): .... 130 x 950 x 610 mm  
Peso netto: ..... 15.5 kg  
Peso lordo: ..... 19.1 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
Tipo di cornice: ..... Vetroceramica  
Colore della superficie: ..... Nero  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
Codice EAN: .....4242004252245  
Corrente: ..... 2\*16 A  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: .....50 Hz



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, SENZA PROFILI  
T68FS6RX2

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

#### **Flessibilità delle zone cottura**

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

#### **Caratteristiche principali**

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad Fire: controllo diretto della potenza grazie all'esclusivo TwistPad magnetico e retroilluminato.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

#### **Cottura assistita**

- Frying Sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

#### **Connettività**

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.


#### **Design**

- Profilo frontale smussato

#### **Sicurezza**

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
NERO, SENZA PROFILI  
T68FS6RX2

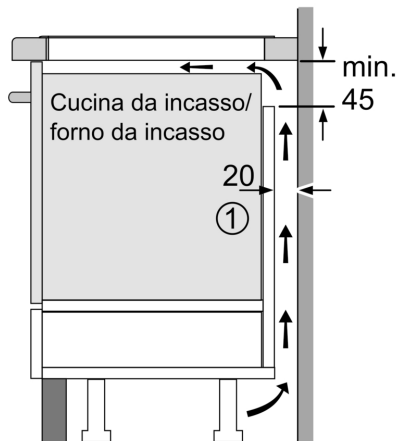

①  
Deve essere prevista  
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm




**A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.  
**B:** profondità di inserimento.  
**C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

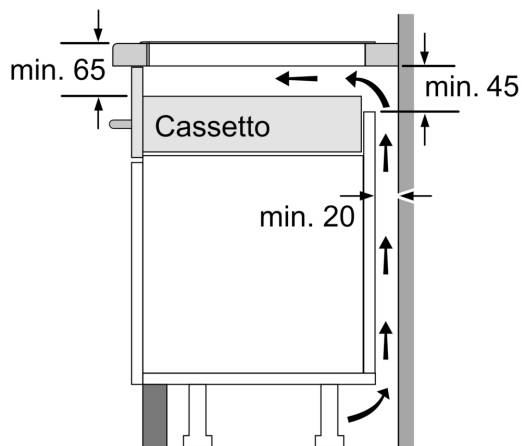

Dimensioni in mm

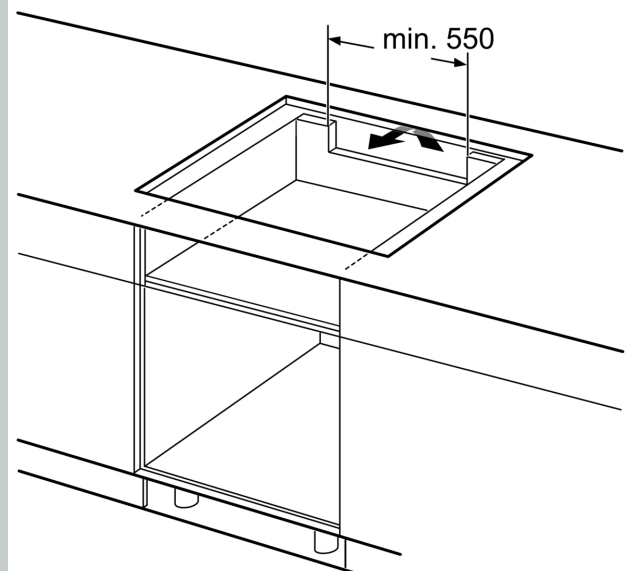

Dimensioni in mm