


N 90, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero
T68PF6TX0



COOKING PASSION SINCE 1877

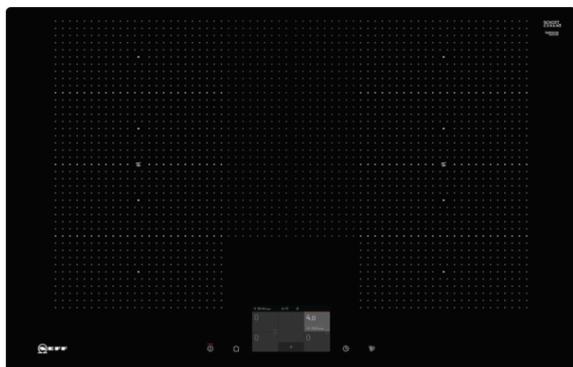

Piano Flexinduction con display TFT per un controllo ottimale

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Larghezza del prodotto : 792 mm

Dimensioni del prodotto : 56 x 792 x 512 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 126 x 953 x 608 mm

Peso netto : 16,536 kg

Peso lordo : 18,2 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Posizione pannello di controllo : Piano frontale

Colore della superficie : nero

Certificati di omologazione : AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 110 cm

Codice EAN : 4242004211457

Dati nominali collegamento elettrico : 7400 W

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 60; 50 Hz

Accessori opzionali

Z9410X1	Pentola per zona flex induction
Z9415X1	Cestello per cottura a vapore
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z9417X2	Teppan Yaki
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)



4 242004 211457

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- FullTouch TFT Display
- 4 zone ad induzione
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari

Sistema di Controllo




- PowerMove
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- Cooking Sensor
- Assistente cottura
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra

Altre caratteristiche

- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- 1 sensore wireless incluso

N 90, Piano cottura a induzione, 80 cm, nero
T68PF6TX0

Disegni quotati

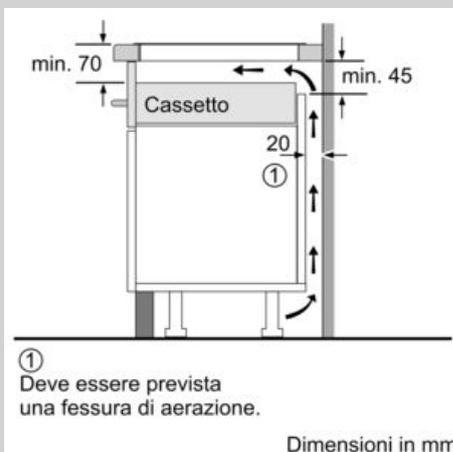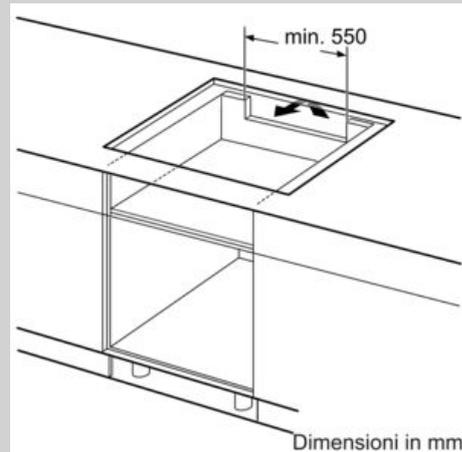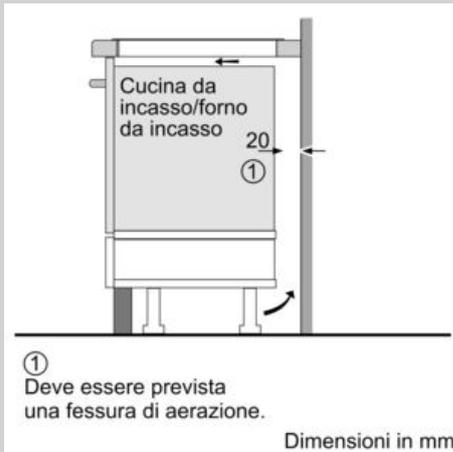

Dimensioni in mm

A: distanza minima dell'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento.
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso.
E: 6,5^{±0,5}.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

F	G	H	I
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	