



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
 NERO,
 T68PS6RX0

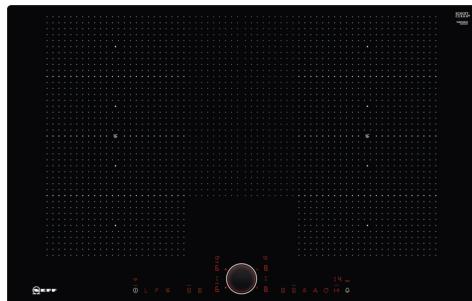

Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0
 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI,
 Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura
 piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
 GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FEO ;, Z943SEO ACCESSORIO
 PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan,
 Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro

FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tipologia di prodotto: | zona di cottura vetroceramica |
| Design: | Da incasso |
| Alimentazione: | Piano cottura elettrico |
| Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: | 4 |
| Larghezza: | 792 mm |
| Dimensioni (AxLxP): | 56x792x512 mm |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): | 126 x 953 x 603 mm |
| Peso netto: | 17.6 kg |
| Peso lordo: | 21.3 kg |
| Indicatore di calore residuo: | Separato |
| Posizione pannello di controllo: | Piano frontale |
| Tipo di cornice: | Vetroceramica |
| Colore della superficie: | Nero |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: | 110.0 cm |
| Codice EAN: | 4242004223511 |
| Tensione: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50; 60 Hz |



4 242004 223511

**N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO,
T68PS6RX0**

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

Caratteristiche principali

- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- TwistPad Fire: controllo diretto della potenza grazie all'esclusivo TwistPad magnetico e retroilluminato.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- Frying Sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accederà automaticamente.



Design

- Montaggio a Filo top

Sicurezza


- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
 NERO,
 T68PS6RX0

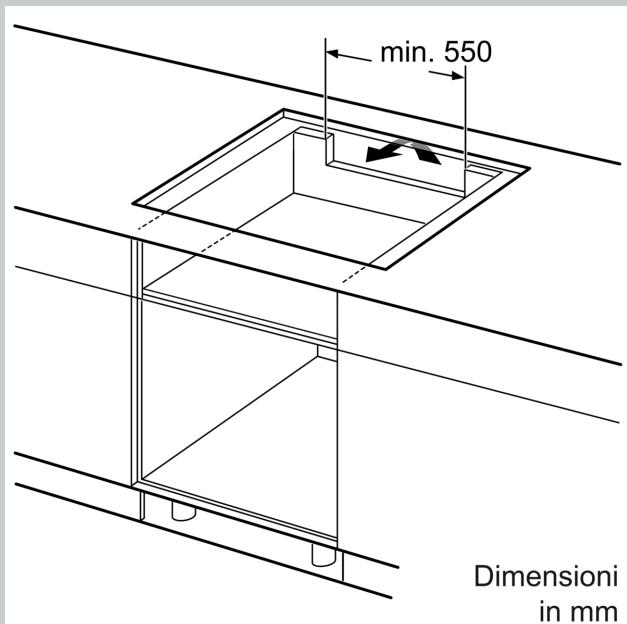

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
 B: profondità di inserimento
 C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
 D: max. 1 smusso
 E: 6,5°^{0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.



| G | H | I |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

