


N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T68TF6TNO

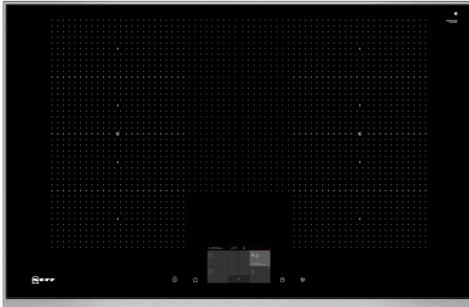

Accessori opzionali

Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z31PX10X0 sensore wireless, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI

Piano Flexinduction con display TFT per un controllo ottimale

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Tipologia di riscaldamento: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):51 x 750-780 x 490-500 mm
 Larghezza: 826 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51 x 826 x 546 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 953 x 608 mm
 Peso netto: 14.5 kg
 Peso lordo: 18.2 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Colore della superficie: Nero, acciaio inox
 Colore della cornice: acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN:4242004211440
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T68TF6TNO

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- FullTouch TFT Display
- 4 zone ad induzione
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari

Sistema di Controllo

- PowerMove
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per padelle
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- Cooking Sensor
- 17 livelli
- Assistente cottura
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole Interruttore di sicurezza Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra

Altre caratteristiche

- 1 sensore wireless, 1 listello di compensazione 750 - 780 mm incluso
- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Potenza 3.7 kW) Induzione
- Abbinabile a piani di cottura e domino in vetroceramica con Cornice
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90, FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK,
SURFACE MOUNT WITH FRAME
T68TF6TN0

Disegni quotati

