


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
 NERO, CON PROFILI  
 T68TL6UN2

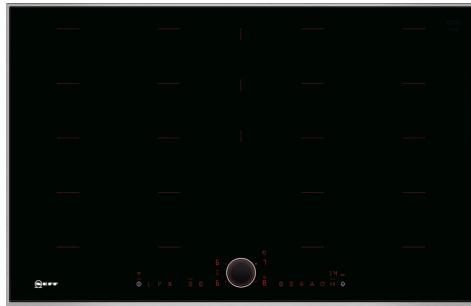

Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro, Z9914X0 Elemento congiunzione domino bi5

#### FlexInduction con controllo TwistPad.

- ✓ TwistPadFire® – il nostro disco di controllo rimovibile, magnetico e illuminato che ti permette un controllo preciso su tutte le zone di cottura.
- ✓ Power Move: sposta semplicemente la pentola per regolare la temperatura.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Induzione: il calore generato in corrispondenza delle pentole garantisce una cottura precisa.

Tipologia di prodotto:	..... zona di cottura vetroceramica
Design:	..... Da incasso
Alimentazione:	..... Piano cottura elettrico
Numeri totali di posizioni utilizzabili simultaneamente:	..... 4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	..... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Larghezza:	..... 826 mm
Dimensioni (AxLxP):	..... 51x826x546 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	..... 120 x 950 x 600 mm
Peso netto:	..... 16.4 kg
Peso lordo:	..... 20.1 kg
Indicatore di calore residuo:	..... Separato
Posizione pannello di controllo:	..... Piano frontale
Tipo di cornice:	..... Vetroceramica
Colore della superficie:	..... Nero, acciaio inox
Colore della cornice:	..... acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	..... 110.0 cm
Codice EAN:	..... 4242004239123
Tensione:	..... 220-240 V
Frequenza:	..... 50; 60 Hz



## N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM, NERO, CON PROFILI T68TL6UN2

- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

### Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.

### Caratteristiche principali

- TwistPad Fire: controllo diretto della potenza grazie all'esclusivo TwistPad magnetico e retroilluminato.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavande: sì
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Timer
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

### Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione booster per padelle
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

### Cottura assistita

- Frying Sensor a 5 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

### Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

### Design

- Zone Light - i LED rossi illuminano le zone in base a dove vengono posizionate le pentole.
- Cornice


### Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.:

indica quali zone cottura sono ancora calde.


- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,  
 NERO, CON PROFILI  
 T68TL6UN2

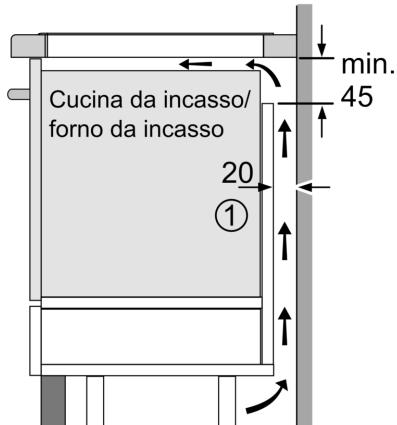



① Deve essere prevista  
 una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

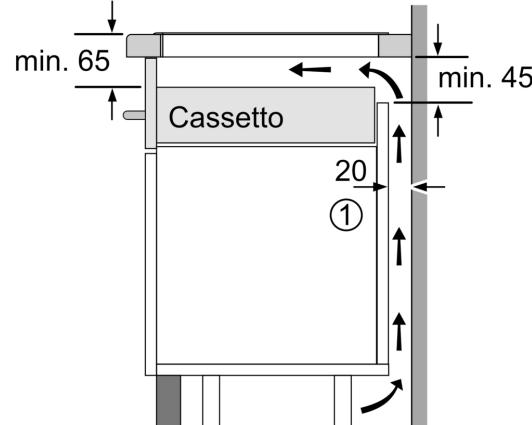

① Deve essere prevista  
 una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

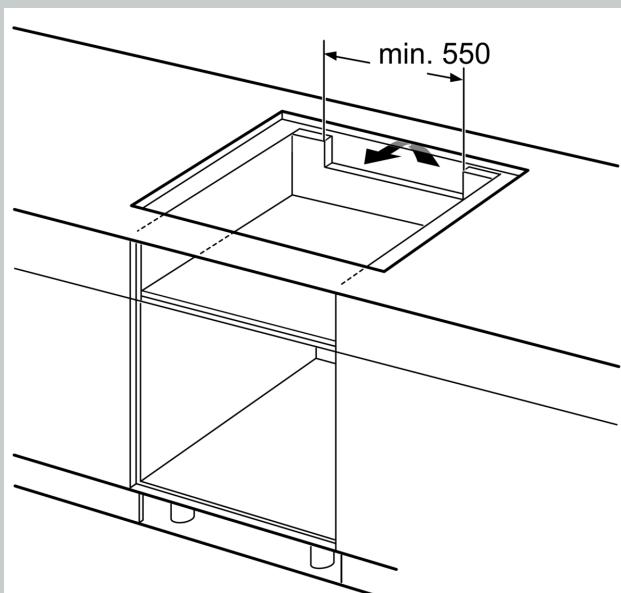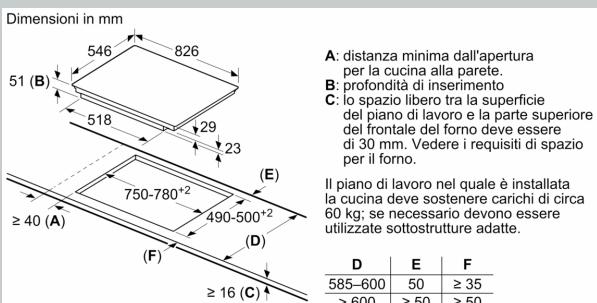

Dimensioni in mm