

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM, FLEX DESIGN T69YYV4C0



Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione., Z9301CO10 Listello di congiunzione My Neff, Z9301CPAY0 Listello Flex Design per piani A.Grey, Z9301CPBY0 Listello Flex Design per piani B.Bronze, Z9301CPDY0 Listello Flex Design per piani D.Black, Z9301CPMY0 Listello Flex Design per piani M.Silver, Z9302GLAY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft A.Grey, Z9302GLBY0 Kit Flex Design seaml.glassdr+hob BB, Z9302GLDY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft D.Black, Z9302GLMY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft M.Silver, Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9424CF0 Padella rivestita 24 cm Ø, Z9428CF0 Padella rivestita 28cm Ø, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan, Z9454X0 Pentola per paella Ø 31 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Kit Flex Design x piani Anthracite Grey, Z9802PFBY0 Listelli Flex Design piano cottura BB, Z9802PFDY0 Kit Flex Design x piani Deep Black, Z9802PFMY0 Kit Flex Design x piani Metallic Silver

Accessori opzionali

Z9301CO10 Listello di congiunzione My Neff, Z9301CPAY0 Listello Flex Design per piani A.Grey, Z9301CPBY0 Listello Flex Design per piani B.Bronze, Z9301CPDY0 Listello Flex Design per piani D.Black, Z9301CPMY0 Listello Flex Design per piani M.Silver, Z9302GLAY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft A.Grey, Z9302GLBY0 Kit Flex Design seaml.glassdr+hob BB, Z9302GLDY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft D.Black, Z9302GLMY0 Kit Flex Design x piani+G.Draft M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Kit Flex Design x piani Anthracite Grey, Z9802PFBY0 Listelli Flex Design piano cottura BB, Z9802PFDY0 Kit

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist Pad® Flex e Flex Design

- ✓ Twist Pad Flex®: sistema di controllo magnetico per impostare il piano cottura con un dito.
- ✓ Flex Design :scegli il colore delle finiture del tuo piano cottura e personalizzalo con il sistema di controllo TwistPadFlex®.
- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ FlexZone: posiziona pentole e padelle dove vuoi. Il piano riconosce forme e dimensioni all'istante.
- ✓ Extended fryingSensor: imposta la temperatura per pietanze cotte a puntino.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
Design: Da incasso
Alimentazione: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):51 x 880-880 x 490-500 mm
Larghezza: 934 mm
Dimensioni (AxLxP): 51x934x527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126x1073x603 mm
Peso netto: 20.5 kg
Peso lordo: 22.2 kg
Indicatore di calore residuo: Separato
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Tipo di cornice: Vetroceramica
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Scegli tra brushed bronze, anthracite grey, deep black o metallic silver
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
Codice EAN: 4242004265641
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



Flex Design x piani Deep Black, Z9802PFMY0 Kit Flex Design x piani
Metallic Silver

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM, FLEX DESIGN T69YYV4C0

Caratteristiche

- 90 cm

Design

- Flex Design: listelli laterali intercambiabili (scegli il tuo colore preferito tra 4 opzioni)

Caratteristiche principali

- Twist Pad Flex®: controlla direttamente il livello di potenza con la manopola magnetica
- Light Dialog con il display a due colori (bianco e rosso): vedi direttamente quale zona cottura sta riscaldando e quale funzione è in uso nel display a due colori
- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 11100 W

Flessibilità delle zone cottura

- 2 zone di cottura a induzione flex: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona anteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona centrale: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue

dimensioni

- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 934 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 90 CM, FLEX
DESIGN
T69YYV4C0

Disegni quotati

Dimensioni in mm



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

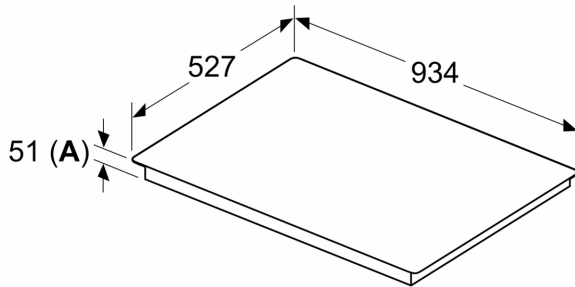


A: Profondità d'incasso

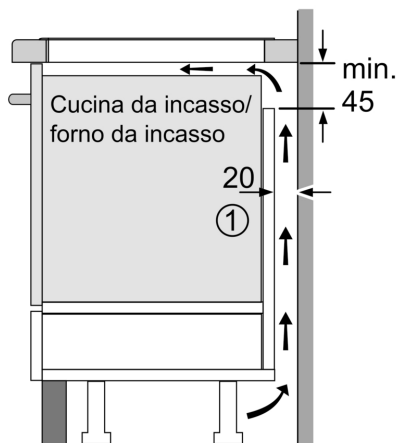

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

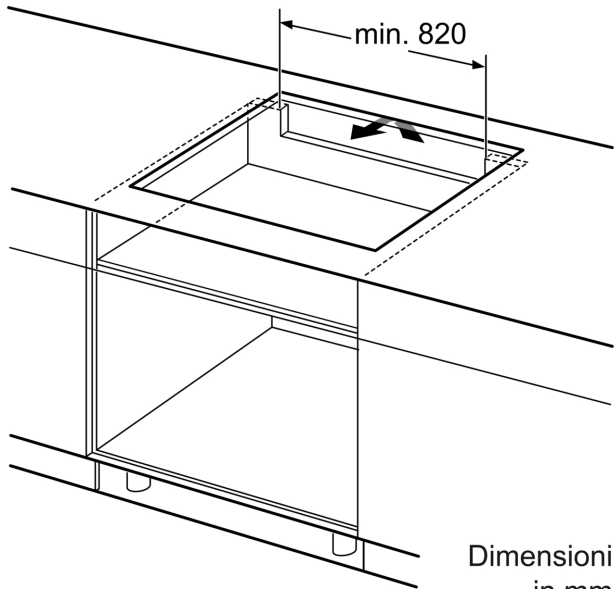

Dimensioni
in mm

Disegni quotati

