



N 50, PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA,
 80 CM, SENZA PROFILI
 V58NBS1L0

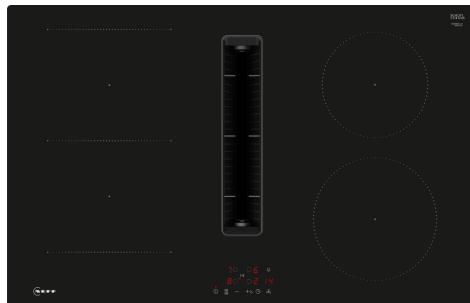

Accessori integrati

1 x Filtro antiodore Clean Air Plus

Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4 punti di misurazione., Z811DU0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z821PD1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z821VR1 Accessorio cappa filtro antiodore, Z861KE1 ;, Z861KR0 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z861KR1 Accessorio tubazioni Venting Cooktop, Z861KR2 ;, Z861SB1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB3 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SB4 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861S10 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861S11 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z861SM2 ACCESSORIO PIANO INCASSO, Z861SS1 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z861SS2 ACCESSORIO PIANO COTTURA, Z9404SEO SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SEO SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9428FEO ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

2 apparecchi in uno: piano cottura e cappa integrati!

- ✓ Touch Control: regola il tuo piano cottura con un semplice tocco e un timer.
- ✓ Aspirazione elevata – garantisce una visione chiara durante la cottura grazie all'efficiente tecnologia del motore.
- ✓ Rumorosità ridotta – il motore ottimizzato, garantisce una piacevole esperienza di cottura.
- ✓ Filtri facili da pulire: semplici da rimuovere e lavabili in lavastoviglie.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Larghezza: 802 mm
 Dimensioni (AxLxP): 223x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 431x950x672 mm
 Peso netto: 24.8 kg
 Peso lordo: 29.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
 Sealed Burners: no
 PowerBoost: Tutte le zone cottura
 Potenza 2° zona cottura: 3600.0 W
 Potenza 5° zona cottura: 1800.0 W
 Velocità di funzionamento: 3 velocità + 2 intensive
 Potenza massima (modalità espulsione): 500 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo: 595.0 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria: 441 m³/h
 Potenza massima espulsione aria con stadio intesivo: 622 m³/h
 Livello sonoro: 69 dB(A) re 1pW
 Filtro odori: no
 Indicazione saturazione filtro: Si
 Tensione: 220-240/380-415 V
 Frequenza: 50-60 Hz
 Accessori inclusi: 1 x Filtro antiodore Clean Air Plus



4 242004 277460

N 50, PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA, 80 CM, SENZA PROFILI V58NBS1L0

Caratteristiche

- 80 cm

Design

- Senza cornice

Caratteristiche principali

- Touch Control Basic: semplice gestione della potenza con i tasti +/-.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.
- Assorbimento max: 7400 W

Flessibilità delle zone cottura

- combiZone
 - : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 180 mm , 1.8 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 223 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)

- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

- Cavo di collegamento (incluso): 110 cm

Accessori

- Filtro antiodore Clean Air Plus, N**0155.
- Integrabile in nicchie d'incasso da 60 cm

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014)::
- - Classe energetica : B(in un range di classi da A+++ a D).
- - Efficienza fluido dinamica: A.
- - Consumo medio di energia: 57.
- - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B.
- - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale: 61 db & 69 db .
- Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. Il kit per l'installazione a ricircolo non canalizzato (comprendente di 4 filtri anti-odore cleanAir e un raccordo telescopico) è incluso nel prodotto. Sono disponibili altri 3 accessori a seconda del tipo d'installazione:
- - Kit ricircolo canalizzato per top da 60cm: HEZ9VDKR1.
- - Kit ricircolo canalizzato per top > di 60cm: HEZ9VDKR0.
- - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): HEZ9VEDUO (filtri acustici per ridurre la rumorosità);
- - Z811DUO per installazioni ad espulsione.
- - Z821PD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). Z821UDO per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
- - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo centrale in vetroceramica;
- - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica;
- - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore;
- - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);
- Comodo sistema di manutenzione tramite la maniglia in vetro estraibile.
- Filtri antigrasso in acciaio inossidabile integrati, di grandi dimensioni

Caratteristiche

- e ad alte prestazioni, con 12 strati di filtraggio e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica. Efficienza di filtrazione dei grassi di 94 %.
- - Tutte le componenti sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore.
 - - Raccoglitore di liquidi da 200ml per fuoruscite di liquidi di cottura accidentali e per raccogliere l'eventuale condensa.
 - - Sistema di soffiaggio a tenuta stagna
 - Prestazioni di estrazione in espulsione canalizzata (secondo EN 61591): impostazione min. normale 330 m3/h , impostazione normale max. 500 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 622 m3/h .
 - Prestazioni di estrazione in modalità filtrante (a ricircolo) (secondo EN 61591): impostazione min. normale 252 m3/h , impostazione normale max. 441 m3/h , max. Impostazione Boost/Intensivo 595 m3/h .
 - Livello di rumorosità in modalità espulsione canalizzata (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3): impostazione min. normale 61 db re 1 pW, impostazione normale max. 69 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 74 db re 1 pW. max.
 - - Livello di rumorosità in modalità filtrante (a ricircolo) (Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.): impostazione min. normale 55 db re 1 pW, impostazione normale max. 66 db re 1 pW, max. Impostazione Boost/Intensivo 72 db re 1 pW.
 - - Efficienza del filtro antigrasso (secondo EN 61591) 94 %.
 - Tutti i dati prestazionali sono preliminari e basati sugli ultimi risultati dei test con prototipi avanzati e saranno aggiornati con i test sui prodotti finali.
 - Batteria 2 x 2 di filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni direttamente integrati (in configurazione di ricircolo).
 - - Prestazioni di riduzione degli odori ottimizzate per applicazioni di cottura con molecole di odore complesse (ad es. pesce).
 - - Superficie filtrante di grandi dimensioni con elevate capacità di riduzione degli odori.
 - - Durata di 360 ore di cottura (non rigenerativa).
 - - Filtri a bassa rumorosità con psicoacustica ottimizzata.
 - - Facili da accedere e da rimuovere dall'alto.
 - - Indicazioni di saturazione del filtro cleanAir tramite notifica sull'interfaccia utente e tramite l'app Home Connect, con una comoda opzione di riordino (set di filtri cleanAir di rifornimento HEZ9VRCR0).
 - Per la configurazione di aspirazione canalizzata: 2 x 2 Batteria di filtri acustici ad alte prestazioni direttamente integrati, per una riduzione significativa del rumore e una migliore psicoacustica.
 - -Prestazioni di riduzione degli odori per cotture con molecole di odore complesse (es pesce)
 - - Ampia superficie filtrante con alta capacità di riduzione degli odori
 - - Funzione anti-polline: il filtro trattiene grandi quantità di polline disperso nell'aria e disattivandone gli allergeni
 - Durata filtri anti-odore cleanAir (solo per installazioni a ricircolo): 360 ore di cottura.
 - - Filtri a basso rumore con psicoacustica migliorata
 - - Filtri facili da raggiungere e da rimuovere direttamente dall'alto.
 - Per la configurazione di estrazione canalizzata: 2 x 2 Batteria di filtri acustici a basso rumore direttamente integrati, ad alte prestazioni, per una riduzione significativa del rumore e una migliore psicoacustica.

Sistemi di installazione

- Adatto per installazioni ad espulsione o a ricircolo. I rispettivi

accessori di installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento.


- - HEZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione. - HEZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo completamente e parzialmente canalizzato con filtri anti odore cleanAir. - HEZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato con filtri anti odore cleanAir.
- - Z821PD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). - Z821UDO per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- - Z811DU0 per installazioni ad espulsione.
- Per completare l'estrazione completamente canalizzata o per effettuare qualsiasi altra pianificazione di ricircolo individuale sono disponibili diversi accessori di canalizzazione.
- Suggerimenti per la pianificazione:
- - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete.
- - Il prodotto è conforme con il Needle Flame Test (secondo IEC 60695-5-11), la V2 classe di infiammabilità (according to UL94) e la B1 classe del materiale da costruzione (DIN 4102-1). Anche il kit iniziale HEZ9VRUD0 per il ricircolo senza condotto è conforme con questi standards.
- - La massima profondità di immersione è di 223mm al di sotto del vetro per i prodotti montati in alto e 227mm per quelli installati a filo.
- - Il prodotto deve essere liberamente accessibile dal basso (ad esempio per accedere al collettore di sicurezza inferiore).
- - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
- - Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 per il ricircolo senza condotto richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per ottenere prestazioni ottimali si consiglia un'apertura di 50 mm.
- - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
- - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
- - Lo starter kit "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 per il ricircolo non canalizzato consente installazioni facili e veloci e può essere previsto in tutte le profondità del piano di lavoro ≥60 cm. Per le installazioni canalizzate - in estrazione canalizzata (HEZ9VEDU0) e in ricircolo totalmente o parzialmente canalizzato (HEZ9VRPD0) - è necessaria una profondità del piano di lavoro ≥70 cm.
- - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di ≥400 cm². L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
- - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150).

Caratteristiche




- - La soffiente resistente alle cadute di pressione consente di realizzare condotti più lunghi e complessi, fino a 8 m, con tre archi a 90°, mantenendo prestazioni sufficienti.
- - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo.
- - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.
- - L'installazione è possibile sia in configurazioni a isola che a parete
- - Il prodotto è conforme con il Needle Flame Test (secondo IEC 60695-5-11), la V2 classe di infiammabilità (according to UL94) e la B1 classe del materiale da costruzione (DIN 4102-1). Anche il kit iniziale HEZ9VRUDO per il ricircolo senza condotto è conforme con questi standards.
- La massima profondità di immersione dell'apparecchio è di 223 mm per il montaggio in appoggio e di 227 mm per l'installazione a filo
- L'apparecchio deve essere liberamente accessibile dal basso (cioè per accedere al collettore di sicurezza inferiore del liquido).
- - Non è necessario un controsoffitto sotto il piano di cottura con sistema di ventilazione downdraft integrato. I cassetti e/o i ripiani del piano devono essere estraibili. Il pannello posteriore dell'unità a pavimento può essere mantenuto - è necessario solo un taglio per l'uscita dell'aria (la posizione e le dimensioni possono essere ricavate dalle istruzioni di installazione).
- L'installazione a ricircolo non canalizzato richiede un'apertura verticale di min. 25mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per prestazioni ideali si consiglia un'apertura di 50mm
- - Lo spessore minimo del piano di lavoro è di 16 mm per gli apparecchi montati dall'alto e installati a filo con il sistema di installazione standard. L'installazione in piani di lavoro ancora più sottili è possibile anche con il ricambio: contenuto 626792.
- - Il peso complessivo dell'apparecchio è di 26 kg - la capacità di carico e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro molto sottili, devono essere supportate da adeguate strutture di supporto. Il peso complessivo dell'apparecchio e le specifiche di integrità strutturale del produttore del piano di lavoro devono essere tenuti in considerazione.
- - Per gli impianti di aspirazione a ricircolo parzialmente canalizzati e non canalizzati, nell'area dello zoccolo deve essere rispettata un'apertura per il flusso di ritorno di $\geq 400 \text{ cm}^2$. L'apertura può essere realizzata tramite griglie di scarico, griglie a lamelle o zoccoli leggermente accorciati, a seconda dell'assortimento del produttore di mobili da cucina.
- - L'uscita dell'aria sul lato posteriore dell'apparecchio può essere raggiunta direttamente con un elemento di condotto piatto maschio (DN 150)
- Il gruppo motore permette di mantere ottime performance di aspirazione anche con canalizzazioni complesse fino ad 8 metri e 3 curve da 90°.
- - Quando si installa una cappa di ventilazione con estrazione canalizzata e un camino, la linea di alimentazione dell'apparecchio deve essere dotata di un interruttore di sicurezza adeguato. Questo non è necessario per le configurazioni con estrazione a ricircolo
- - Nelle configurazioni con estrazione canalizzata è necessario installare uno sportello unidirezionale (o sifone antiriflusso) con una pressione di apertura massima di 65Pa.

N 50, PIANO A INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA,
 80 CM, SENZA PROFILI
 V58NBS1L0


Disegni quotati

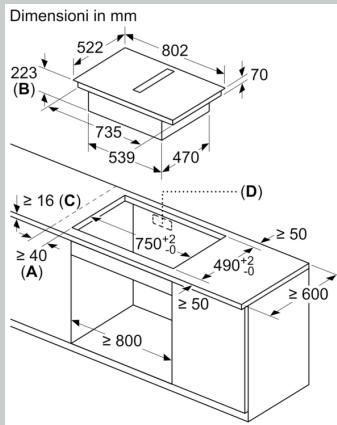

A: distanza minima dal foro d'incasso
 nel piano di lavoro alla parete
 B: profondità di inserimento
 C: il piano di lavoro nel quale viene montato
 il piano di cottura deve reggere un carico
 di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio
 di sottostrutture adatte.
 D: nella parete posteriore deve essere
 prevista un'apertura per i cavi.
 Le dimensioni esatte e la posizione
 possono essere reperite nel disegno
 specifico.

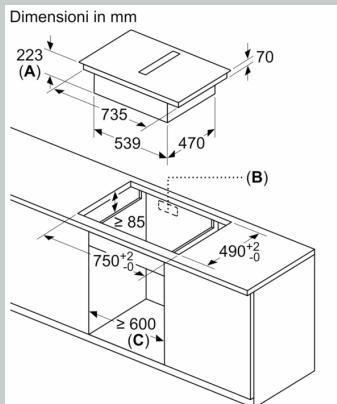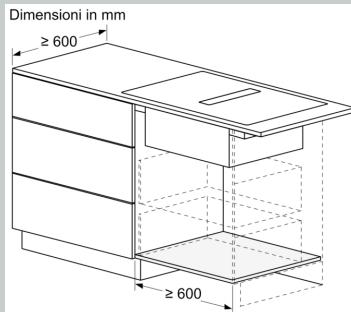







A: profondità di inserimento
 B: foro d'incasso nel pannello posteriore
 necessario per la tubazione. Dimensione
 e posizione esatta possono essere ricavate
 dal disegno specifico.
 C: Tutti i modelli della classe di larghezza
 80 cm possono essere installati in un
 mobile largo 60 cm adattando i pannelli
 laterali.

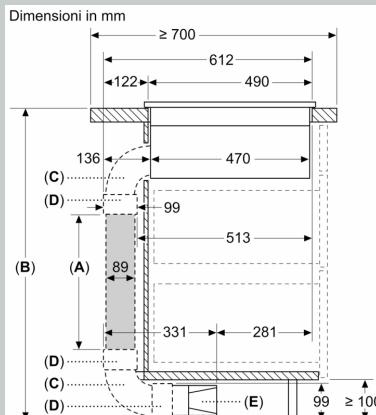



A: Lunghezza tubo
 B: Altezza cucina
 C: Arco dimensione L 90°
 D: Manicotto
 E: Diffusore
 Kit di condutture disponibile per
 piani di lavoro profondi ≥ 700 mm e
 alti fino a 960 mm
 L'installatore deve selezionare la
 lunghezza del tubo e, se
 necessario, tagliarla in base
 all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Disegni quotati

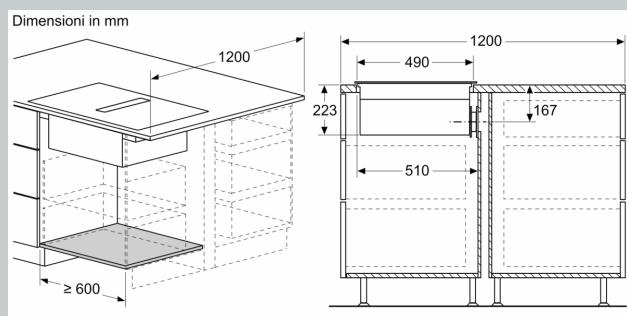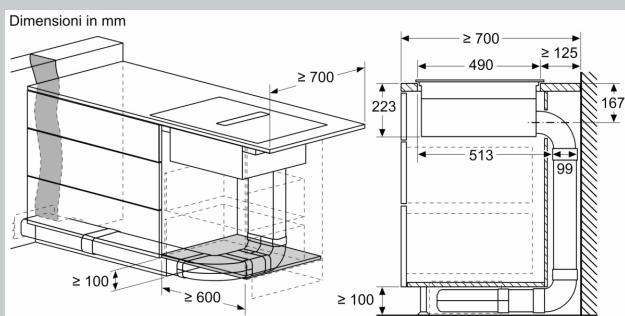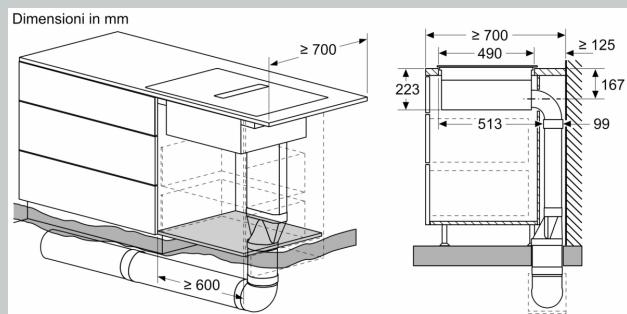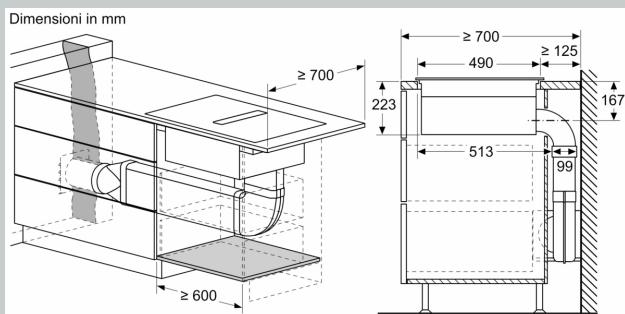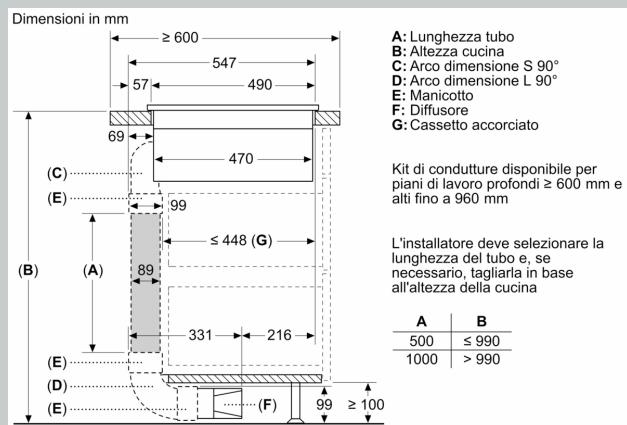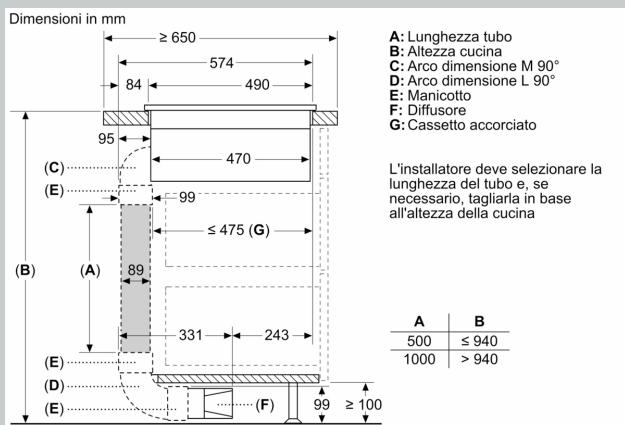


Disegni quotati

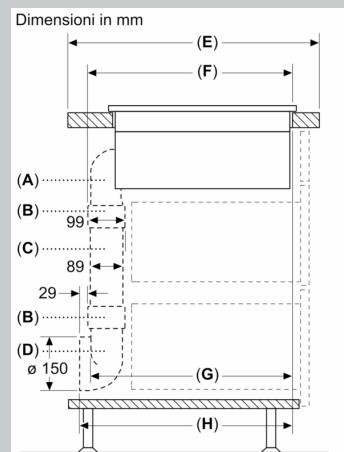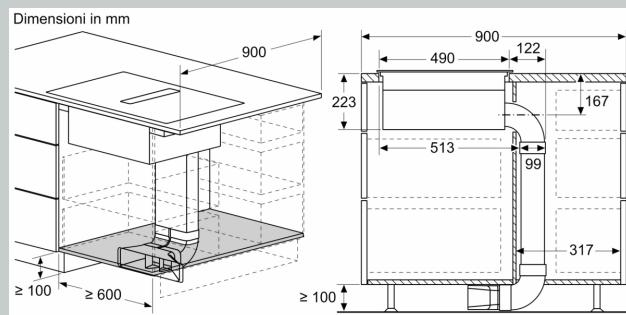

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	545	579
Dimensione M	≥ 650	574	569	603
Dimensione L	≥ 700	612	609	643


A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore 90° rotondo-piatto

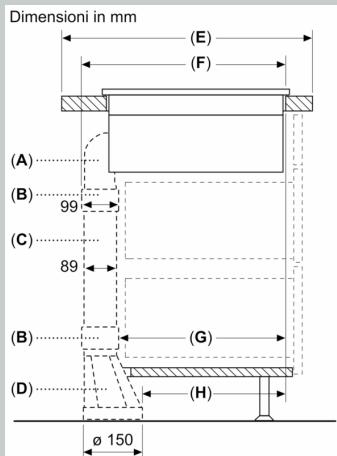

A	E	F	G	H
Dimensione S	≥ 600	547	451	389
Dimensione M	≥ 650	574	475	413
Dimensione L	≥ 700	612	515	453

A: Arco di 90°
B: Manicotto
C: Tubo dritto
D: Adattatore dritto rotondo-piatto


Dimensioni in mm

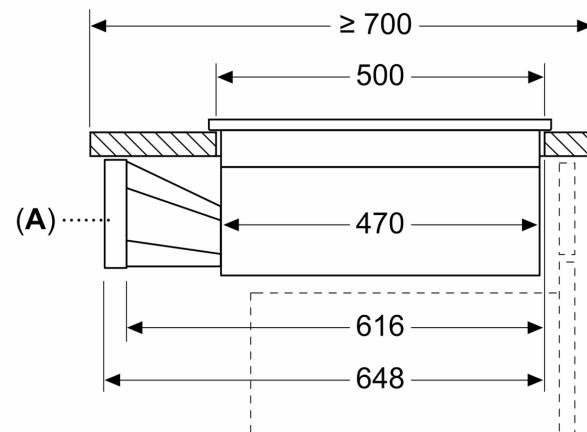
A: Adattatore rotondo-piatto

Disegni quotati


Dimensioni in mm

Vista frontale

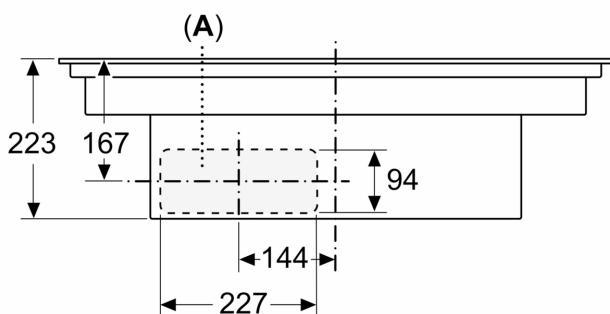

A: allacciato direttamente sul retro


Dimensioni in mm
Vista laterale



Se si effettua l'installazione direttamente
contro pareti esterne non coibentate
($\lambda \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{C}$), consigliamo di usare
configurazioni con ricircolo parzialmente
o completamente canalizzato.

Dimensioni in mm

Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo
senza canale

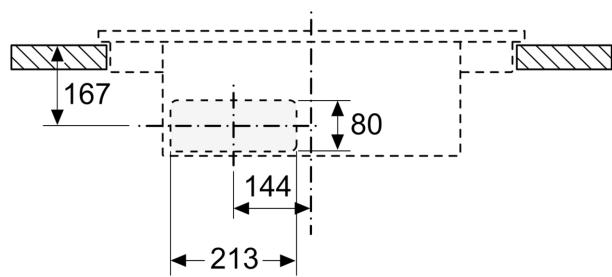

Dimensioni in mm
Vista frontale

