# N 70, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, NERŪDIJANČIO PLIENO
# B57CR22N0




## Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

## Papildomi priedai

Z11AB15A0 :, Z11AU15A0 :, Z11CG10X0 :, Z11CR10X0 :, Z11GT10X3 :, Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X0 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z11SZ80X0 :, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0 ComfortFlex bėgelis (1 lygio), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CQ10A0 :, Z12CU10A0 :, Z12TF16X0 :, Z12TF36X0 3lyg.ištrk.bėg.,visišk.ištrk.,su pirl.f., Z13CR10X0 :, Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

## Įmontuojama orkaitė su SLIDE&HIDE® funkcija - neribojama prieiga prie orkaitės vidaus

- √ „Slide&Hide®“ – visiškai įtraukiamos orkaitės durelės su besisukančia rankena.
- √ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki keturių lygių vienu metu.
- √ Darnus duetas nepriekaištingai švarai: pirolitinis automatinis išsivalymas po intensyvaus naudojimo ir EasyClean funkcija greitam orkaitės valymui
- √ ShiftControl - greitas meniu valdymas ir paprastos operacijos TFT ekranėlyje

## Features

**Techniniai duomenys**

Dizainas: .....Įmontuota
Integruota valymo sistema: ..... Pirolitinis + Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: ..... 595x596x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): .....675 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: .....stiklas
Durelių medžiaga: ..... stiklas
Svoris neto: .....40.2 kg
Naudinga orkaitės talpa: ..... 71 l
Šildymo režimai:: ..... 4D hot air, Duonos kepimo nustatymas, Didelio ploto grilis, Gaminimo pakopos, Karštas oras – Eco, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas, Įprastinis šildymas ECO , Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Kaitinimas iš apačios, Ventiliuojamas grilis
Temperatūros reguliavimas: .....elektroninis
Elektros laido ilgis: .....120.0 cm
EAN kodas: .....4242004177746
Ertmių skaičius (2010/30/EC): .....1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): .....81.2 %
Prijungimo galia: .....3600 W
Saugiklio apsauga: ..... 16 A
Įtampa: .....220-240 V
Dažnis: .....60; 50 Hz
Kištuko tipas: .....Schuko-/Gardy su įžeminimu
Integruoti priedai: .....1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

4 242004 177746

# N 70, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, NERŪDIJANČIO PLIENO
# B57CR22N0

## Features

**Orkaitės tipas/kaitinimo būdas**

- 12kaitinimo būdai:
- 4D hot air
- Duonos kepimo laipsnis didelis grilis Gaminimo pakopos karštas oras Hot Air Eco Mažo ploto grilis Standartinis kaitinimas Viršutinis/apa. kaitinimas ECO picos funkcija troškinimas apatinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Vidinė talpa: 71 l

**Komfortas**

- Elektroninis valdymas: IC6_CNF_61
- Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)

**Dizainas**

- Antracitinis emalis

**Valymas**

- Pirolizė

**Aplinka ir saugumas**

- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

# N 70, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, NERŪDIJANČIO PLIENO
B57CR22N0

## Brėžiniai

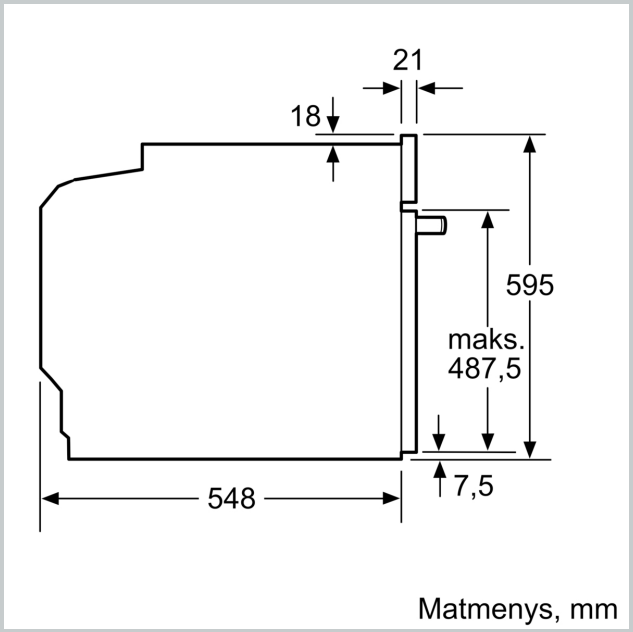


Matmenys, mm

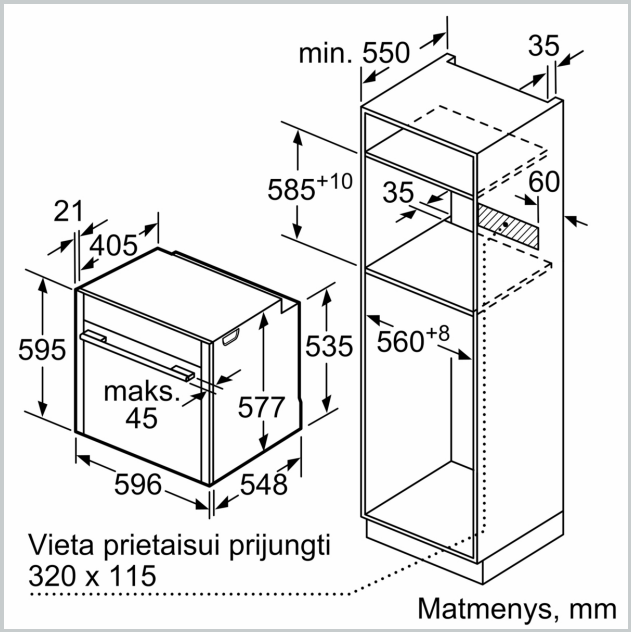


Matmenys, mm

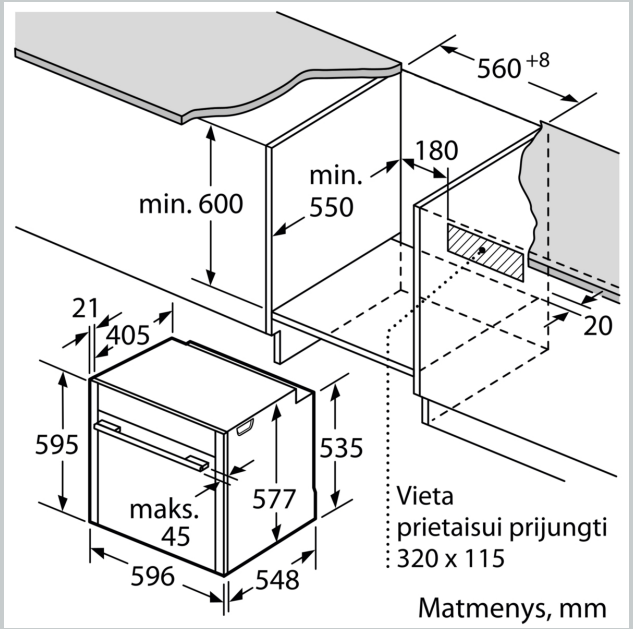


Matmenys, mm

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

| **Kaitlentės tipas** | **min. stalviršio storis** | |
|---|---|---|
| | uždėta | priglausta prie paviršiaus |
| Indukcinė kaitlentė | 37 mm | 38 mm |
| Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė | 47 mm | 48 mm |
| Dujinė kaitlentė | 30 mm | 38 mm |
| Elektrinė kaitlentė | 27 mm | 30 mm |