


N 70 ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, NERUĐIJANČIO PLIENO B57CR25N0



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x
Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ;
Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X0
SeamlessCombination montavimo komplektas, Z11SZ80X0 ;
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0
ComfortFlex bėgelis (1 lygio), Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1
level), Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis
profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled,
Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda,
Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0
3lyg.ištrk.bėg.,visišk.ištrk.,su pirl.f., Z13CR10X0 ; Z13CV0550
Dengiamoji juostelė, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam
set for ovens, Z99RX70X0 :

Įmontuojama orkaitė su SLIDE&HIDE® funkcija - neribojama
prieiga prie orkaitės vidaus

- ✓ „Slide&Hide®“ – visiškai įtraukiamos orkaitės durelės su besisukančia rankena.
- ✓ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki keturių lygių vienu metu.
- ✓ Darnus duetas neprikaištingai švarai: pirolitinis automatinis išsivalymas po intensyvaus naudojimo ir EasyClean funkcija greitam orkaitės valymui
- ✓ ShiftControl - greitas meniu valdymas ir paprastos operacijos TFT ekranėlyje
- ✓ Vieno taško mėsos zondas – orkaitės temperatūra nuolat stebima viena akimi

Features

Techniniai duomenys

Dizainas: Įmontuota
Integruota valymo sistema: Pirolitinis +
Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x596x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 40.0 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: 4D hot air, Duonos kepimo
nustatymas, Didelio ploto grilis, Gaminio pakopos, Karštas oras –
Eco, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas, Įprastinis
šildymas ECO, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Kaitinimas iš
apačios, Ventiliuojamas grilis
Temperatūros reguliavimas: elektroninis
Elektros laido ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242004181903
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 0.87
kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija
(2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 81.2 %
Prijungimo galia: 3600 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su
įžeminimu
Integruoti priedai: 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x
Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



N 70, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
B57CR25N0

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 12kaitinimo būdai:
- 4D hot air
- Duonos kepimo laipsnis didelis grilis Gaminimo pakopos karštas oras Hot Air Eco Mažo ploto grilis Standartinis kaitinimas Viršutinis/apa. kaitinimas ECO picos funkcija troškinimas apatinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Vidinė talpa: 71 l

Komfortas

- Elektroninis valdymas: IC6_CNF_61
- Slide & Hide® apatinis amortizuotas durelių paslėpimas
- Vieno taško mėsos zondas.

Dizainas

- Antracitinis emalis

Valymas




- Pirolizė
- EasyClean funkcija

Aplinka ir saugumas

- Apsaugos nuo vaikų užraktas

N 70, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
B57CR25N0

Brėžiniai

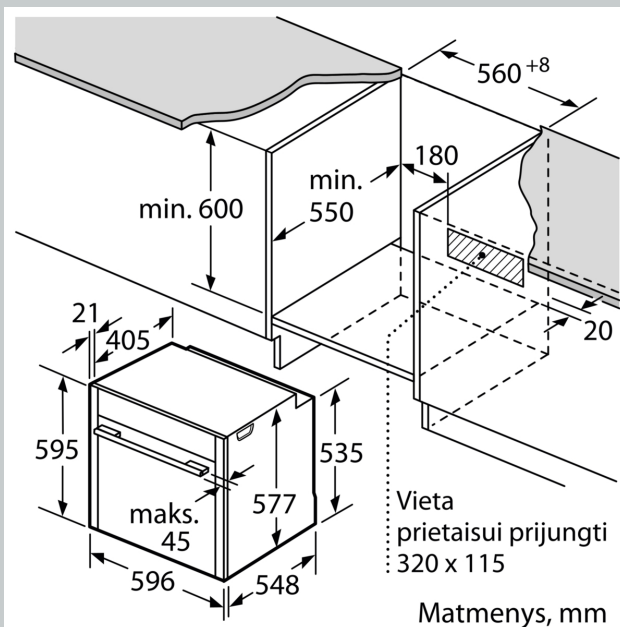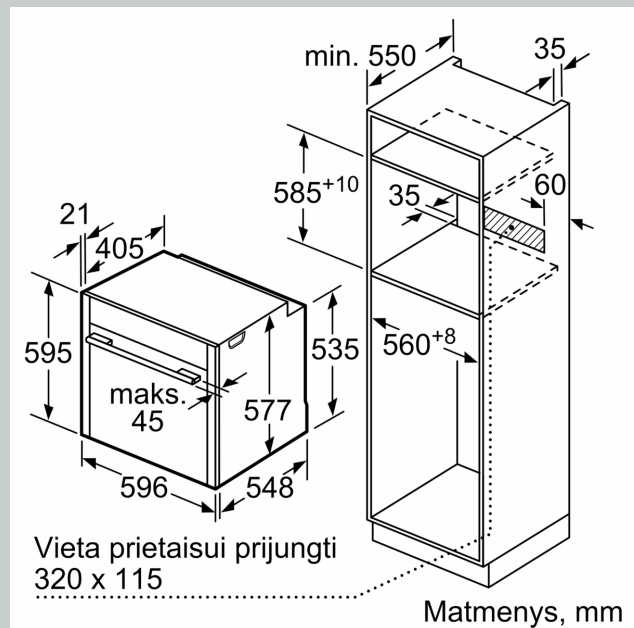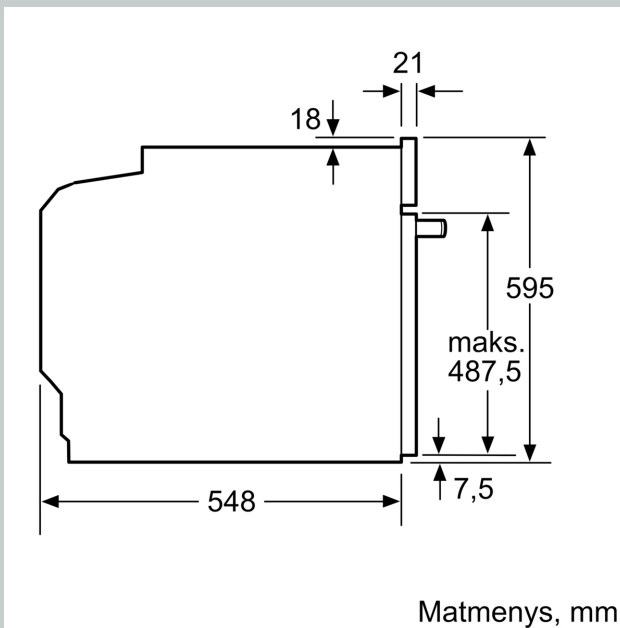

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente,
reikia naudoti nurodyto storio stalviršį
(prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm