

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B58CT68H0



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė, Z1913X0 Kepimo akmuo, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 3lyg.ištrk.bėg.,visišk.ištrk.,su pirl.f., Z99RX70X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X0 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z11SZ80X0 ; Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z11TC10X0 ComfortFlex bėgelis (1 lygio), Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CL10A0 Dangtis profesionaliai keptuvei, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profesionali keptuvė, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CQ10A0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 :

Įmontuojama orkaitė su SLIDE&HIDE® funkcija - neribojama prieiga prie orkaitės vidaus

- ✓ „Slide&Hide®“ – visiškai įtraukiamos orkaitės durėlės su besisukančia rankena.
- ✓ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki keturių lygių vienu metu.
- ✓ NEFFLight® – apšviesti visi keturi orkaitės lygiai, net jei durėlės uždarytos
- ✓ Darnus duetas nepriekaištingai švarai: pirolitinis automatinis išsivalymas po intensyvaus naudojimo ir EasyClean funkcija greitam orkaitės valymui
- ✓ „Full Touch Control“ – paprastas, tikslus valdymas palietimu naudojant didelės skyros TFT spalvinį ekraną.

Features

Techniniai duomenys

Dizainas: Įmontuota
 Integruota valymo sistema: Pirolitinis + Hidrolitinis
 Montavimo angos dydis (A x P x G): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Gaminio išmatavimai: 595x596x548 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 660 x 650 x 690 mm
 Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
 Durelių medžiaga: stiklas
 Svoris neto: 43.6 kg
 Naudinga orkaitės talpa: 71 l
 Šildymo režimai: 4D hot air, Atšildymas, Duonos kepimo nustatymas, Didelio ploto grilis, Gaminimo pakopos, Karštas oras – Eco, Mažo ploto grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas, Įprastinis šildymas ECO, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Kaitinimas iš apačios, Ventiliuojamas grilis, Pradinis pakaitinimas, Palaikyti šilumą
 Temperatūros reguliavimas: elektroninis
 Elektros laido ilgis: 120.0 cm
 EAN kodas: 4242004235422
 Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A
 Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 87.1 %
 Prijungimo galia: 3600 W
 Saugiklio apsauga: 16 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
 Integruoti priedai: 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



4 242004 235422

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B58CT68H0

Features

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 15 kaitinimo būdų:
- 4D hot air
- atitirpinimas
- Duonos kepimo laipsnis
- didelis grilis
- Gaminimo pakopos
- karštas oras Hot Air Eco
- Mažo ploto grilis
- Standartinis kaitinimas
- Viršutinis/apa. kaitinimas ECO
- picos funkcija
- troškinimas
- apatinis kaitinimas
- grilis su karštu oru
- pradinis pakaitinimas
- šilumos palaikymas
- Vidinė talpa: 71 l

Komfortas

- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi
- Elektroninis valdymas: IC6_CNF_63
- Lanksčios orkaitės durelės, move-in damped
- Daugiataškis temperatūros matavimo zondas
- Neff apšvietimas, LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)

Dizainas

Valymas



- Pirolizė

Aplinka ir saugumas

- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

N 90, ĮMONTUOJAMOJI ORKAITĖ, 60 X 60 CM,
STAINLESS STEEL
B58CT68H0

Brėžiniai

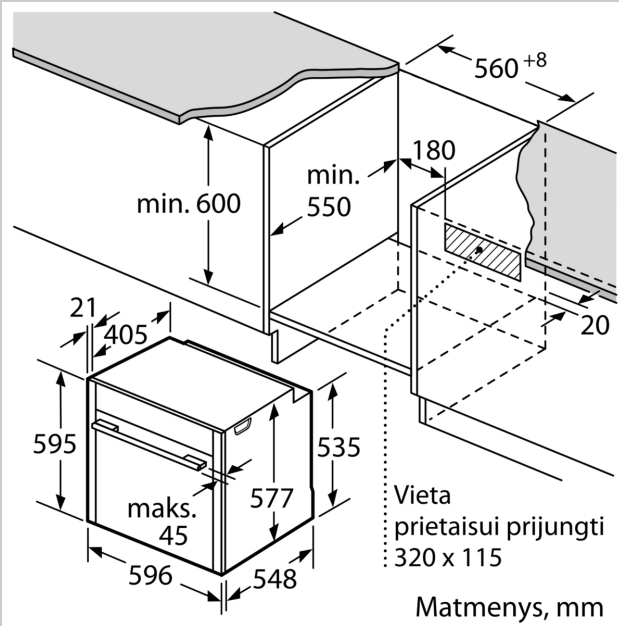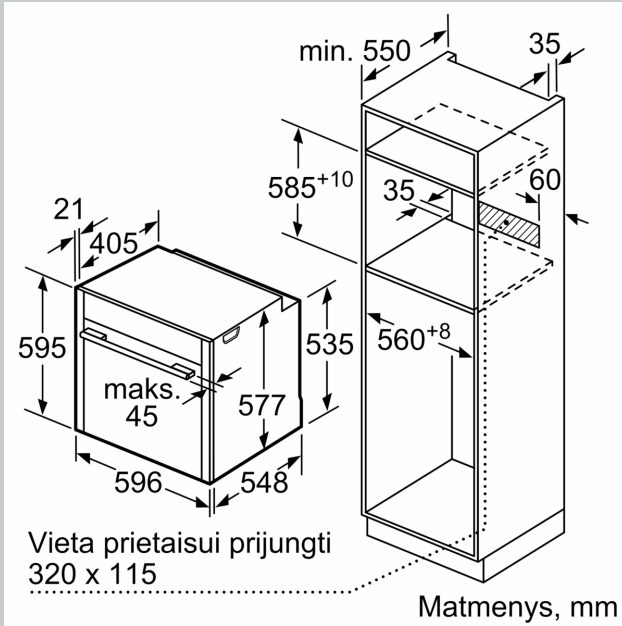

Jei prietaisas montuojamas po kaitlente,
reikia naudoti nurodyto storio stalviršį
(prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	37 mm	38 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	47 mm	48 mm
Dujinė kaitlentė	30 mm	38 mm
Elektrinė kaitlentė	27 mm	30 mm