


N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17FS22G0



1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, perforuotas, XL dydžio,
1 x Garų puodas, neperforuotas, S dydžio

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11GT10X3 ; Z11GU20X0 Stiklinis indas, Z11SZ00X0 SeamlessCombination montavimo komplektas, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14 cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45 cm, Z12CB10A0 Kepimo skarda, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Picos skarda, Z12CQ10A0 ; Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Dengiamoji juostelė, Z13CV06S0 Dekoratyvinė juostelė, Z13CX62X0 Vakuuminiai maišeliai 180x280 mm, 100vnt., Z13CX64X0 Vakuuminiai maišeliai 240x350 mm, 100vnt., Z13TC10X0 ComfortFlex bėgelis (1 lygio), garui, Z13TC14X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z99RX70X0 :

Kompaktinė įmontuojama orkaitė su FullSteam funkcija - apjungia visus šildymo būdus bei šildymą garais vienoje itin kompaktiškoje orkaitėje

- ✓ „CircoTherm®“ – išmanus karšto oro tiekimo sprendimas, leidžiantis kepti iki keturių lygių vienu metu.
- ✓ Sous-vide – ruoškite vakuumu sandarintus patiekalus su FullSteam funkcija naujų skonių atradimams
- ✓ Eco Clean ir Easy Clean – duetas, maksimaliai palengvinantis valymą.
- ✓ ShiftControl - greitas meniu valdymas ir paprastos operacijos TFT ekranėlyje
- ✓ „Home Connect“ – naudodami šią programą galėsite atskleisti savo kūrybiškumą.

Dizainas:Įmontuota
Durelių atidarymas: atidaromos žemyn
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 450-455 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 455x596x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):540 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga:stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 34.3 kg
Elektros laido ilgis: 150.0 cm
EAN kodas: 4242004255383
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz
Kištuko tipas:Schuko-/Gardy su įžeminiu
Naudinga talpa (tūris) - NAUJA (2010/30/EC):47 l
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):81.3 %
Integruoti priedai: 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Garų puodas, perforuotas, S dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, S dydžio



N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY C17FS22G0

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 12kaitinimo būdai:
- 4D hot air
- Duonos kepimo laipsnis didelis grilis karštas oras Hot Air Eco Mažo ploto grilis Standartinis kaitinimas Viršutinis/apa. kaitinimas ECO picos funkcija troškinimas apatinis kaitinimas grilis su karštu oru šilumos palaikymas
- Papildomas kaitinimo būdas garais: Garo kiekis 100%, regeneracija, fermentacija, atitirpinimas
- Papildomos funkcijos: nukalkinimo programa
- Įkaitimo lygio indikatorius drying function
- Temperatūros nustatymo intervalas: 40 - 250
- Vidinė talpa: 47 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 3
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Grafito pilkos spalvos versija
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- EasyClean funkcija
- Išstis stiklas, vidurinė klas.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: IC6_CNF_62
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Temperatūros indikacija Kaitinimo nustatymas Sabbath function
- Automatinių programų skaičius: 38
- Soft Open švelnus atidarymas, Su slopinimu
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: Setting recommendations, automatinės programos
- Greitas įkaitinimas
- LED apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Tuščios vandens talpos indikacija
- Garo generatoriaus padėtis: Orkaitės išorinėje dalyje
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Nerūdijančio plieno fenas
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

Priedai

- 1 x Garų puodas, perforuotas, S dydžio, 1 x Garų puodas, perforuotas, XL dydžio, 1 x Garų puodas, neperforuotas, S dydžio, 1 x Grotelės, 1 x M**0189, 1 x Universalī kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Maksimali orkaitės durelių stiklo temperatūra 40°C, matuojama

orkaitės durelių viduryje, kaitinant 1 valandą tradiciniu režimu prie 180°C

- Apsaugos nuo vaikų užraktas




Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 150 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.3
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.73
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.61
- Orkaitės skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:47 l


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 455 x 596 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 450–455 x 550, 560–568 x 450–455 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.
- Rekomenduojame papildomus gaminius rinktis iš N90 linijos, kad jūsų integruojamieji prietaisai būtų optimaliai suderinami.

N 90, ĮMONTUOJAMOJI KOMPAKTINĖ ORKAITĖ SU
GARŲ FUNKCIJA, 60 X 45 CM, GRAPHITE-GREY
C17FS22G0

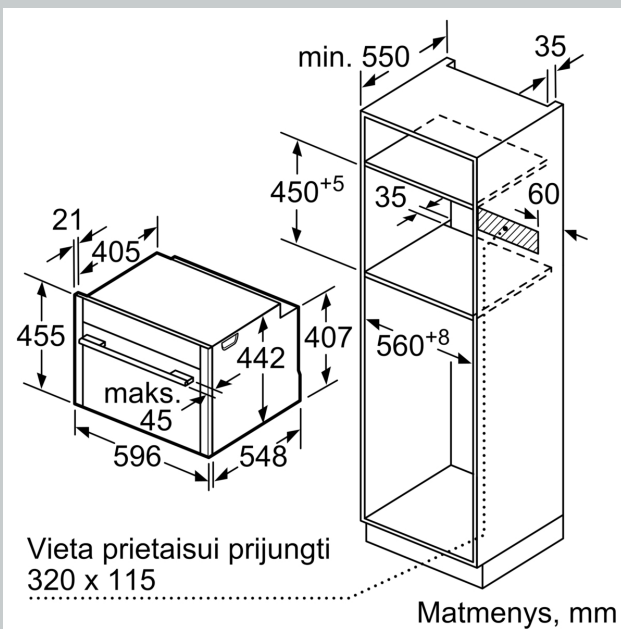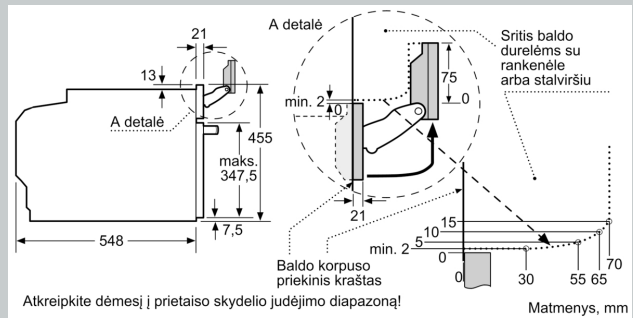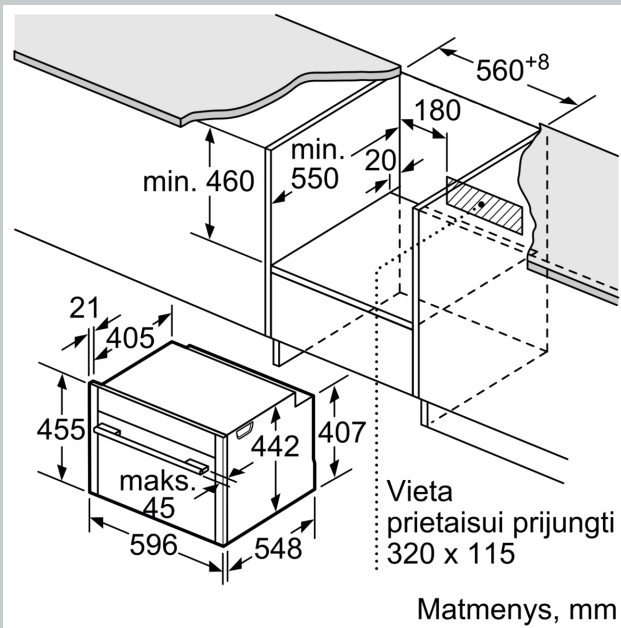

Montavimas su kaitlente.

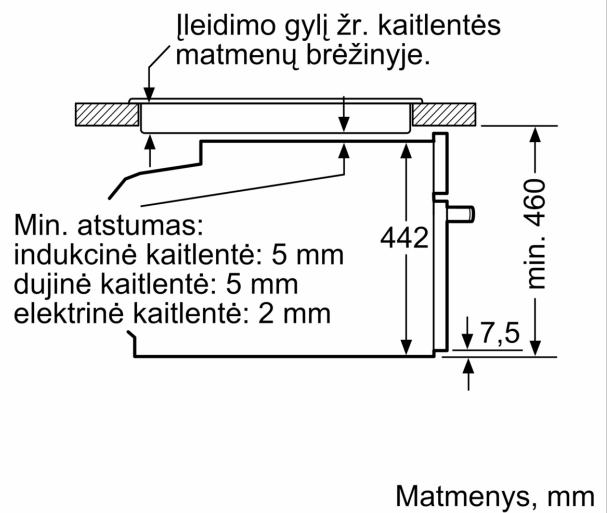

Jeigu kompaktiškas prietaisas montuojamas po kaitlentę, reikia naudoti nurodyto storio stalviršį (prireikus ir apatinę konstrukciją).

Kaitlentės tipas	min. stalviršio storis	
	uždėta	priglausta prie paviršiaus
Indukcinė kaitlentė	42 mm	43 mm
Viso paviršiaus indukcinė kaitlentė	52 mm	53 mm
Dujinė kaitlentė	32 mm	43 mm
Elektrinė kaitlentė	32 mm	35 mm