


N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 33 cm, juodas  
D35KHV2S0



COOKING PASSION SINCE 1877

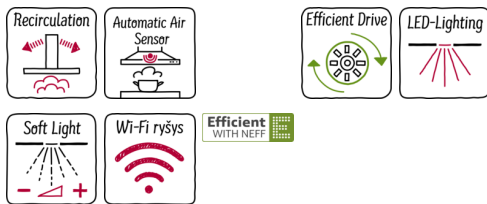

Kubo formos, galingas, neįprasto dizaino gartraukis pateisina visus lūkesčius.

- ✓ Jutikliais valdoma automatinė sistema: automatinio gartraukio dėka, kai kaitlentė įjungta, gaminti yra vienas malonumas
- ✓ Automatinis oro sensorius: automatiškai pritaiko oro ištraukimo galingumą atitinkamai situacijai virtuvėje
- ✓ Gartraukio valdymas iš kaitlentės: suderinamos kaitlentės atveju gartraukį galima valdyti tiesiai iš jos.
- ✓ CleanAir: aukščiausios kokybės integruoto filtro dėka neutralizuojami kvapai (95%) ir lieka tik grynas oras.
- ✓ EfficientDrive: naujos variklio technologijos dėka maisto gaminimas yra tylus ir taupantis energiją

#### Features

##### Techniniai duomenys

Tipologija : Montuojamas prie sienos (kamininis)  
 Atitikties sertifikatai : CE, VDE  
 Elektros laidos ilgis (cm) : 130  
 Gaminio aukštis be kamino (mm) : 501  
 Min.atstumas iki el.kaitvietės : 550  
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650  
 Svoris neto (kg) : 14,102  
 Reguliavimo tipas : elektroninis  
 Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus  
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m3/h) : 400  
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m3/h) : 329  
 Lempučių skaičius : 2  
 Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis  
 EAN kodas : 4242004209980  
 Prijungimo galia (W) : 146  
 Srovė (A) : 10  
 Įtampa (V) : 220-240  
 Dažnis (Hz) : 50; 60  
 Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu  
 Montavimo tipas : Laisvai statoma prie sienos

#### Papildomi priedai

Z50XXP0X0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)  
 Z5170X1 Aktyvintos anglies filtras



4 242004 209980

*N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 33 cm,  
juodas  
D35KHV2S0*

## Features

### Naudojimas ir galia:

- Išeiğa recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 330 m<sup>3</sup>/h. Intensyviai naudojant: 400 m<sup>3</sup>/h.
- Triukšmo lygis recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa garso slėgis). Intensyviai naudojant: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa garso slėgis).
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- KF su tinkama kaitelnte

### Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- 2 x 3W LED
- Taip - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos regulatorius
- Spalvos temperatūra: 3500 K

### Komfortas


- touchControl (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) su LED, 3X7 apšvietimu
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- 1 galingas dvigubo srauto ventiliatorius

### Priedai:

- Apipūtimo režimas
- 1

N 90, Prie sienos montuojamas gartraukis, 33 cm,  
juodas  
D35KHV2S0

Brėžiniai

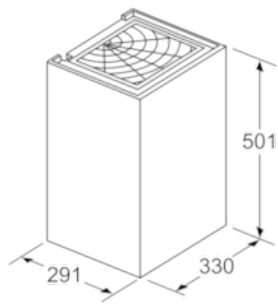

Matmenys, mm

