

N 90, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm, nerūdijančio plieno
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Galingas ištraukiamasis garų rinktuvas praktiškai dingsta viršutinėje spintelėje.

- ✓ Automatinis oro jutiklis – automatiškai reguliuoja ištraukimo greitį.
- ✓ Speciali triukšmo izoliacija – kad virtuvėje būtų tylu.
- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.
- ✓ Jutiklinis valdymas: integruotas lygaus paviršiaus valdymo skydelis leidžia lengvai reguliuoti nuostatas vienu pirštu.
- ✓ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo greitis padidinamas

Features

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out

Atitiktis sertifikatai : CE, Eurasian, VDE

Elektros laidos ilgis : 175 cm

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 385mm x 524.0mm x 290mm

Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm

Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm

Svoris neto : 15,2 kg

Reguliavimo tipas : elektroninis

Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus

Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 395 m³/h

Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 628 m³/h

Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358 m³/h

Oro ištraukimas intensyviu režimu : 708 m³/h

Lempučių skaičius : 2

Triukšmo lygis : 56 dB(A) re 1 pW

Oro išmetimo angos skersmuo : 150 / 120 mm

Riebalų filtro medžiaga : Plaunamo nerūdijančio plieno

EAN kodas : 4242004197614

Prijungimo galia : 146 W

Srovė : 10 A

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 60; 50 Hz

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu

Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę

Papildomi priedai

Z51XB1X6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z51XC1X6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z54TC02X0	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
Z54TL90X0	Žeminimo rėmas
Z54TM90X0	Montavimo rinkinys 90cm pločio spintelei
Z54TS02X0	Standartinis recirkuliacijos rinkinys



4 242004 197614

N 90, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm,
nerūdijančio plieno
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 394 m³/h, intensyvus režimas 708 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13: maksimalus normaliu režimu: 56 dB(A) re 1 pW intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
Intensyvaus naudojimo režimu: 628 m³/h
Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas

- Oro kokybės sensorius
- Automatinis grąžinimas
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Dizainas







- Apšvietimas: 2 x LED 3W
- Šviesos reguliatorius
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) skaitmeniniu ekranėliu

Priedai:

- Montavimo būdas: Įmontuojamas garų rinktuvas (60 arba 90 cm pločio spintelėms)
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

N 90, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm,
nerūdijančio plieno
D49PU54X0

Brėžiniai

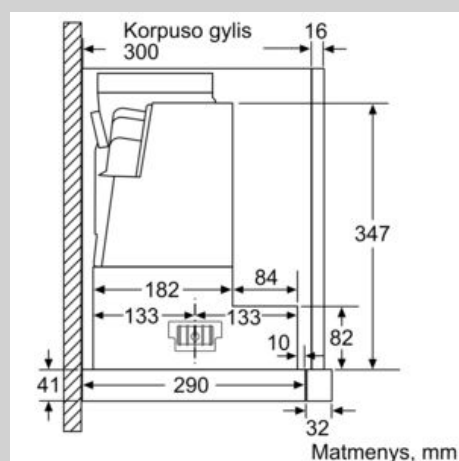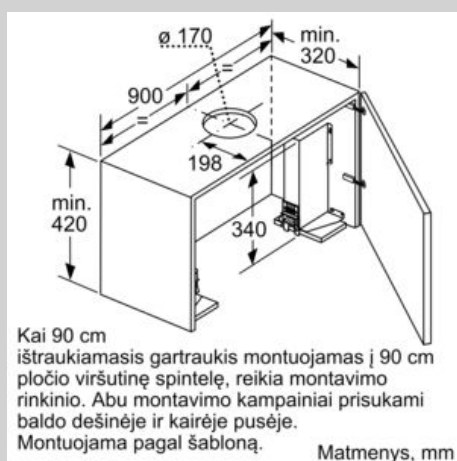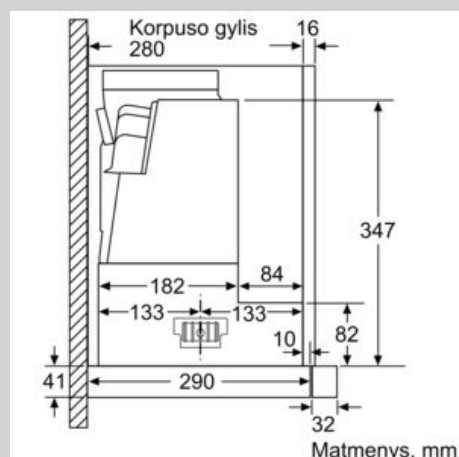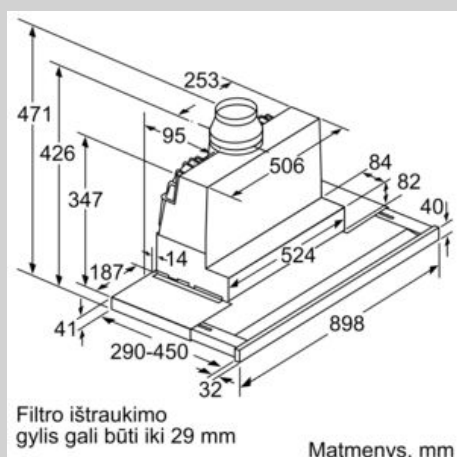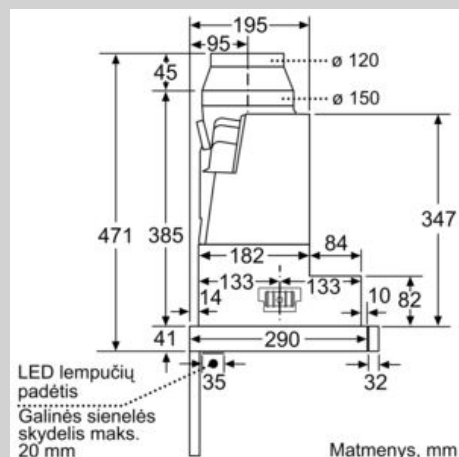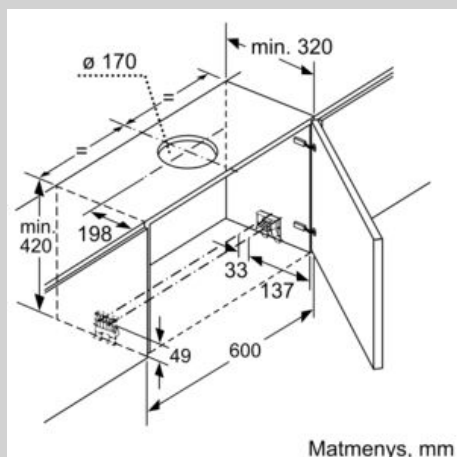

N 90, ištraukiamasis gartraukis, 90 cm,
nerūdijančio plieno
D49PU54X0

Brėžiniai

