

N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 52 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D55ML66N1



Papildomi priedai

Z5135X1	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
Z5135X3	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
Z51ITD1X1	„Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
Z51XB1X6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z51XC1X6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis

Kupolinis gartraukis: diskretiškai paslepiamas įmontuojant į spintelę arba tiesiai į mūrinį kaminą, kad namuose liktų daugiau vietos.

- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.
- ✓ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo greitis padidinamas
- ✓ Pritemdymo funkcija – vos palietę pirštu pritemdysite apšvietimą pagal nuotaiką
- ✓ Vėdinimas intervalais – automatiškai vėdina kas valandą, kad oras būtų grynas ir švarus
- ✓ Automatinis veikimas išjungus – išjungus garų rinktuvą, toliau vėdinama kelias minutes

Features

Techniniai duomenys

Tipologija:	Built-in/Built-under
Elektros laido ilgis:	150 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Prietaiso aukštis:	418 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	500 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	8.2 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas:	540 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	684 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija:	513 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	730 m³/h
Maximum Air flow:	540 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	64 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242004238287
Prijungimo galia:	172 W
Saugiklio apsauga:	3 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Įmontuota



N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 52 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D55ML66N1

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 540 m³/h, intensyvus režimas 730 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 64dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas

- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Veikia intervalais
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Dizainas

- Apšvietimas: 2 x LED spot 1W
- Šviesos regulatorius
- Perimetrinė ventiliacija


Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 52 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D55ML66N1


Brėžiniai

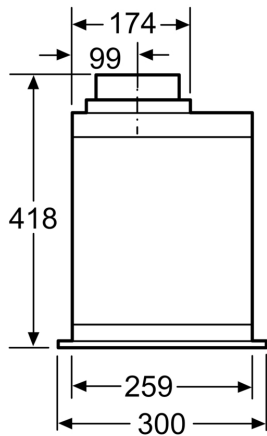

Matmenys, mm

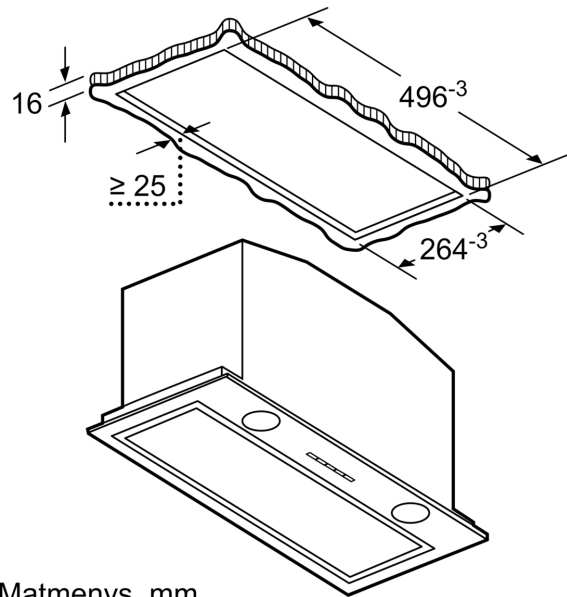


Matmenys, mm

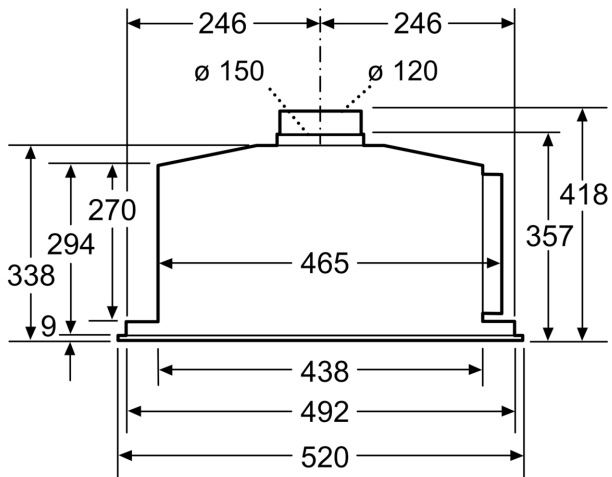

Matmenys, mm

Matmenys, mm

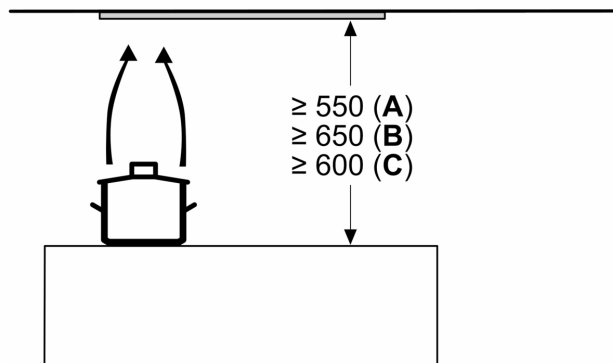

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai Zelandijai