

N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 70 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D57ML66N1



Kupolinis gartraukis: diskretiškai paslepiamas įmontuojant į spintelę arba tiesiai į mūrinį kaminą, kad namuose liktų daugiau vietos.

- ✓ Efektyvios pavaros variklis – tyliai veikiantis ir energiją taupantis gartraukio variklis, užtikrinantis tylą virtuvėje.
- ✓ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo greitis padidinamas
- ✓ Pritemdymo funkcija – vos palietę pirštu pritemdysite apšvietimą pagal nuotaiką
- ✓ Vėdinimas intervalais – automatiškai vėdina kas valandą, kad oras būtų grynas ir švarus
- ✓ Automatinis veikimas išjungus – išjungus garų rinktuvą, toliau vėdinama kelias minutes

Z5100X0	Nuotolinis valdymas
Z5135X1	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
Z5135X3	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
Z51ITD1X1	„Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
Z51ITP0X0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
Z51IXB1X6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z51IXC1X6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z99QX70X0S :	

Tipologija: Built-in/Built-under
 Elektros laido ilgis: 150.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Prietaiso aukštis: 418 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 500 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 8.9 kg
 Regulavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 575 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 722 m³/h
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 533 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 775 m³/h
 Maximum Air flow: 575 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 64 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242004238294
 Prijungimo galia: 172 W
 Saugiklio apsauga: 3 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuotas



4 242004 238294

N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 70 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D57ML66N1

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 575 m³/h, intensyvus režimas 775 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 64 dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas

- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Veikia intervalais
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Dizainas


- Apšvietimas: 2 x LED spot 1W
- Šviesos reguliatorius
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.


N 70, GARTRAUKIO MODULIS, 70 CM,
NERŪDIJANČIO PLIENO
D57ML66N1

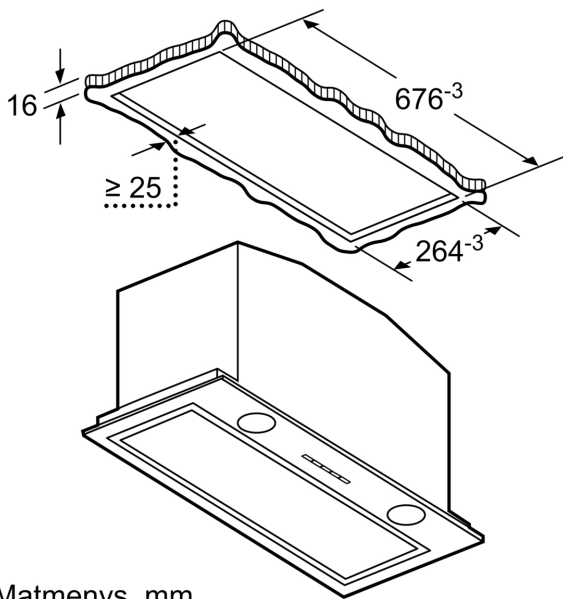

Matmenys, mm

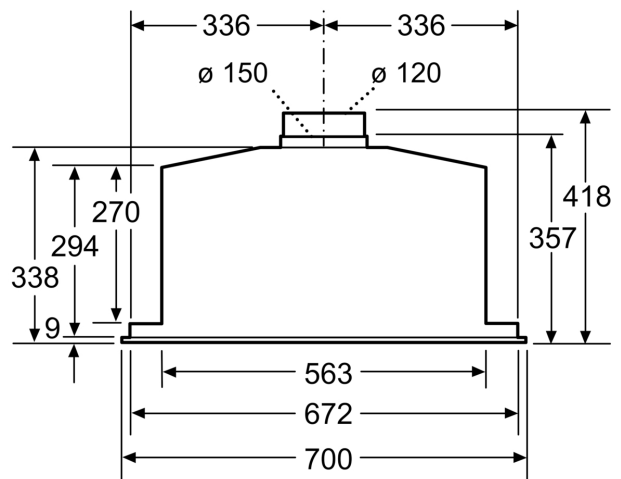


Matmenys, mm

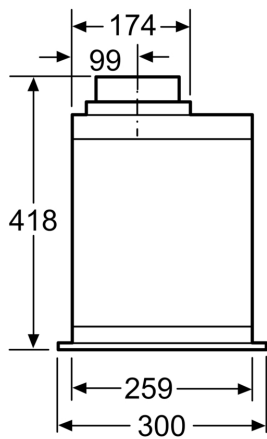

Matmenys, mm

Matmenys, mm

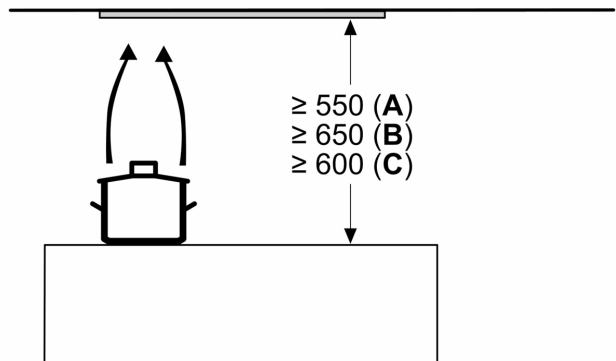

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai