

N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
60 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU
D65IH1S0



B

Specialaus dizaino garų rinktuvas nuožulniu priekiu, pasižymintis didele galia ir užtikrinantis pakankamai vietos galvai gaminant maistą.

- ✓ „Touch Control“: integruotas plokščias valdymo skydelis lengvam valdymui braukiant pirštu.
- ✓ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo greitis padidinamas
- ✓ Šviesos diodų apšvietimas – puikus apšvietimas gaminant maistą.
- ✓ Mažesnis triukšmo lygis: optimizuotas variklis užtikrina tylų gaminimo procesą.

Z50XXPOX0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
Z51AIB1X6 :
Z51AII1X6 :
Z51AIR0X0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
Z51AIS0X0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
Z51AIV1X6 :
Z51AXC1N6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z51AXK0N0 Kamino pratęsimas, 1000 mm
Z51AXL0N0 Kamino pratęsimas, 1500 mm
Z53XXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z91AXE1S1 :
Z99QX70X0S :

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130.0 cm
Prietaiso aukštis: 323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 20.7 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 416 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 469 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 367 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 58 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242004210023
Prijungimo galia: 263 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 60 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU D65IH1S0

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 56.6 kWh per metus*
- Ventilatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: B
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: C
- Maks. garsas normaliu režimu: 58 dB

Variantas:

- Gartraukiai, 60 cm
- 60 cm
- Juodos spalvos.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Stiklinė plokštė: KSB
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- 2 x 1,5W LED

Naudojimas ir galia

- TouchControl ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- TouchControl, 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Galia:

- Maksimalus garų sutraukimas: 700
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 416 m³/h, intensyvus režimas 700 m³/h

Aplinka ir saugumas:

- Triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13 veikiant maksimaliu normaliu režimu 62 dB(A) re 1 pW
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 58 dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591: normaliu režimu max. 416 m³/h, intensyviu 700 m³/h
- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 416 m³/val.
- Didžiausias ventilatoriaus našumas 416 m³/h pagal DIN/EN 61591
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas

- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:

- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema: Montavimo sistema


- Recirkuliacinei ventiliacijai reikalingas recirkuliacijos elementų komplektas arba CleanAir recirkuliacijos komplektas (priedas)

Techninė informacija


- Su atbuline sklende
- Galingas dvigubo srauto ventilatorius
- Apšvietimo ryškumas: 100 lux
- 2 garų surinkimo zonos: priekyje ir šone
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Galia: 263 W
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Recirkuliacijos sistemos matmenys, su kaminiu (A x P x G): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Recirkuliacijos sistemos matmenys, be kamino (A x P x G): 452 mm x 590 x 499 mm
- Matmenys recirkuliacinei ventiliacijai su CleanAir moduliu (AxPxG):
- 1118 x 590 x 499 mm – montuojant su išoriniu kaminiu
- 1188-1458 x 590 x 499 mm – montuojant su teleskopiniu kaminiu
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 409 m³/val.
- Intensyvus režimas: 615 m³/val.
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensyvus režimas: 75 dB(A) re 1 pW

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
60 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU
D651HM1S0

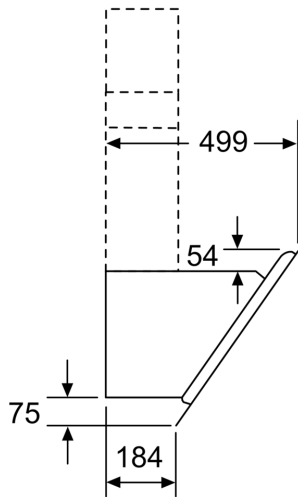



Matmenys, mm


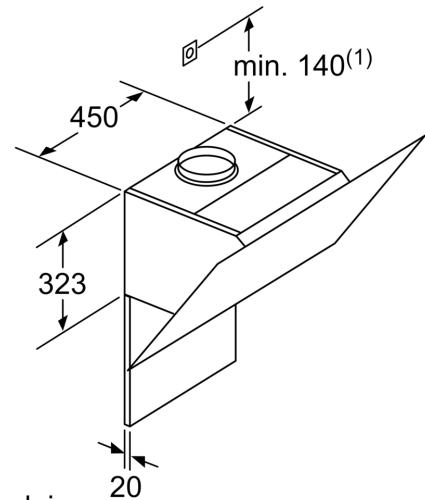


(1) Padėtis
kištukiniam lizdui

Atsižvelkite į maksimalų
galinės sienelės storį.

Matmenys, mm

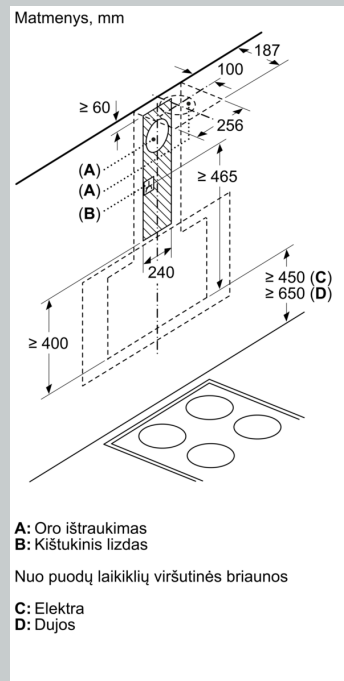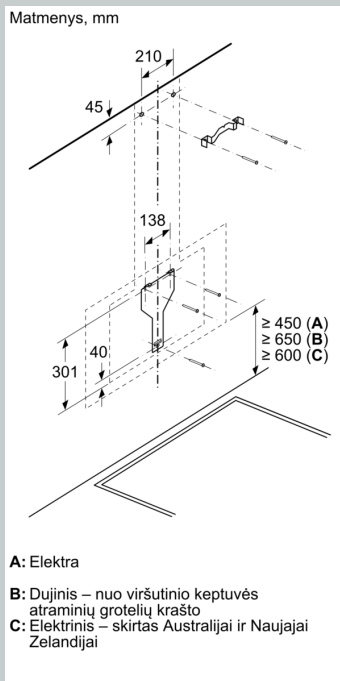

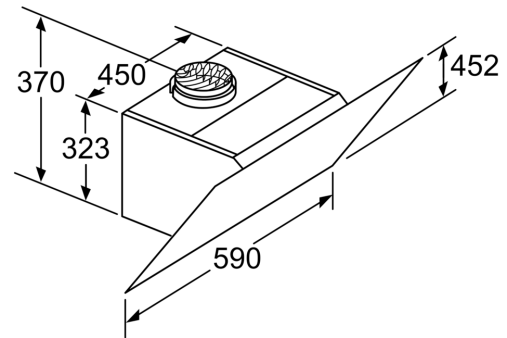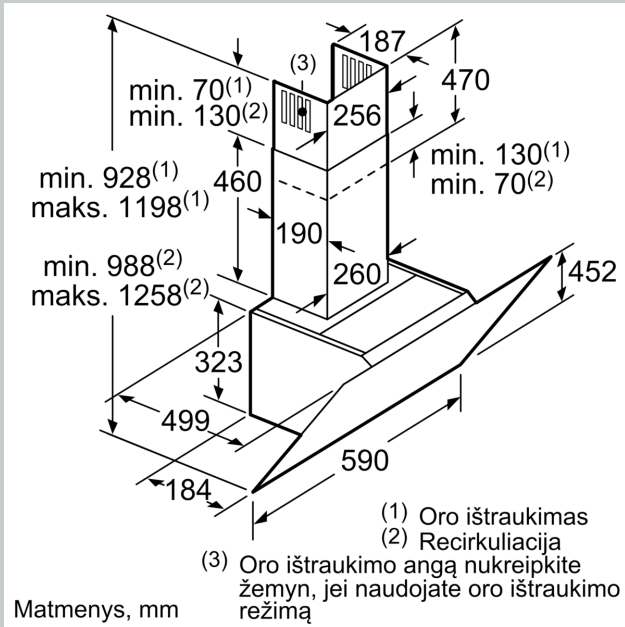

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm