

N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU
D95IH1S0



Specialaus dizaino garų rinktuvas nuožulniu priekiu, pasižymintis didele galia ir užtikrinantis pakankamai vietos galvai gaminant maistą.

- ✓ „Touch Control“: integruotas plokščias valdymo skydelis lengvam valdymui braukiant pirštu.
- ✓ Didelio greičio nustatymas: kai sklinda daug garų, ištraukimo greitis padidinamas
- ✓ Šviesos diodų apšvietimas – puikus apšvietimas gaminant maistą.
- ✓ Mažesnis triukšmo lygis: optimizuotas variklis užtikrina tylų gaminimo procesą.

Z50XPOX0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
Z51AIB1X6 :
Z51AII1X6 :
Z51AIR0X0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
Z51AIS0X0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
Z51AIV1X6 :
Z51AXC1N6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
Z51AXK0N0 Kamino pratęsimas, 1000 mm
Z51AXL0N0 Kamino pratęsimas, 1500 mm
Z53XXB1X6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z91AXE1S1 :

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130.0 cm
Prietaiso aukštis: 323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 23.6 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 416 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 469 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 367 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 58 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242004210214
Prijungimo galia: 263 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



*N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU
D95IH1S0*

Variantas:

- Gartraukiai, 90 cm
- 90 cm
- Juodos spalvos.
- Stiklinė plokštė: KSB
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacinei ventiliacijai reikalingas recirkuliacijos elementų komplektas arba CleanAir recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 56.6 kWh per metus*
- Maks. garsas normaliu režimu: 58 dB

• Intensyvus režimas: 75dB(A) re 1 pW

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

Komfortas

- Montavimo sistema: Montavimo sistema
- TouchControl ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas
- TouchControl su LED
- TouchControl, 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- 2 garų surinkimo zonos: priekyje ir šone
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Naudojimas ir galia

- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x 1,5W LED
- Perimetrinė ventiliacija



Techninė informacija

- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 416 m³/h, intensyvus režimas 700 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 58dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende
- Maksimalus garų sutraukimas: 700

Priedai:


- Matmenys recirkuliacinei ventiliacijai su CleanAir moduliui (AxPxG):
- 1118 x 890 x 499mm – montuojant su išoriniu kaminu
- 1188-1458 x 890 x 499 mm – montuojant su teleskopiniu kaminu
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 409m³/val.
- Intensyvus režimas: 615m³/val.
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 65dB(A) re 1 pW

N 50, PRIE SIENOS MONTUOJAMAS GARTRAUKIS,
90 CM, SKAIDRUS STIKLAS SU JUODU ATSPAUDU
D951HM1S0

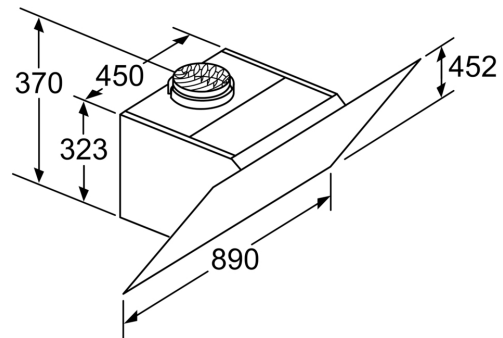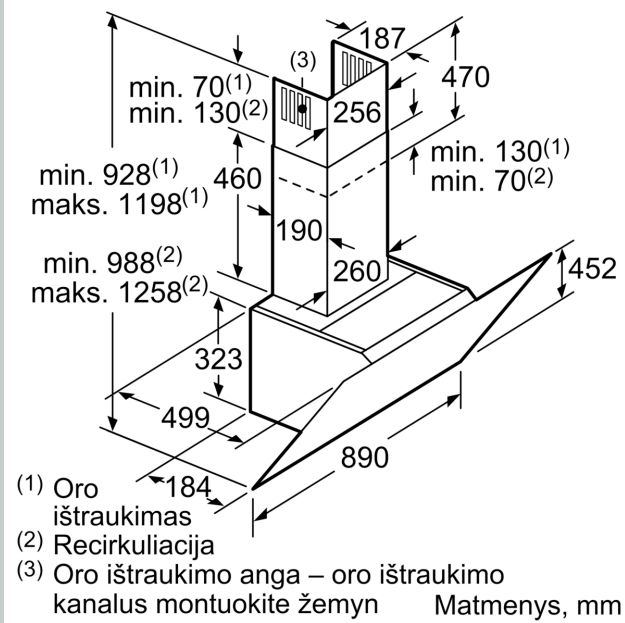


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

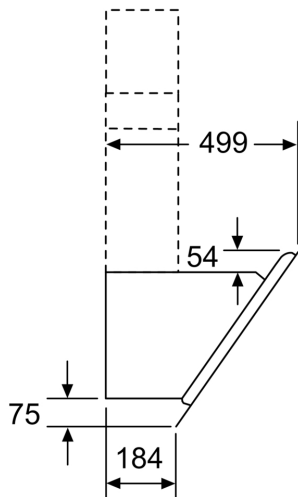

Matmenys, mm

Matmenys, mm

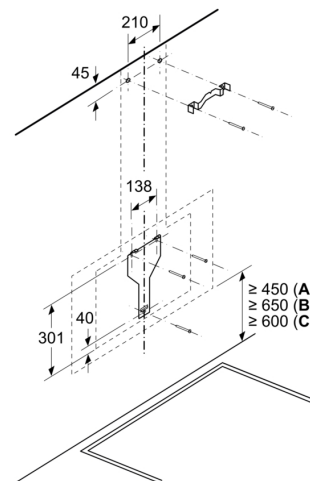

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

