

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
ŠVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
G4344XDF0



Po stalu montuojamas šaldiklis su SoftClose funkcija ir sunaudojantis kur kas mažiau elektros energijos.

- ✓ SuperFreeze funkcija laikinai sumažina temperatūrą dar labiau – tai leidžia geriau sušaldyti naujai įdėtus maisto produktus.
- ✓ „Soft Close“ – ausims maloni tylą. Pasiekusios 20° kampą durelės švelniai užsidarys pačios.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369):F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 224 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 106 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 38 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Termomeras šaldiklio skyriuje: Analoginis
Šviesa: Ne
Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
Dizainas: Įmontuota
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Galimas, kaip aksesuaras
Bešerkšnė sistema: Ne
Prietaiso aukštis: 820 mm
Prietaiso plotis: 598 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 820 x 600 x 550 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 890 x 670 x 620 mm
Svoris neto: 37.2 kg
Svoris bruto: 40.1 kg
Prijungimo galia: 90 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidų ilgis: 230.0 cm
Durelių vyris: dešinėje, grįžtamasis
Atšildymas : rankinis
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas: vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės: Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt): 3
Atsitarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): 0
EAN kodas: 4242004237686
Prekinis ženklas: Neff
Komerčinis produkto pavadinimas: G4344XDF0
Produkto kategorija: Vertikalus šaldiklis
Integruoti priedai: 1 x Ledo kubelių forma



4 242004 237686

1 x Ledo kubelių forma

KU1213Z0 Nerūdijančio plieno durelių fasadas

*N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
ŠVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
G4344XDF0*

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldiklio tūris: 106 l
- Metinis energijos suvartojimas: 224
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C

Dizainas

- Visiškai įmontuojamas
- Šaldytuvo-šaldiklio kombinacija, montuojant kartu su įmontuojamu šaldytuvu

Komfortas ir saugumas

- Švelniai uždaromos durys
- Dideli laikikliai buteliams
- 1 kompresorius/1 šalčio cirkuliacijos sistema su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Priedai: Ledukų formelė

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė


Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 82 x P 60 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 82 cm x 60 cm x 55 cm

N 50, BUILT-UNDER FREEZER, 82 X 59.8 CM,
ŠVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
G4344XDF0


Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už
leistą, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris


A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos
rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

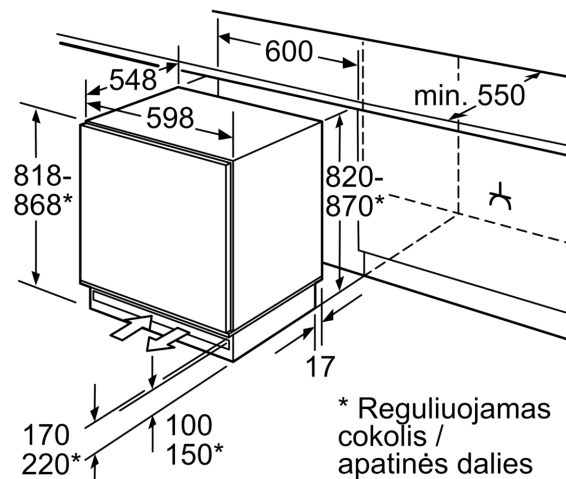

* Reguliuojamas
cokolis /
apatinės dalies
aukštis

Vieta elektrai prijungti šone
dešinėje arba kairėje šalia prietaiso.
Oro įleidimo ir išleidimo anga apačioje.

Matmenys mm