

N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 120 CM, BALTA I25CBS8W0



A



Papildomi priedai

Z50XXPOX0	„Long Life“ kvapų filtrai (pakaitiniai)
Z52JCC1N6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., inox
Z52JCC1W6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., balt.
Z52JCD0N0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, inox
Z52JCD0W0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, baltas
Z53XXB1X6	„Clean Air Plus“ kvapų filtrai (pakait.)

Lygiai su lubomis sumontuotas lubinis gartraukis neužgriozdina erdvės

- ✓ Didelė ištraukimo galia: našaus variklio technologija užtikrina aiškų matomumą gaminimo metu
- ✓ Visiškai automatinis gartraukis – jis imasi darbo, vos tik jį įjungsite.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.
- ✓ Apšvietimo reguliavimo funkcija – naudodami nuotolinio valdiklio mygtuką patogiai reguliuokite LED lempučių ryškumą
- ✓ Nuotolinis valdymas – patogiai valdykite lubinį gartraukį nuotolinio valdymo pultu

Features

Techniniai duomenys

Tipologija:	Island/Ceiling
Elektros laidų ilgis:	130.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	299mm x 1188.0mm x 487mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	27.1 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas:	459 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	565.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija:	422 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	798 m³/h
Lempučių skaičius:	4
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas:	4242004234814
Prijungimo galia:	174 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardys su žeminiu
Montavimo tipas:	Erdvinis
Atidėtas išsijungimas:	10 min



4 242004 234814

N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 120
CM, BALTA
I25CBS8W0

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 458 m³/h, intensyvus režimas 798 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 56dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 422m³/val.
- Intensyvus režimas: 565m³/val.
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 63dB(A) re 1 pW
- Intensyvus režimas: 69dB(A) re 1 pW

Dizainas

- 4 x 3W LED
- softLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas

- 3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai
- Automatinis grąžinimas
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Elektroninis valdymas nuotolinio valdymo pultu.
- Automatinės funkcijos
- Perimetrinė ventiliacija
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Intervalo funkcija: galima per Home Connect
- Tyla veikimo funkcija: galima per Home Connect


Priedai:

- Montavimo būdas: Montuojamas į lubas garų rinktuvas
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinis oras
- Pasukama pūtimo anga, oro įtaisas galimas visose keturiose pusėse

N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 120
CM, BALTA
125CBS8W0


Brėžiniai

Ventiliatoriaus išleidimo angą galima
pasukti į visas keturias puses

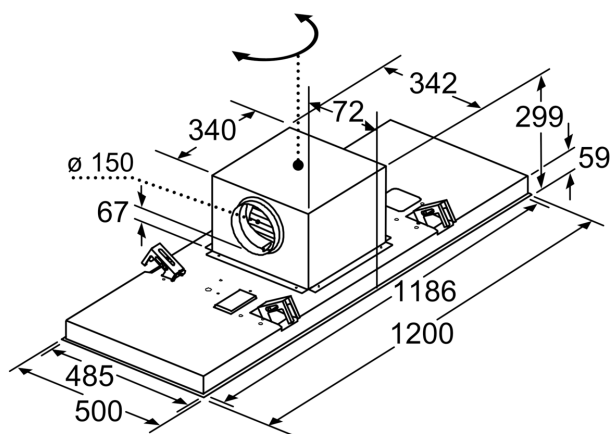


Matmenys, mm

Matmenys, mm
Oro ištraukimas

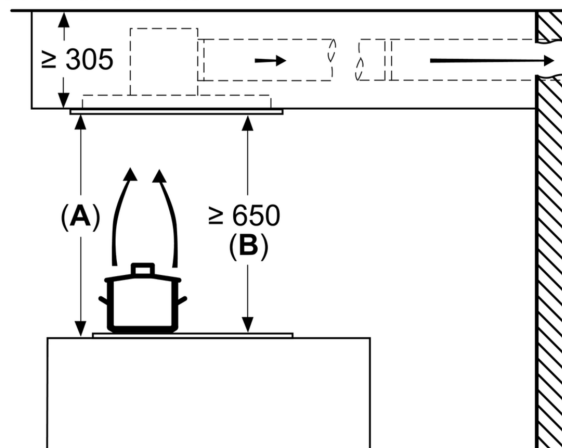


A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto

Matmenys, mm
Recirkuliacija

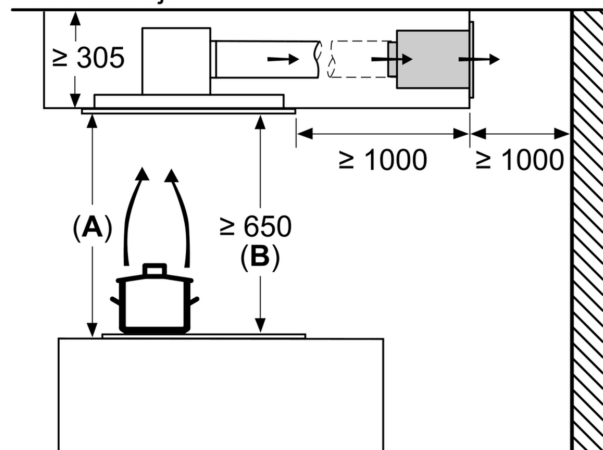


A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto

Matmenys, mm
Recirkuliacija

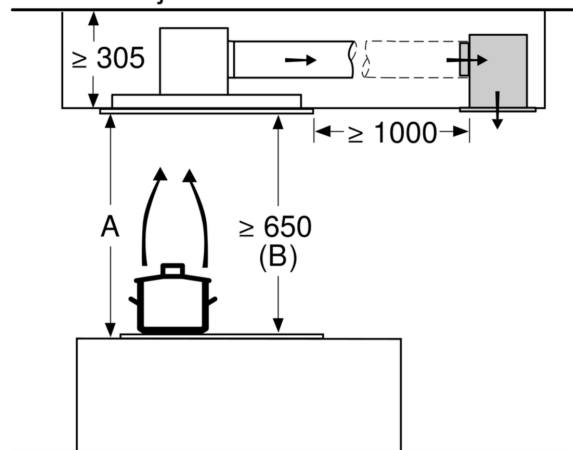

A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo viršutinio puodo laikiklio krašto

Brėžiniai

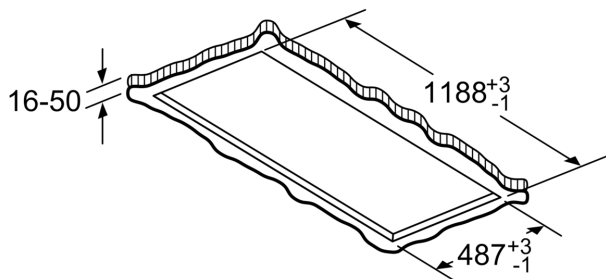

Nemontuokite tiesiai prie pakabinamų lubų gipskartonio plokštės arba panašių lengvųjų statybinių medžiagų. Būtinai tinkami pastoliai, tvirtai užfiksuojami prie betono lubų.

Matmenys, mm