

N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90 CM, BALTA I94CBS8W0



Plonas korpusas, kad būtų galima montuoti lygiai su lubų paviršiumi, kai aukštis nėra didelis

- ✓ Jokių išsikišimų – plokščias lubinis garų rinktuvas su kompaktišku variklio korpusu, montuojamas lygiai su lubų paviršiumi
- ✓ Visiškai automatinis gartraukis – jis imasi darbo, vos tik jį įjungsite.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.
- ✓ Apšvietimo reguliavimo funkcija – naudodami nuotolinio valdiklio mygtuką patogiai reguliuokite LED lempučių ryškumą
- ✓ Nuotolinis valdymas – patogiai valdykite lubinį gartraukį nuotolinio valdymo pultu

Papildomi priedai

Z52JXC1W1 „Clean Air“ recirk. rink., išor., baltas

Features

Techniniai duomenys

Tipologija:	Pakabinamas / lubinis gartraukis
Elektros laido ilgis:	130 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Prietaiso aukštis:	189 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	23.7 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvūs
Maksimalus ištraukiamo oro srautas:	434 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	574.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija:	336 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	734 m³/h
Maximum Air flow:	434 m³/h
Žibintų skaičius:	4
Triukšmo lygis:	61 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas:	4242004245162
Prijungimo galia:	204 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Lubos



N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90 CM, BALTA I94CBS8W0

Features

Variantas:

- Lubose montuojamas garinis rinktuvas, 90 cm
- Montavimo būdas: Montuojamas į lubas garų rinktuvas
- Montuojamas lubose, plokštumoje
- Montuojamas lubose, plokštumoje

Dizainas

- Perimetrinė ventiliacija
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas
- Stilingas LED apšvietimas už stiklo

Naudojimas ir galia

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinis oras
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 1 aukštos kokybės ventiliatorius
- Pasukama pūtimo anga, oro įtaisas galimas visose keturiose pusėse
- Maks. garsas normaliu režimu: 61 dB
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 434 m³/h, intensyvus režimas 734 m³/h

Komfortas

- Automatinės funkcijos
- Visiškai automatinis garų rinktuvas su climateControl jutikliu

Techninė informacija

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- 4 x 3W LED
- Šviesos reguliatorius
- softLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Elektroninis valdymas nuotolinio valdymo pultu.
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas.
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinis grąžinimas
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Intervalo funkcija: galima per Home Connect
- Tyla veikimo funkcija: galima per Home Connect

Aplinka ir saugumas:

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)


- Vidutinis energijos suvartojimas: 35.1 kWh per metus*

Priedai:

- Matmenys (PxG): 900 x 500 mm
- Montavimo matmenys (AxPxG): 189 x 888 x 487 mm
- Vamzdžio diametras Ø 150 mm

N 70, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90
CM, BALTA
194CBS8W0


Brėžiniai

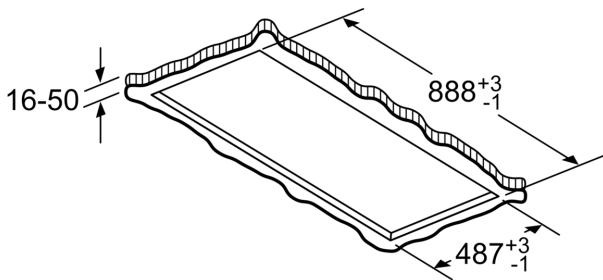

Nemontuokite tiesiai prie pakabinamų lubų gipskartonio plokštės arba panašių lengvųjų statybinių medžiagų. Būtinai tinkami pastoliai, tvirtai užfiksuojami prie betono lubų.


Matmenys, mm

Matmenys, mm

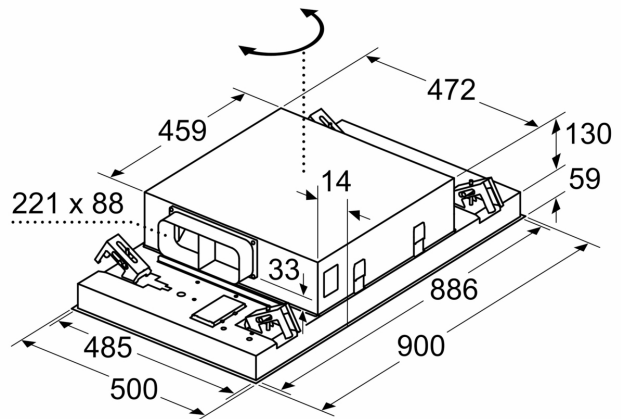


Ventiliatoriaus išvadą galima pasukti visomis keturiomis kryptimis

Matmenys, mm
Oro ištraukimas

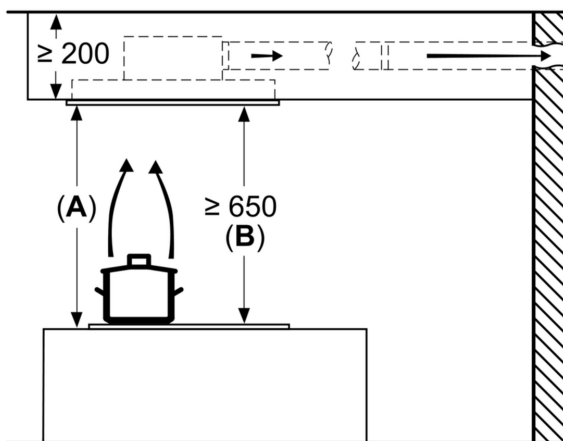

A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto


Matmenys, mm
Recirkuliacija

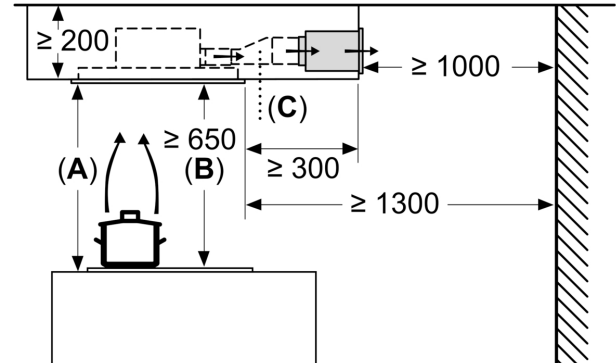

A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto
C: C: jungtis (plokščiojo kanalo su apvaliuoju).
Nėra pristatymo komplekte.

Brėžiniai

Matmenys, mm
Recirkuliacija

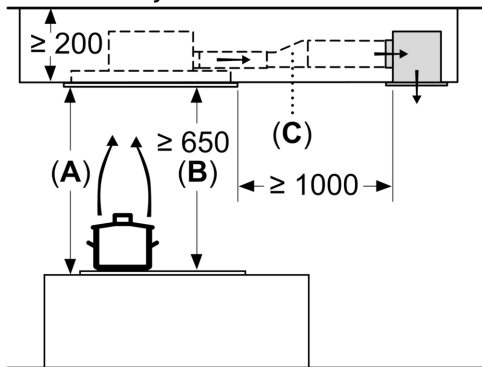

- A:** optimalūs matmenys 700–1500
B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto
C: Jungtis (plokščiojo kanalo su apvaliuoju).
 Nėra pristatymo komplekte.