


N 90, Lubose montuojamas gartraukis, 60 cm, nerūdijančio
plieno
I96CM57N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

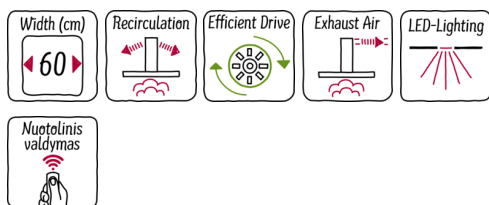

Erdvę taupantis gartraukis, tobulai įmontuojamas į lubas.

- ✓ Prietaisas su 550 m³/h oro padavimo galia tiekia orą gaminant.
- ✓ Energiją tausojantis LED apšvietimas užtikrina gerą matomumą gaminant.
- ✓ Intensyvus nustatymas laikinai padidina oro ištraukimą, jei gaminant išsiskiria itin daug kvapų, po to automatiškai grįžta į pradinę būseną po 4M
- ✓ Itin tylus: dirba tik 61 dB garsumu.

Features

Techniniai duomenys

Tipologija : Klasikinis
Atitikties sertifikatai : CE, NEMKO
Elektros laidų ilgis (cm) : 140
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 304mm x 575.0mm x 268mm
Min. atstumas iki el. kaitvietės : 600
Svoris neto (kg) : 14,500
Reguliavimo tipas : elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m³/h) : 427
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) : 440.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) : 550
Lempučių skaičius : 1
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) : 61
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) : 150
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis
EAN kodas : 4242004187417
Prijungimo galia (W) : 176
Srovė (A) : 16
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 50
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę



4 242004 187417

Papildomi priedai

Z5170X1	Aktyvintos anglies filtras
Z5190X0	Recirkuliacinis modulis CleanAir

*N 90, Lubose montuojamas gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
196CM57N0*

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 410 m³/h, intensyvus režimas 550 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 61 dB(A) re 1 pW (47 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- Ventiliavimas

Komfortas

- Nuotolinis valdymas
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Veikia intervalais
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Dizainas


- Apšvietimas: 1 x
- Šviesos reguliatorius
- Perimetrinė ventiliacija
- Montuojamas į lubas, 60 cm

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinis oras


N 90, Lubose montuojamas gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
196CM57N0

Brėžiniai




Norint pritvirtinti garų rinktuvą, reikia naudoti tinkamą atraminę apatinę konstrukciją. Nemontuokite prietaiso tiesiogiai į gipskartonio plokštes ar panašias lengvas statybines medžiagas.

Matmenys, mm

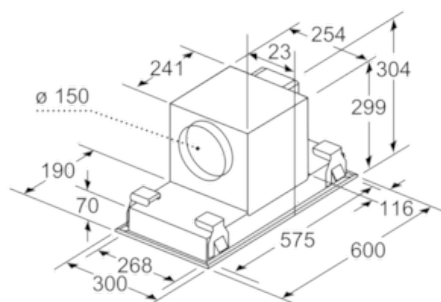

Matmenys, mm

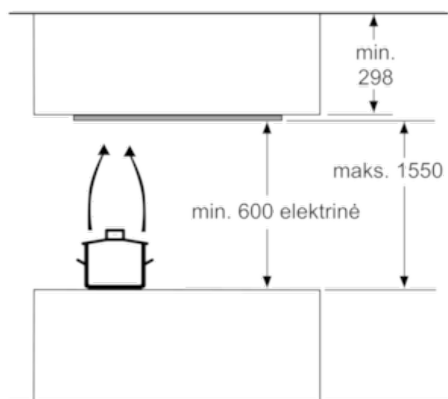

Matmenys, mm