

N 90, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90 CM, BALTA I97CPS8W5



A



Lygiai su lubomis sumontuotas lubinis gartraukis neužgriozdina erdvės

- ✓ Visiškai automatinis gartraukis – jis imasi darbo, vos tik jį įjungsite.
- ✓ Gartraukio valdikliai kaitlentėje – reguliuokite gartraukio ištraukimo lygį ir apšvietimą.
- ✓ Reguliuojama balta spalva – paspauskite mygtuką ir sureguliuokite šviesą, pasirinkdami tinkamą atspalvį
- ✓ Apšvietimo reguliavimo funkcija – naudodami nuotolinio valdiklio mygtuką patogiai reguliuokite LED lemputės ryškumą
- ✓ Nuotolinis valdymas – patogiai valdykite lubinį gartraukį nuotolinio valdymo pultu

Papildomi priedai

Z52JCD0N0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, inox
Z52JCD0W0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, baltas
Z53XXB1X6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
Z99QX70X0S :	
Z50XXP0X0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
Z52JCC1N6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., inox
Z52JCC1W6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., balt.

Features

Techniniai duomenys

Tipologija:	Island/Ceilling
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	21.9 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas:	459 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	637.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija:	419 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	933 m³/h
Lempučių skaičius:	4
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Kita
EAN kodas:	4242004234821
Prijungimo galia:	264 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Erdvinis
Atidėtas išsijungimas:	10 min



4 242004 234821

N 90, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90
CM, BALTA
I97CPS8W5

Features

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 458 m³/h, intensyvus režimas 933 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 56dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
 - Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 419m³/val.
 - Intensyvus režimas: 637m³/val.
 - Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 63dB(A) re 1 pW
 - Intensyvus režimas: 72dB(A) re 1 pW
- 3 įprasti bei 2 intensyvių greičio režimai
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Automatinės funkcijos
- Elektroninis valdymas nuotolinio valdymo pultu.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Šviesos reguliatorius

Dizainas

- Apšvietimas: 4 x FM5-02_LED_3W
- Stilingas LED apšvietimas už stiklo
- Perimetrinė ventiliacija


Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas
- Recirkuliacinis oras

N 90, LUBOSE MONTUOJAMAS GARTRAUKIS, 90
CM, BALTA
197CPS8W5


Brėžiniai

Ventiliatoriaus išleidimo angą galima
pasukti į visas keturias puses

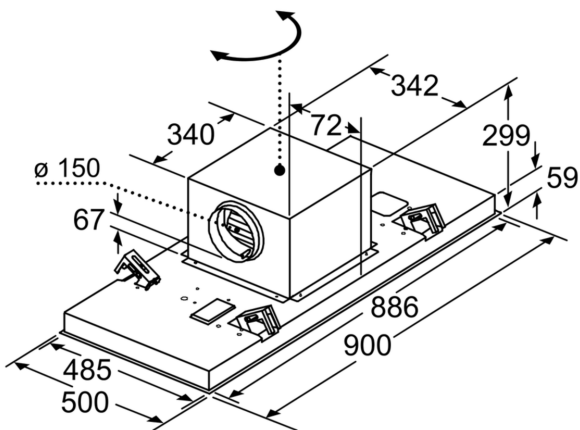


Matmenys, mm

Matmenys, mm
Oro ištraukimas

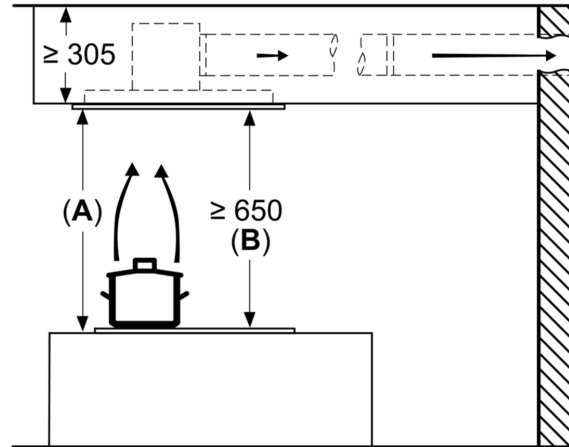


A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto

Matmenys, mm
Recirkuliacija

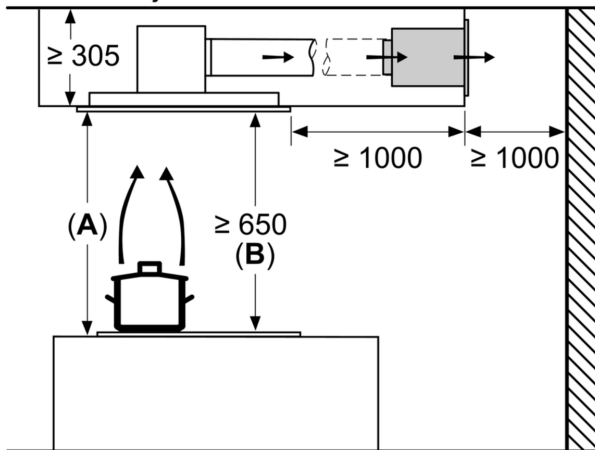


A: A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo puodo laikiklio viršutinio krašto

Matmenys, mm
Recirkuliacija

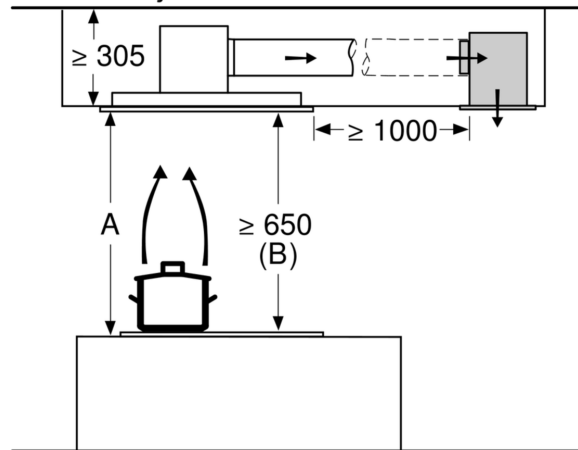

A: optimalūs matmenys 700-1500
B: nuo viršutinio puodo laikiklio krašto

Brėžiniai

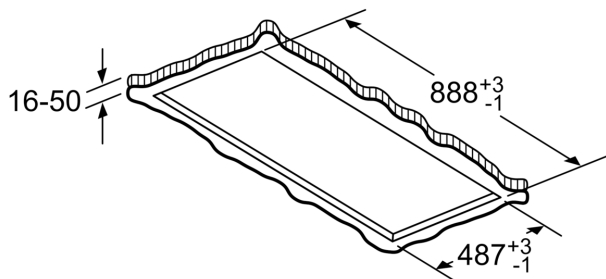

Nemontuokite tiesiai prie pakabinamų lubų gipskartonio plokštės arba panašių lengvųjų statybinių medžiagų. Būtini tinkami pastoliai, tvirtai užfiksuojami prie betono lubų.

Matmenys, mm