


N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS
SU ŠALDIKLIŲ SKYRIUMI APAČIOJE, 177.2 X 55.8 CM,
ŠVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
KI8865DE0



Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis su FreshSafe 3 ir NoFrost sistemomis: iki 3 kartų ilgiau išliekantis maisto šviežumas ir jokių ledo sankaupų šaldiklyje.

- ✓ „Fresh Safe 3“ – kontroliuojamos temperatūros stalčiai optimalioms šviežių jūsų produktų laikymo sąlygoms.
- ✓ „No Frost“ – nebereikia atitirpinti šaldiklio.
- ✓ Lentyna „Bottle Flex“ – butelių laikiklis ir lentyna viename.
- ✓ Reguliuojamos stiklinės lentynos: galite reguliuoti lentynų aukštį, kad sukurtumėte reikiamą erdvę šaldytuve laikomiems nepakartojamiems patiekalams.
- ✓ Saugus stiklas – mūsų saugaus stiklo lentynos patikimai išlaikys didžiulus gardumynų kiekius jūsų šaldytuve.

Features

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369)¹:E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): 252 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 67 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 156 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:36 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Dizainas:Įmontuota
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1772 mm
Prietaiso plotis: 558 mm
Gaminio gylis: 545 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 1775x560x550 mm
Svoris neto: 71.0 kg
EAN kodas: 4242004247937
Prijungimo galia: 90 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyris: Keičiama į dešinę
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis:230 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:2
Vidinis ventiliatorius:Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 2
Butelių laikiklis:Ne
Bešerkšnė sistema: Šaldymo prietaisai
Montavimo tipas: Visiškai įmontuojamas



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS
SU ŠALDIKLIŲ SKYRIUMI APAČIOJE, 177.2 X 55.8 CM,
ŠVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
KI8865DE0

Features

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynas šaldytuvo tūris: 156 l
- Grynas šaldiklio tūris: 67 l
- Metinis energijos suvartojimas: 252
- Triukšmo lygis ir klasė: 36 , C

Dizainas

- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Taip
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Home Connect
- Tikslus elektroninis temperatūros reguliavimas su skaitmenine indikacija.
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Automatinis atitirpinimas
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatišku išsijungimu
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Atostogų režimas.
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Optinė ir akustinė sistema, įspėjanti apie temperatūros pakilimą, su atminties funkcija "Memory

Šaldytuvo skyrius

- 3 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio
- BottleFlex lentyna
- 3 dėžutės duryse, iš jų 0 skirta pieno produktams

Šviežumo sistema

- vitaFresh 0°C zonos talpa: 55 l
- 1 FreshSafe 3 0°C stalčius optimaliam šviežumui; maisto produktai išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau 2 klimato zonų dėka.
- 1 FreshSafe 3 0°C stalčius optimaliam šviežumui; maisto produktai išlieka švieži iki trijų kartų ilgiau dviejų klimato zonų dėka.

Šaldiklio zona

- Lentynėlės šaldiklyje
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

Matmenys





- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija


- Durų tvirtinimo pusė

N 90, ĮMONTUOJAMASIS ŠALDYTUVAS-ŠALDIKLIS
SU ŠALDIKLIŲ SKYRIUMI APAČIOJE, 177.2 X 55.8 CM,
SVELNIAI UŽDAROMAS PLOKŠČIAS VYRIS
KI8865DE0

Brėžiniai

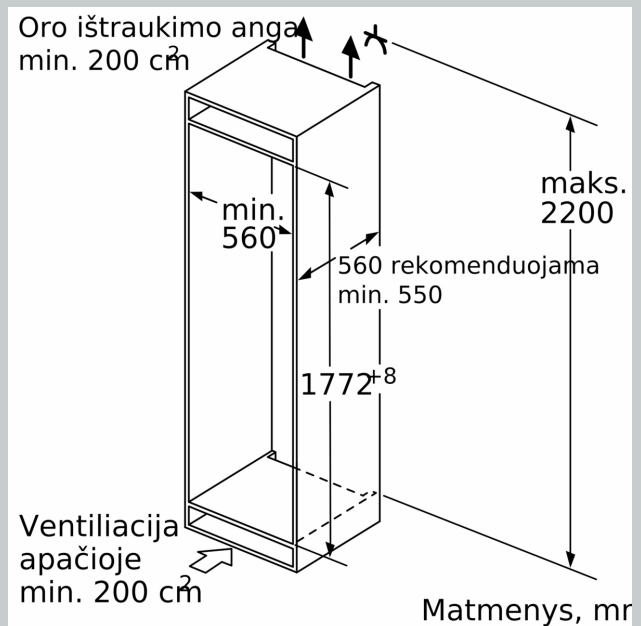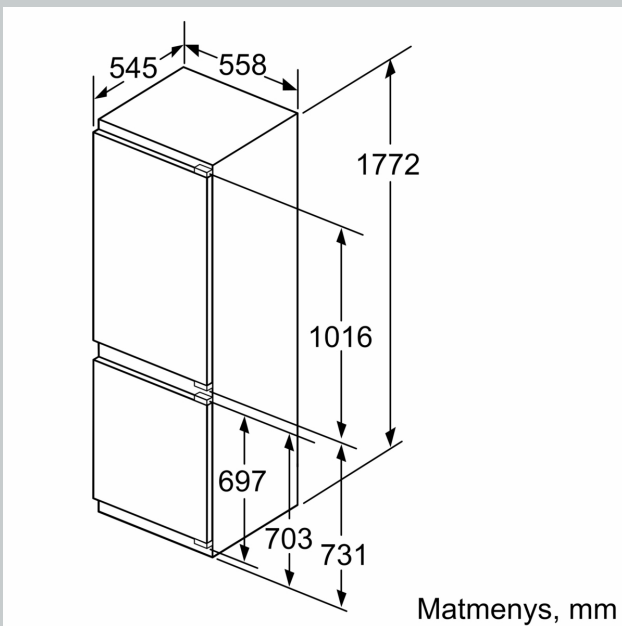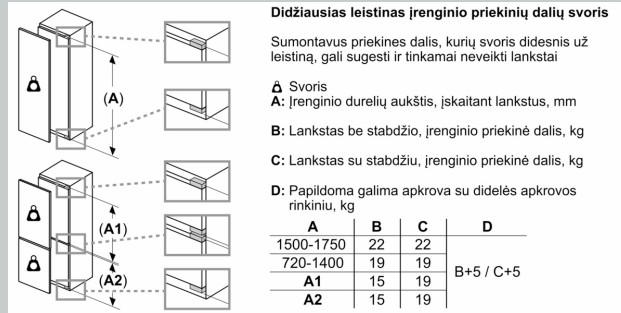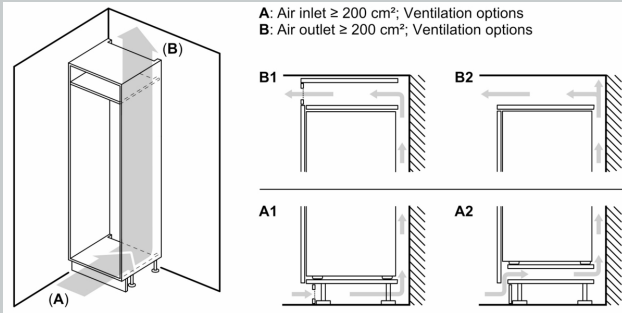


Brėžiniai

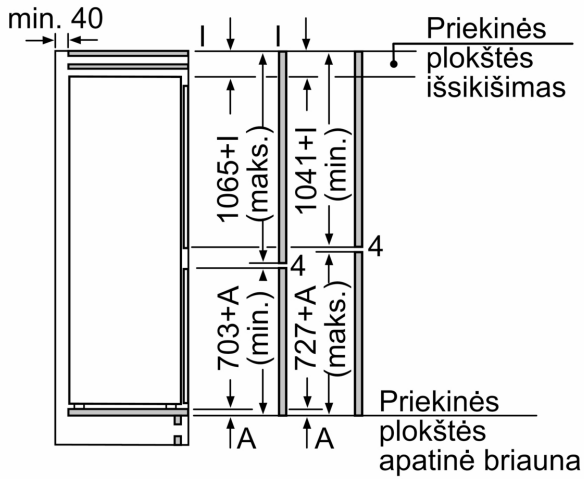

Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.