


N 50, INDUKCIŅĒ KAITLĒNĒ, 60 CM, JUODAS,
KAITLĒNĒ SU PLIENINIŲ RĒMU
T36BB40N1

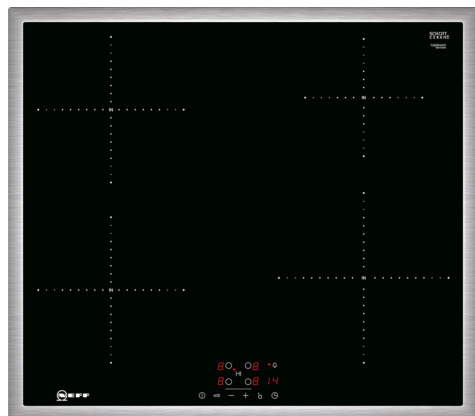

Z9404SE0 :
Z9406SE0 :
Z9410ES0 :
Z9428FE0 :
Z943SE0 :

Atskirai pastatoma indukcinė kaitlentė su TouchControl funkcija.


- ✓ „Touch Control“ – kaitlentę valdykite paprastu palietimu ir naudodami laikmatį.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalą norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina precizišką gaminimo procesą, kuris baigiasi vos išjungus.

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
Prietaiso plotis: 583 mm
Gaminio išmatavimai: 55x583x513 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 603 mm
Svoris neto: 10.7 kg
Svoris bruto: 12.9 kg
Likusios šilumos indikatorius: Taip
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
Elektros laido ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004195344
Įtampa:380-415 V
Dažnis:50; 60 Hz



N 50, INDUKCIŲ KAITLĖ, 60 CM, JUODAS,
KAITLĖ SU PLIENINIŲ RĖMU
T36BB40N1


matmenys milimetrais




- A: Mažiausias atstumas nuo kaitlės išėjimo iki sienos.
B: Įleidimo gylis
C: Tarpas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm. Žiūrėkite orkaitės atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlė, turi atlaikyti maždaug 60 kg apkrovą; jei reikia, naudokite atitinkamas papildomas konstrukcijas.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

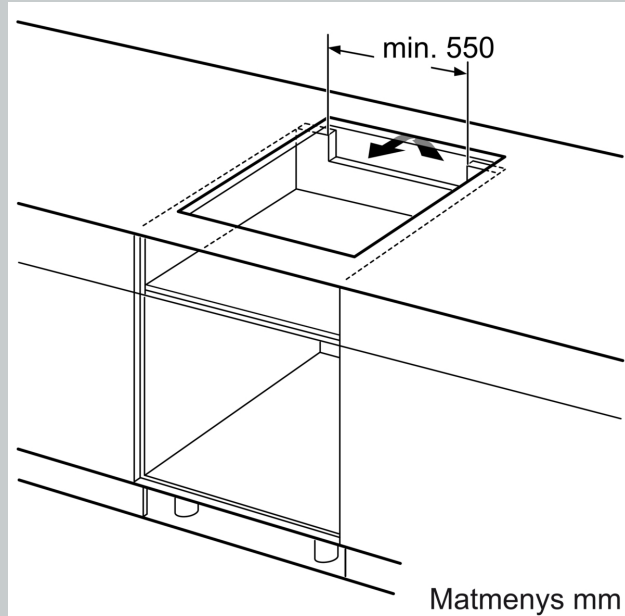

Matmenys mm

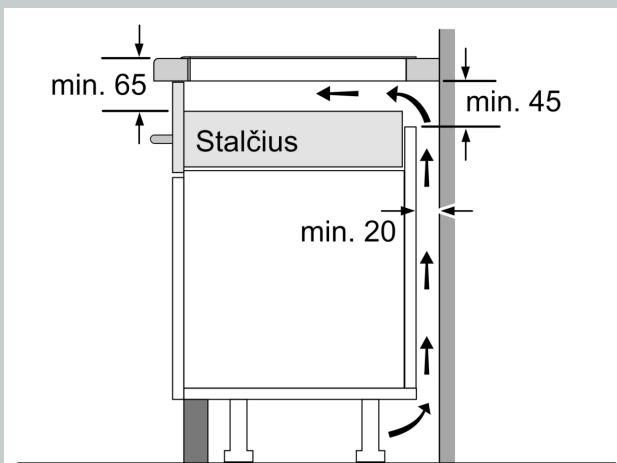

Matmenys mm

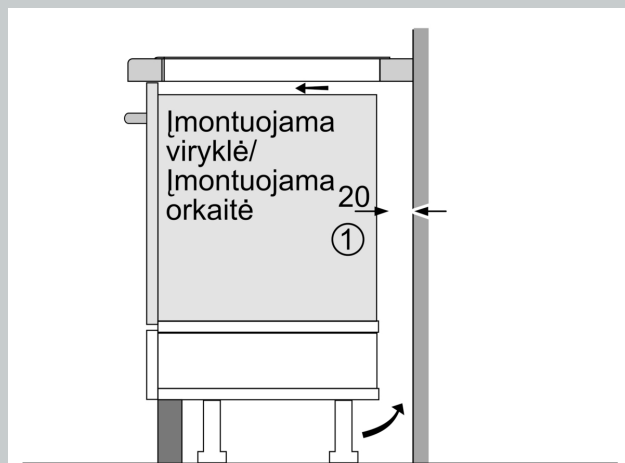

- ① Turi būti numatyta ventiliacijos anga.

Matmenys mm