



N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

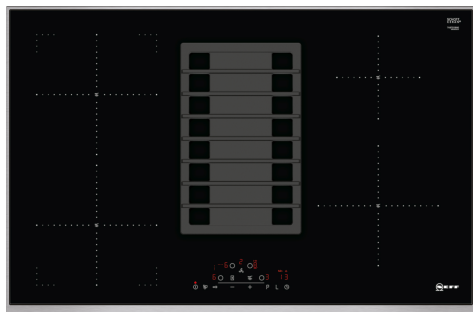

A



Papildomi priedai

Z8100X1 :
Z8200X1 :
Z8500X0 Aktyvintos anglies filtras
Z943SE0 :
Z9451X0 :
Z9453X0 :
Z9914X0 :

Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema – du prietaisai viename patogesniai gaminimui.

- ✓ Jutiklinis valdymas: valdykite kaitlentę pirštų galiukais.
- ✓ Power Move – tiesiog pastumkite gaminimo indą į reikiamos temperatūros vietą.
- ✓ Tylesnis veikimas – mūsų optimizuotas variklis veikia tyliau užtikrindamas malonę patirtį virtuvėje.
- ✓ Didelis ištraukimo našumas – palaiko švarų orą gaminimo metu dėl efektyvios variklio technologijos.
- ✓ Lengvai valomi filtrai – išimkite filtrus be jokio vargo ir saugiai plaukite indaplovėje.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlentė
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Energijos sąnaudos: Elektrinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): . 197 x 780-780 x 500-500 mm
Plotis: 826 mm
Gaminio išmatavimai: 197 x 826 x 546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):330 x 760 x 940 mm
Svoris neto: 25.7 kg
Svoris bruto: 32.0 kg
Likusios šilumos indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
Užplombuoti degikliai: Ne
Kaitinimas su "booster": Viskas
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.6 kW
Penktojo kaitinimo elemento galia (kW): 1.4 kW
Greičių lygių skaičius: 9-stage + intensive
Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 551 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 618.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 557 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 684 m³/h
Triukšmo lygis: 70 dB(A) re 1 pW
Pašalinių kvapų filtras: Ne
Darbinis režimas: Keičiamas
Riebalų filtro tipas: Daugiasluoksnė kasetė
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz
Atidėtas išsijungimas: 30 min



4 242004 223153

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T48TD1BN0

Features

Komfortas

- TouchSelect valdymo sistema
- 17 kontrolės pakopų

Profesionali įranga

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Keep warm function

Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Timer with switch-off function
- Laikmatis
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija

Aplinkosauga ir saugumas

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius
- Energijos efektyvumo rodmenų ekranėlis.

Oro ištraukimas

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimas pagal EN 61591:
 - min. normaliu režimu 150m³/h
 - maks. normaliu režimu 550m³/h
 - intensyviu režimu 690m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13 oro ištraukimo metu:
 - min. normaliu režimu: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - maks. normaliu režimu: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - intensyviu režimu: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
- 9-stage + intensive
- Automatinis grąžinimas

Dizainas

- iQdrive: ekonomiškiausias ir tyliausiai veikiantis variklis
- Ketaus oro įleidimo grotelės, atsparus karščiui, galima plauti indaplovėje

Komfortas





- Visiškai automatinis oro ištraukimas su oro kokybės sensoriumi
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti indaplovėje
- - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- Polimerinis skysčių perliejimo indas, twist-off užraktas, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinkamas kanalinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T48TD1BN0

Brėžiniai

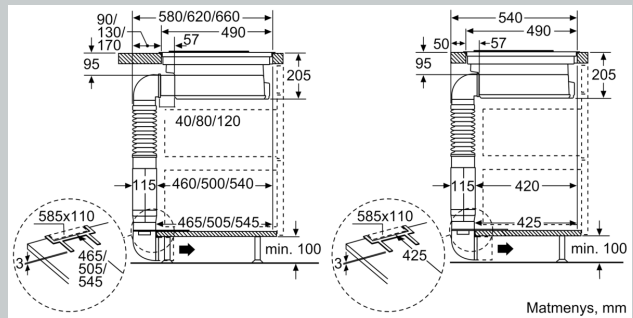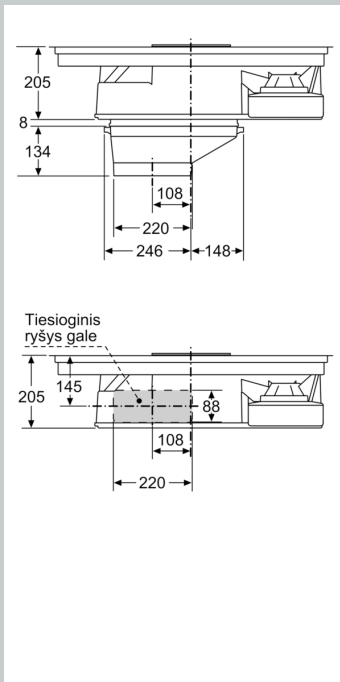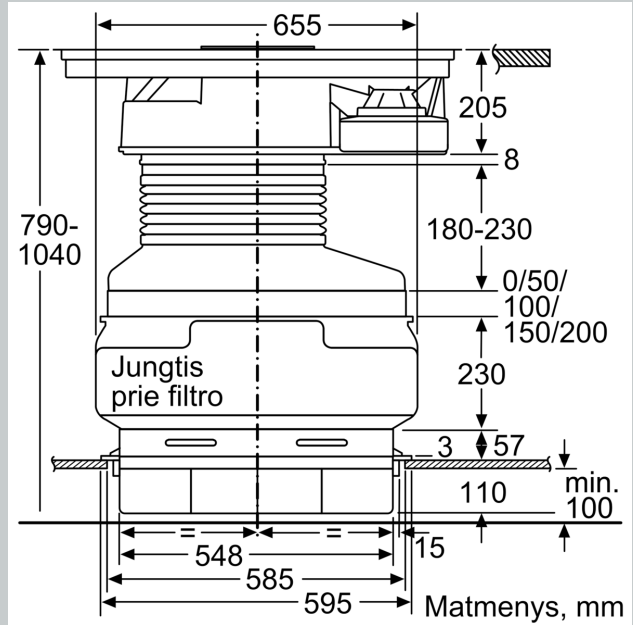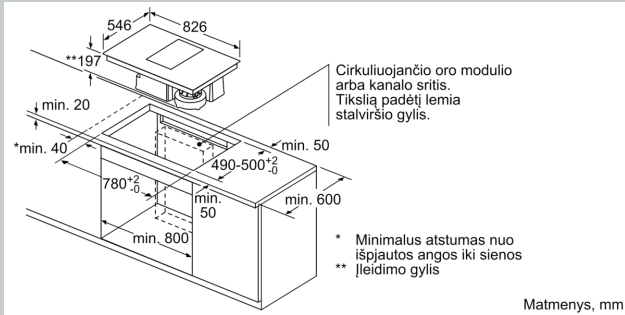

Brėžiniai

