



N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 60 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIU RĒMU
T56TS51N0

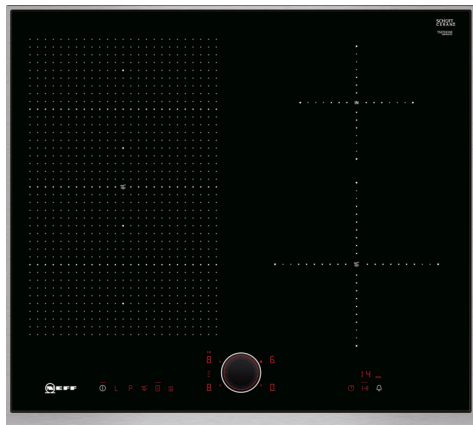

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūdij.pl keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 :, Z9416X2 Visā kaitlētę użimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9914X0 :

Atseirai pastatoma FlexInduction kaitlētē su TwistPad valdymo sistēma.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Flex Induction“: jūsų kaitlētē aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalā norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina preciziškā gaminimo procesā, kuris baigiasi vos išjungus.

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminē kepimo zona
Dizains:[montuota
Energijos sūnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 51 x 560-560 x 490-500 mm
Prietaiso plotis: 606 mm
Gaminio išmatavimai: 51x606x546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 603 mm
Svoris neto: 13.7 kg
Svoris bruto: 15.9 kg
Likusios šilumo indikatorius: Taip
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rēmelio spalva: nerūdijančio plieno
Elektros laido ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004191742
Įtampa: 220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 60 CM, JUODAS, KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMŲ T56TS51N0

- 60 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite


nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).

- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 606 x 546
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm cm, tiesiogiai prijungiamas

N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 60 CM, JUODAS,
KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMU
T56TS51N0

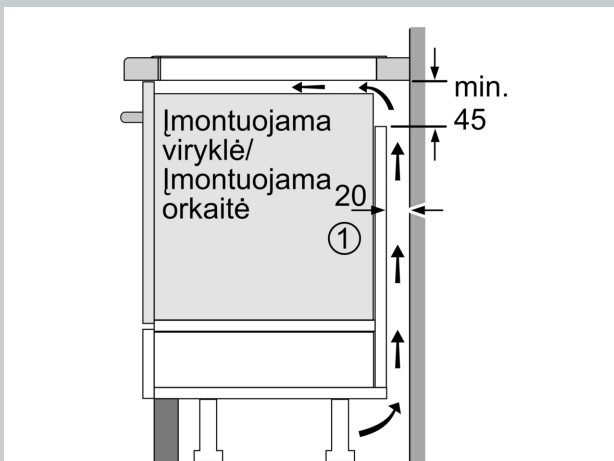


①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

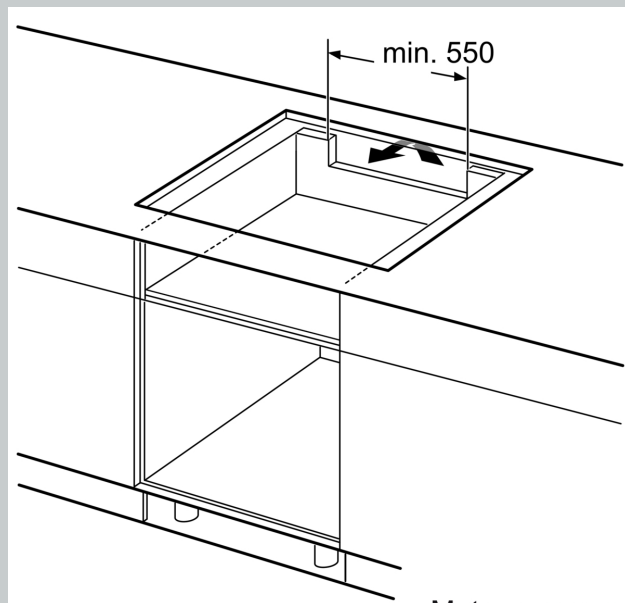

Matmenys mm


matmenys (mm)



A: minimalus atstumas nuo kaitlentės išėjimo iki sienos.
B: įleidimo gylis
C: atstumas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitės taikomos atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; pritaikant būtina naudoti tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

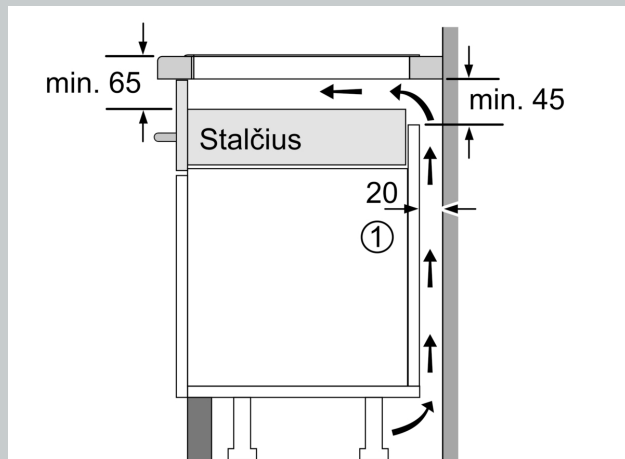

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm