



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
 ĮLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ
 T58PS21X0

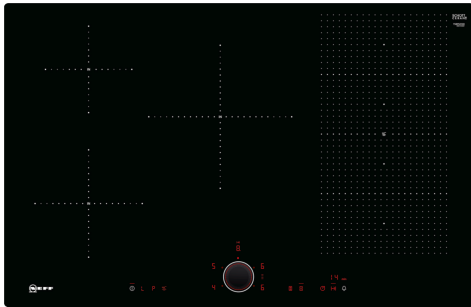

Papildomi priedai

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ;, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 ;, Z9406SE0 ;, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ;, Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ;, Z943SE0 ;, Z9451X0 ;, Z9453X0 ;

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlentė su TwistPad valdymo sistema.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Flex Induction“: jūsų kaitlentė aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ „Power Move“ – norėdami pakoreguoti temperatūrą, tiesiog pastumkite gaminimo indą.
- ✓ Kepimo jutiklis – stebi temperatūrą, kad patiekalas neprisviltų.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalą norite pagaminti greičiau.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlentė
 Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
 Energijos sąnaudos: Elektrinis
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5
 Plotis: 792 mm
 Gaminio išmatavimai: 56 x 792 x 512 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 953 x 603 mm
 Svoris neto: 15.0 kg
 Svoris bruto: 18.7 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Askiras
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas
 Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
 EAN kodas: 4242004195801
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis:50; 60 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 80 CM, JUODAS, ĮLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ T58PS21X0

Features

- 80 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Vidurinė gaminimo zona: 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 210, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlėnė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlėnė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlėnės įjungimo.

- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 792 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 796 x 516
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbataliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbatalio gamintojo.

