


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0



A

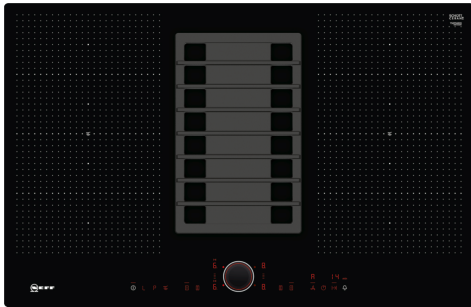

Indukcinė kaitlentė su integruota ventilacijos sistema – du prietaisai viename patogesniai gaminimui.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ Flex Induction – jūsų kaitlentė atpažįsta jūsų indus ir kaitina ten, kur reikia.
- ✓ Automatic Air Sensor – automatiškai reguliuoja ištraukimą pagal situaciją virtuvėje.
- ✓ Power Move – tiesiog pastumkite gaminimo indą į reikiamos temperatūros vietą.
- ✓ Power Transfer – perkėlus puodą nustatymai automatiškai persikelia kartu su juo.

Papildomi priedai

| | |
|-----------|--|
| Z9410X1 | Nerūdij.pl.keptuvos su stikliniu dangčiu |
| Z9415X1 : | |
| Z9416X2 | Visą kaitlentę užimanti keptuvė |
| Z8100X1 : | |
| Z8200X1 : | |
| Z8500X0 | Aktyvintos anglies filtras |
| Z9417X2 | Teppan Yaki (didelis) |
| Z943SE0 : | |
| Z9451X0 : | |
| Z9453X0 : | |

Features

Techiniai duomenys

| | |
|---|--------------------------|
| Gaminio pavadinimas/šaka: | keraminė kaitlentė |
| Montavimo tipas: | Montuojama po stalviršiu |
| Energijos sąnaudos: | Elektrinis |
| Plotis: | 792 mm |
| Gaminio išmatavimai: | 204 x 792 x 512 mm |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): | 330 x 940 x 760 mm |
| Svoris neto: | 27.4 kg |
| Svoris bruto: | 33.7 kg |
| Likusios šilumos indikatorius: | Askiras |
| Valdymo skydelio vieta: | Kaitlentės priekyje |
| Paviršiaus pagrindo medžiaga: | Keramika |
| Paviršiaus spalva: | Juodas |
| Elektros laidos ilgis: | 110.0 cm |
| Jungtuko medžiaga: | Plastic |
| Užplombuoti degikliai: | Ne |
| Kaitinimas su "booster": | Viskas |
| Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): | 3.3 kW |
| Greičių lygių skaičius: | 9-stage + intensive |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas: | 551 m ³ /h |
| Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: | 618.0 m ³ /h |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: | 557 m ³ /h |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu: | 684 m ³ /h |
| Triukšmo lygis: | 70 dB(A) re 1 pW |
| Pašalinių kvapų filtras: | Ne |
| Darbinis režimas: | Keičiamas |
| Riebalų filtro tipas: | Daugiasluoksnė kasetė |
| Įtampa: | 220-240 V |
| Dažnis: | 50; 60 Hz |
| Atidėtas išsijungimas: | 30 min |



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT
T58PS6BX0

Features

Komfortas

- Visiškai automatinis oro ištraukimas su oro kokybės sensoriumi
- TouchSelect valdymo sistema
- 17 kontrolės pakopų
- PanBoost funkcija
- FryingSensor funkcija su 5 temperatūros nustatymais
- PowerTransfer funkcija: perkeliant indus, atitinkamai perduodami nustatymai

Specifikacijos

- 2 lanksčios zonos.
- planoDesign
- Sensoriaus mygtukas įjungti/išjungti FlexInduction zoną
- 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu
- PowerMove funkcija
- Timer with switch-off function
- Laikmatis kiekvienai kaitvietai.
- Laikmatis

Oro ištraukimas

- Pilnai automatinė ventiliatoriaus greičio kontrolė arba pasirinktinai rankinis valdymas
- 9 greičio nustatymai ir papildomas 1 intensyvaus greičio nustatymas
- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti indaplovėje
- - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Ketaus oro įleidimo grotelės, atsparus karščiui, galima plauti indaplovėje
- Oro ištraukimas pagal EN 61591:
 - - min. normaliu režimu 150m³/h
 - - maks. normaliu režimu 550m³/h
 - - intensyviu režimu 690m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13 oro ištraukimo metu:
 - - min. normaliu režimu: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
 - - maks. normaliu režimu: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
 - - intensyviu režimu: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
- Tinkamas kanalinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)

Safety

- Polimerinis skysčių perliejimo indas, twist-off užraktas, galima plauti indaplovėje

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius
- Automatinis Apsauginis išsijungimas
- Apsauga nuo vaikų veiksmų

Brėžiniai

