


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
 T58TS6BNO



A

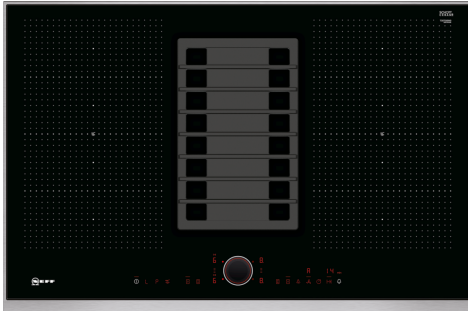

Indukcinė kaitlentė su integruota ventilacijos sistema – du prietaisai viename patogesniai gaminiui.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ Flex Induction – jūsų kaitlentė atpažįsta jūsų indus ir kaitina ten, kur reikia.
- ✓ Automatic Air Sensor – automatiškai reguliuoja ištraukimą pagal situaciją virtuvėje.
- ✓ Power Move – tiesiog pastumkite gaminimo indą į reikiamos temperatūros vietą.
- ✓ Power Transfer – perkėlus puodą nustatymai automatiškai persikelia kartu su juo.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlentė
 Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
 Energijos sąnaudos: Elektrinis
 Montavimo angos dydis (A x P x G): . 197 x 780-780 x 490-490 mm
 Plotis: 826 mm
 Gaminio išmatavimai: 197 x 826 x 546 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):330 x 760 x 940 mm
 Svoris neto: 28.4 kg
 Svoris bruto:34.7 kg
 Likusios šilumo indikatorius: Askiras
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
 Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
 Elektros laidų ilgis: 110.0 cm
 Jungtuko medžiaga: Plastic
 Užplombuoti degikliai: Ne
 Kaitinimas su "booster":Viskas
 Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.3 kW
 Greičių lygių skaičius:9-stage + intensive
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas: 551 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 618.0 m³/h
 Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija: 557 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 684 m³/h
 Triukšmo lygis: 70 dB(A) re 1 pW
 Pašalinių kvapų filtras: Ne
 Darbinis režimas:Keičiamas
 Riebalų filtro tipas: Daugiasluoksni kasetė
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis:60; 50 Hz
 Elektros laidų ilgis: 110.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): . 197 x 780-780 x 490-490 mm
 Gaminio išmatavimai: 197 x 826 x 546 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):330 x 760 x 940 mm
 Svoris neto: 28.4 kg
 Svoris bruto:34.7 kg
 Integruoti priedai: 1 x montavimo juostelė 750 - 780 mm
 Atidėtas išsijungimas: 6 min

Priedai esantys komplektacijoje

1 x montavimo juostelė 750 - 780 mm

Papildomi priedai

Z8100X1 :
 Z8200X1 :
 Z8500X0 Aktyvintos anglies filtras
 Z9410X1 Nerūdij. pl.keptuvas su stikliniu dangčiu
 Z9415X1 :
 Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė
 Z9417X2 Teppan Yaki (didelis)
 Z943SEO :
 Z9451X0 :
 Z9452X0 :
 Z9453X0 :
 Z9914X0 :

Diegimo priedai

Z8100X0 Išleidimo rinkinys
 Z8200X0 Modulis CleanAir recirkuliacijai



4 242004 214779

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TS6BNO

Features

Komfortas

- Visiškai automatinis oro ištraukimas su oro kokybės sensoriumi
- TouchSelect valdymo sistema
- 17 kontrolės pakopų
- "Comfort" rėmelis iš nerūdijančio plieno
- PanBoost funkcija
- FryingSensor funkcija su 5 temperatūros nustatymais
- PowerTransfer funkcija: perkeliant indus, atitinkamai perduodami nustatymai

Specifikacijos

- 2 lankščios zonos.
- 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu
- PowerMove funkcija
- Timer with switch-off function
- Laikmatis kiekvienai kaitvietai.
- Laikmatis

Oro ištraukimas

- Pilnai automatinė ventiliatoriaus greičio kontrolė arba pasirinktinai rankinis valdymas
- 9 greičio nustatymai ir papildomas 1 intensyvaus greičio nustatymas
- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti indaplovėje
- - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Ketaus oro įleidimo grotelės, atsparus karščiui, galima plauti indaplovėje
- Oro ištraukimas pagal EN 61591:
 - - min. normaliu režimu 150m³/h
 - - maks. normaliu režimu 550m³/h
 - - intensyviu režimu 690m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13 oro ištraukimo metu:
 - - min. normaliu režimu: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - - maks. normaliu režimu: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - - intensyviu režimu: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
- Tinkamas kanalinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)

Safety

- Polimerinis skysčių perliejimo indas, twist-off užraktas, galima plauti indaplovėje

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius
- Automatinis Apsauginis išsijungimas
- Apsauga nuo vaikų veiksmų

Brėžiniai

