



Indukcinė kaitlentė, 80 cm,
T58UB10X0



COOKING PASSION SINCE 1877

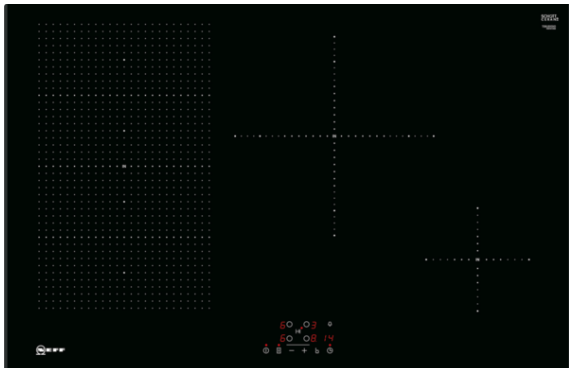

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlentė su TouchControl funkcija.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/saka : keraminė kaitlentė
Konstrukcijos tipas : Įmontuojama
Energijos sąnaudos : Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 4
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) : 51 x 750-750 x 490-500
Gaminio plotis (mm) : 802
Gaminio išmatavimai (mm) : 51 x 802 x 522
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 126 x 953 x 603
Svoris neto (kg) : 16,043
Svoris bruto (kg) : 17,5
Likusios šilumo indikatorius : Askiras
Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika
Paviršiaus spalva : juodas
Atitikties sertifikatai : AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) : 110
EAN kodas : 4242004234524
Prijungimo galia (W) : 7400
Įtampa (V) : 220-240
Dažnis (Hz) : 50; 60



Papildomi priedai

Z9410X1	Nerūdij.pl.keptuvus su stikliniu dangčiu
Z9416X2	Visą kaitlentę užimanti keptuvė
Z9417X2	Teppan Yaki (didelis)

Indukcinė kaitlentė, 80 cm, T58UB10X0

Features

Komfortas

- „TouchSelect“ funkcija
- 17 kontrolės pakopų

Profesionali įranga

- Lanksti zona
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- fryingSensor Plus su 4 temperatūros nustatymais.

Specifikacijos


- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Timer with switch-off function Laikmatis
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija

Aplinkosauga ir saugumas


- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius
- Energijos efektyvumo rodmenų ekranėlis.

Indukcinė kaitlentė, 80 cm,
T58UB10X0

Brėžiniai

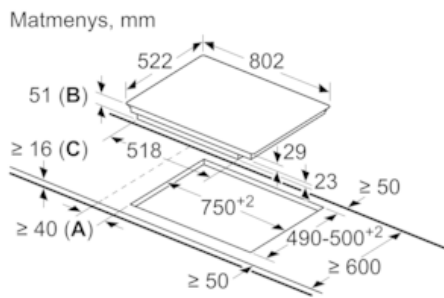


- A:** Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
B: Įleidimo gylis
C: Su įmontuota orkaitė min. 30, gali būti daugiau; žiūrėti vietos reikalavimus orkaitei.

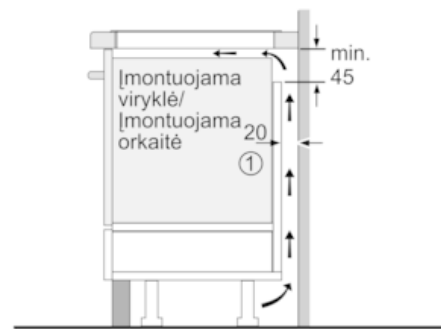


- ① Turi būti numatyta ventiliacijos anga

Matmenys mm

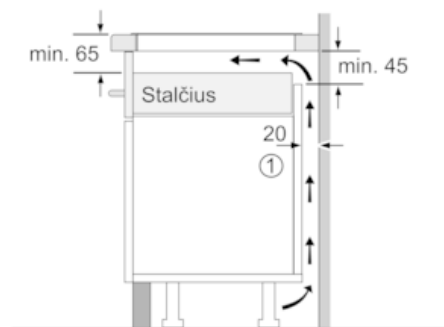

- ① Turi būti numatyta ventiliacijos anga.

Matmenys mm

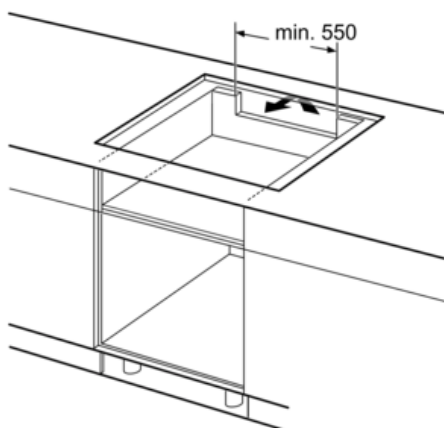

Matmenys mm