



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 90 CM, JUODAS,
ILEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ
T59PS5RX0

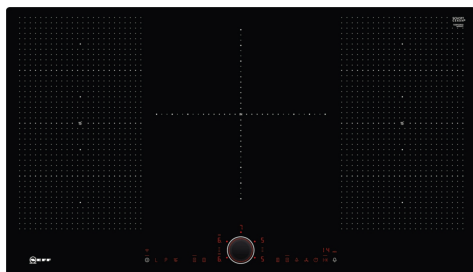

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 :, Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9454X0 :

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlentė su TwistPad valdymo sistema.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Flex Induction“: jūsų kaitlentė aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ „Power Move“ – norėdami pakoreguoti temperatūrą, tiesiog pastumkite gaminimo indą.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalą norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina precizišką gaminimo procesą, kuris baigiasi vos išjungus.

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5
Prietaiso plotis:892 mm
Gaminio išmatavimai:56x892x512 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):130 x 1070 x 610 mm
Svoris neto:19.9 kg
Svoris bruto:23.6 kg
Likusios šilumos indikatorius:Taip
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas
Elektros laido ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242004223528
Įtampa:220-240 V
Dažnis:60; 50 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 90 CM, JUODAS, ĮLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ T59PS5RX0

- 90 cm cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lanksčios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytus žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar

papildomų kaitlentės funkcijų.

- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 892 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 896 x 516
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 11100 W W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm cm, tiesiogiai prijungiamas
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbastaliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbastalio gamintojo.

N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 90 CM, JUODAS,
[LEIDŽIAMA] STALVIRŠI
T59PS5RX0

