



N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 90 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIŪ RĒMU
T59TS5RNO

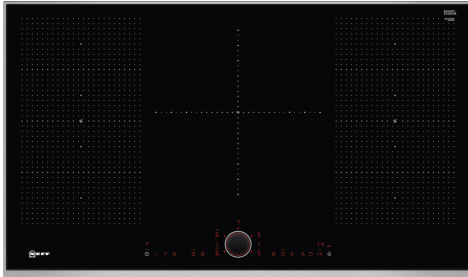

Papildomi priedai

Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9454X0 ; Z9914X0 ; Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ; Z9403FF0 Flex keptuviu rinkinys, 3 daļas, Z9404FF0 Flex keptuviu rinkinys, 4 daļas, Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 Nerūdiņ.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ; Z9416X2 Visu kaitlētē užiimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ; Z943SE0 :

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlētē su TwistPad valdymo sistema.

- ✓ TwistPadFire® – mūsū sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Flex Induction“: jūsū kaitlētē aptinka gaminimo indus ir juos kaitina.
- ✓ „Power Move“ – norėdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.
- ✓ „Home Connect“ – nusiūskite patiekalo gaminimo nustatymus į išmaniā kaitlētē.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 Dizainas: Įmontuota
 Energijos sąnaudos: Elektrinis
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 5
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): . 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 918 mm
 Gaminio išmatavimai: 51 x 918 x 546 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 1073 x 603 mm
 Svoris neto: 22.4 kg
 Svoris bruto: 26.2 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Taip
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas, nerūdijančio plieno
 Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
 Elektros laido ilgis: 110.0 cm
 EAN kodas: 4242004209560
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz



N 90, INDUKČINĖ KAITLENTĖ, 90 CM, JUODAS, KAITLENTĖ SU PLIENINIU RĖMU T59TS5RNO

Features

- 90 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lanksčios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 230, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 230, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 3.3 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 230, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytus žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietai.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdama kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėle galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga



- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 918 x 546
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 880 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Akprova prijungus: 11100 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 90 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIŪ RĒMU
T59TS5RN0

Brēžiniai

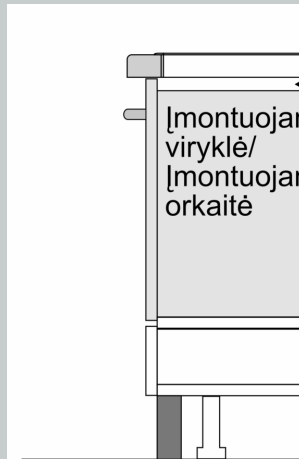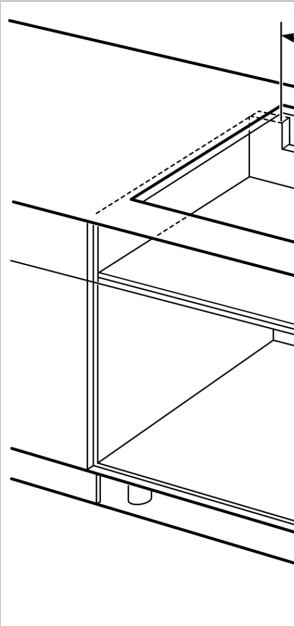

① Turi būti numatyta ventilacijos anga

