


N 90, INDUKCIŅĀ KAITLĒTĒ, 60 CM, IZLEIDŽIAMA I STALVIRŠI T66PYY4C0

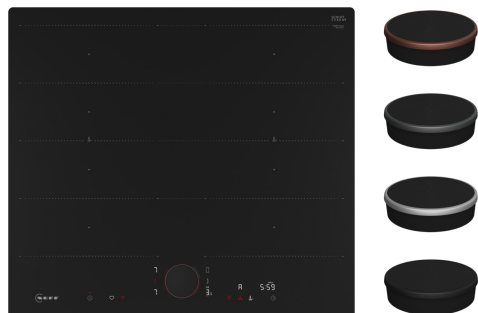

Papildomi priedai

Z1365WX0 Wireless food thermometer, Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex keptuviņu rīktnis, 3 daļas, Z9404FF0 Flex keptuviņu rīktnis, 4 daļas, Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410X1 Nerūdij. pl. keptuvas ar stiklinu dangīti, Z9416X2 Visu kaitlētē uzturēšanu keptuvē, Z9424CF0 Fry pan, coated 24cm Ø, Z9428CF0 Fry pan, coated 28cm Ø, Z9428FE0 Iron pan Ø 18 / 28 cm, Z9455X0 Sistēmas keptuvē skersmū 28 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Papildomi priedai

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Atsevišķi iekārtama Flex Induction kaitlētē ar Twist Pad® Flex valdīklu.

- ✓ „Twist Pad Flex“®: paslankus sukamās ratukas vieglam kaitlētē valdīmai.
- ✓ „Flex Design“: pie jūsu stilus priderinta kaitlētē ar atsevišķi siūlomu četru spalvū „Twist Pad Flex“®.
- ✓ Intuītiyas „Flex Zones“: statykite savo indā! Dydis, forma ir vieta atpažstama akimirkā.
- ✓ „Home Connect“: stebēkite savo kaitlētē ar programē.
- ✓ Išmanus automātis gartraukis: priderintas gartraukis automātiskā perima jūsu kaitlētē nustatymus, kai gaminate.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Prietaiso plotis:572 mm
Gaminio išmatavimai:56x572x512 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126x753x608 mm
Svoris neto:14.0 kg
Svoris bruto:15.1 kg
Likusios šilumos indikatorius:Atskiras
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas
Elektros laidų ilgis:110 cm
EAN kodas:4242004269779
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 60 CM, ĮLEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ T66PYY4C0

Features

- 60 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 papildomos lanksčios indukcinės zonos: naudokite bet kokios formos ar dydžio gaminimo indus 40 cm ilgio zonoje – galite juos netgi dėti lygiagrečiai.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 230, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 230, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 230, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 230, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- Twistpad collection: tiksliai reguliuokite kaitinimo galią naudodami nuimamą magnetinį ratukinį valdiklį.
- Light Dialog sąsaja su dvispalviu (raudonu ir baltu) rodimu: dvispalviame ekranėlyje iš karto matysite, kurios gaminimo zonos kaitinamos ir kuri funkcija naudojama.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkeliat gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą

su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.
- yes: gartraukis automatiškai sureguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal kaitlentės nuolat siunčiamus gaminimo duomenis (reikia suderinamo gartraukio ir susietos Home Connect paskyros).
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).
- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

Dizainas

- ComfortProfil
- Neff Collection gaminimo zonų žymėjimas: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Pauzės funkcija: pristabdykite kaitinimą, kai reikia trumpam atsitraukti nuo gaminimo, pavyzdžiui, atsiliepti į skambutį ar atidaryti duris.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 572 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 576 x 516
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbataliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbatalio gamintojo.

N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 60 CM, ĮLEIDŽIAMA Į
STALVIRŠĮ
T66PYY4C0


Brėžiniai

Matmenys, mm

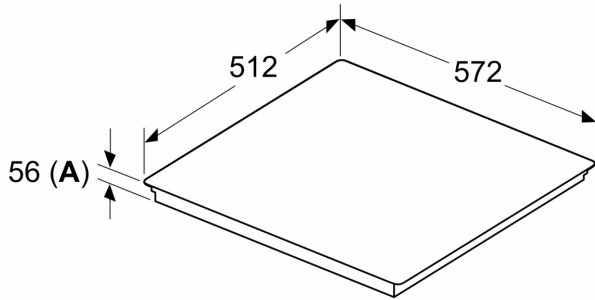

A: Nišos gylis



Matmenys, mm




A: Min. atstumas nuo kaitvietės išpjovos iki sienos
B: Jei apačioje paliekant ne mažiau kaip 30 mm montuojama orkaitė, gali būti daugiau

Žr. orkaitei nustatytus atstumų reikalavimus

C: Maks. 1 mm briauna

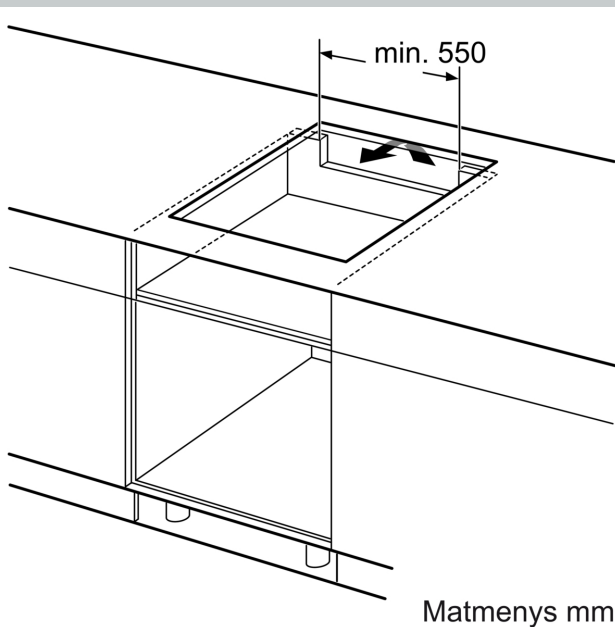

Matmenys mm

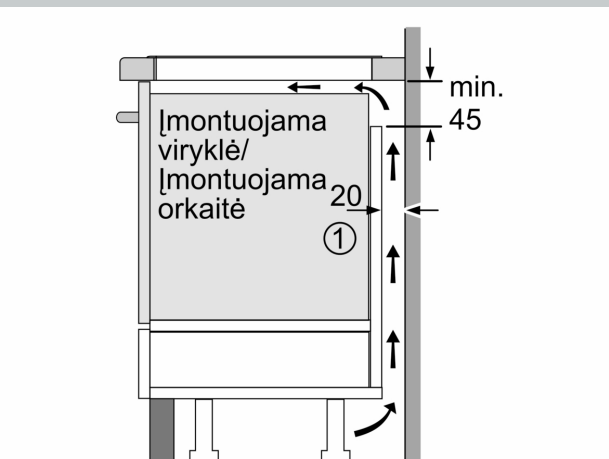

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

Brėžiniai

