



N 90, INDUKCINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
ILEIDŽIAMA Į STALVIRŠĮ
T68PS6RX0

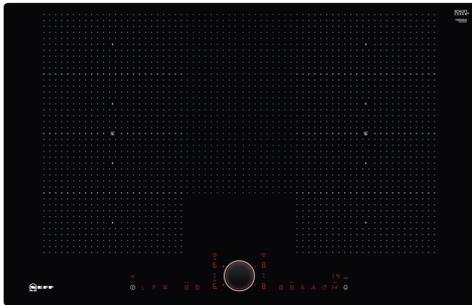

Papildomi priedai

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 ;, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 ;, Z9406SE0 ;, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ;, Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 ;, Z943SE0 ;, Z9451X0 ;, Z9453X0 ;, Z9455X0 Sistemos keptuvės skersmuo 28 cm

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlentė su TwistPad valdymo sistema.

- ✓ TwistPadFire® – mūsų sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Extended Flex Induction“ – padidinkite kaitlentės paviršių, kai norite naudoti itin didelius prikaistuvius.
- ✓ „Power Move“ – norėdami pakoreguoti temperatūrą, tiesiog pastumkite gaminimo indą.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
 Dizainas:Įmontuota
 Energijos sąnaudos:Elektrinis
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
 Prietaiso plotis:792 mm
 Gaminio išmatavimai:56 x 792 x 512 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 953 x 603 mm
 Svoris neto:17.6 kg
 Svoris bruto:21.3 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Taip
 Valdymo skydelio vieta:Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas
 Elektros laido ilgis:110.0 cm
 EAN kodas:4242004223511
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis:50; 60 Hz



N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 80 CM, JUODAS, [LEIDŽIAMA Į STALVIRSĮ] T68PS6RX0

Features

- 80 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 papildomos lanksčios indukcinės zonos: naudokite bet kokios formos ar dydžio gaminimo indus 40 cm ilgio zonoje – galite juos netgi dėti lygiagrečiai.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlėnė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlėnė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlėnė išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlėnės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlėnės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas



- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 56 x 792 x 512
- Įrengimui skirtos nišos matmenys (A x P x G mm): 56 x 796 x 516
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

Priedai


- montavimo juostelė 750 - 780 mm įeina į komplektą
- Skirta įrengti akmens masės, granito ar sintetinių medžiagų darbataliuose. Dėl kitų medžiagų suderinamumo teiraukitės darbatalio gamintojo.

N 90, INDUKCINĖ KAITLĖNĖ, 80 CM, JUODAS,
[LEIDŽIAMA] [STALVIRŠI]
T68PS6RX0

Brėžiniai

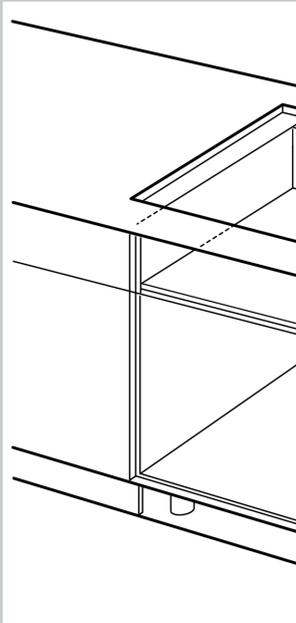

① Turi būti numatyta ventilacijos anga.

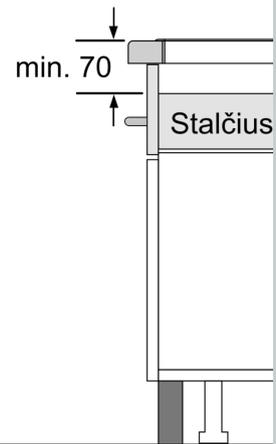

① Turi būti numatyta ventilacijos anga.