



N 90, INDUKCIŅĒ KAITLENTĒ, 80 CM, JUODAS, KAITLENTĒ SU PLIENINIŲ RĒMU T68TF6TN0

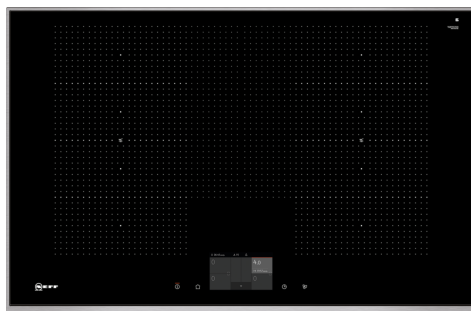

Papildomi priedai

Z9410X1 Nerūdij. pl. keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 ;
Z9416X2 Visą kaitlentę užimanti keptuvė, Z9417X2 Teppan Yaki
(didelis), Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9914X0
; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z31PX10X0 ; Z9404SE0 ;

Atskirai pastatoma FlexInduction kaitlentė su TFT jutikliniu ekranu.

- ✓ TFT ekranas – naudojami ryškūs paveikslėliai, todėl lengvai rasite reikiamas funkcijas.
- ✓ „Extended Flex Induction“ – padidinkite kaitlentės paviršių, kai norite naudoti itin didelius prikaistuvius.
- ✓ Funkcija „Cooking Assistant“ – ji žino, kokia temperatūra reikalinga gaminamam patiekalui.
- ✓ „Power Move“ – norėdami pakoreguoti temperatūrą, tiesiog pastumkite gaminimo indą.
- ✓ Power Transfer – perkėlus puodą nustatymai automatiškai persikelia kartu su juo.

Features

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: keraminė kaitlentė
Montavimo tipas: Montuojama po stalviršiu
Energijos sąnaudos: Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Plotis: 826 mm
Gaminio išmatavimai: 51 x 826 x 546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 953 x 608 mm
Svoris neto: 14.5 kg
Svoris bruto: 18.2 kg
Likusios šilumos indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus spalva: Juodas,
nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004211440
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz



N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 80 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIŲ RĒMŲ
T68TF6TN0

Brėžiniai

