


N 90, INDUKCIJINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMŲ
T68TS6RNO

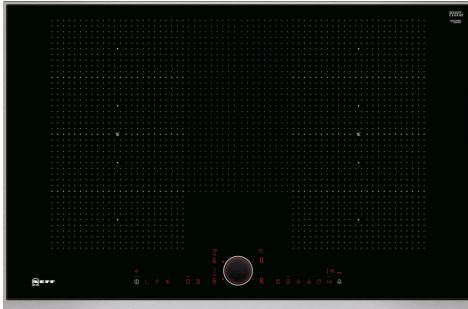

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūdij.pl.keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 :, Z9416X2 Visā kaitlentē užimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9455X0 Sistemos keptuvės skersmuo 28 cm, Z9914X0 :



Atseirai pastatoma FlexInduction kaitlentē su TwistPad valdymo sistēma.

- ✓ TwistPadFire® – mūsū sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalā norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina preciziškā gaminimo procesā, kuris baigiasi vos išjungus.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): . 51 x 750-780 x 490-500 mm
Prietaiso plotis:826 mm
Gaminio išmatavimai:51x826x546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 953 x 603 mm
Svoris neto:18.2 kg
Svoris bruto:21.9 kg
Likusios šilumos indikatorius:Taip
Valdymo skydelio vieta:Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva:nerūdijančio plieno
Elektros laido ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242004209539
Įtampa:220-240 V
Dažnis:60; 50 Hz



N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 80 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIŲ RĒMU
T68TS6RN0

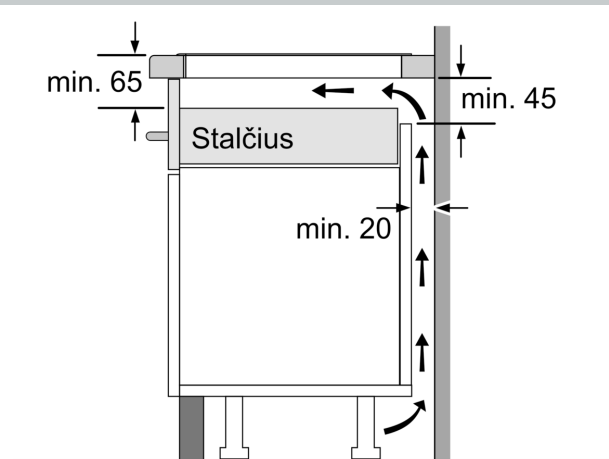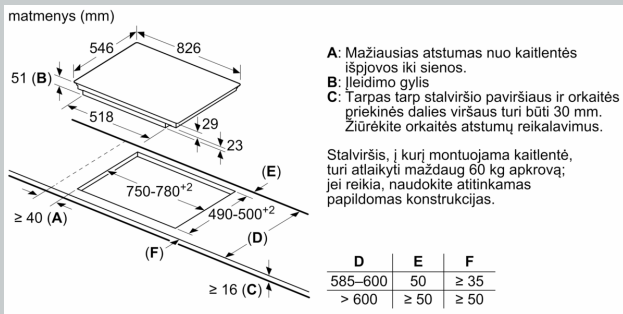

Matmenys mm

