


## N 30, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS, 60 X 60 CM, NERŪSOŠAIS TĒRAUDS B2CCG6A0



### Iekļautie piederumi

1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

### Papildu piederumi

Z13CV05S0 Pārsega sloksne, Z1608BX0 ; Z1650BE0 ; Z1655CA0 ; Z1913X0 Cepšanas akmens, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 Stikla panna, Z11TI15X0 ; Z12CB10A0 Cepamplāts, Z12CL10A0 Profesionālās pannas vāks, Z12CN10A0 Profesionālā panna, Z12CP10A0 Picas forma, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z13CR10X0 :

CircoTherm® – Neff izcilā karstā gaisa cirkulācijas sistēma cepšanai un grauздāšanai līdz pat 3 līmeņos vienlaicīgi.

- ✓ CircoTherm® – gudrs karstā gaisa risinājums, kas ļauj cept līdz pat trīs līmeņos vienlaicīgi.
- ✓ Pirolitiskā pašattīrīšana – ļauj, lai cepeškrāsns pati sevi iztīra.
- ✓ LED displejs – vienkārši lietojams un skaidri nolasāms.

### Pazīmes

#### Tehniskā informācija

Dizains: .....Iebūvēts  
 Integrēta tīrīšanas sistēma: ..... Pirolitisks+hidrolizējošs  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Produkta izmēri: ..... 595x594x548 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): .....660 x 655 x 675 mm  
 Vadības paneļa materiāls: ..... Nerūsošais tērauds  
 Durvju materiāls: .....Stikls  
 Neto svars: .....37.5 kg  
 Nodalījuma lietderīgais tilpums: ..... 71 l  
 Sildīšanas režīmi: ..... Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana  
 Strāvas vada garums: ..... 120 cm  
 EAN kods: .....4242004220473  
 Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
 Energoefektivitātes klase (2010/30/EC): ..... A  
 Enerģijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): ..... 0.99 kWh/cycle  
 Enerģijas patēriņš ciklā maksliģa gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle  
 Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): .....95.3 %  
 Pieslēguma jauda: .....3600 W  
 Drošinātāju aizsardzība: ..... 16 A  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 60; 50 Hz  
 Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
 Iekļautie piederumi: ..... 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



N 30, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNIS, 60 X 60 CM,  
NERŪSŌSAIS TĒRAUDS  
B2CCG6ANO

#### Pazīmes

##### Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l

##### Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 4
- Sliedes: aprīkojams papildus

##### Dizains

- Grozāms slēdzis, Veltnis, legremdējami rokturi
- Emalja, antracīts

##### Tīrīšana

- Pirolītiska pašattīrīšanās
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla - drošāk pieskarties durvīm

##### Komforts

- Elektronikas vadība: XE51
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: uzkarsēšanas vadība
- Durtnu rokturis: Stieņa rokturis
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums (atslēdzams)
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Nerūsējošā tērauda ventilators
- Informācijas poga

##### Piederumi

- 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

##### Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 30 °C
- Zema durvju temperatūra pirolītiskas tīrīšanas laikā
- Automātiska durvju bloķēšana pirolīzes laikā, Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis, Drošības izslēgšana

##### Tehniskā informācija:



- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā: 0.99 Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.81 kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l l

##### Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplx dz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplx dz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm

N 30, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS, 60 X 60 CM,  
NERŪSOSAIS TĒRAUDS  
B2CCG6AN0

Zīmējumi ar izmēriem

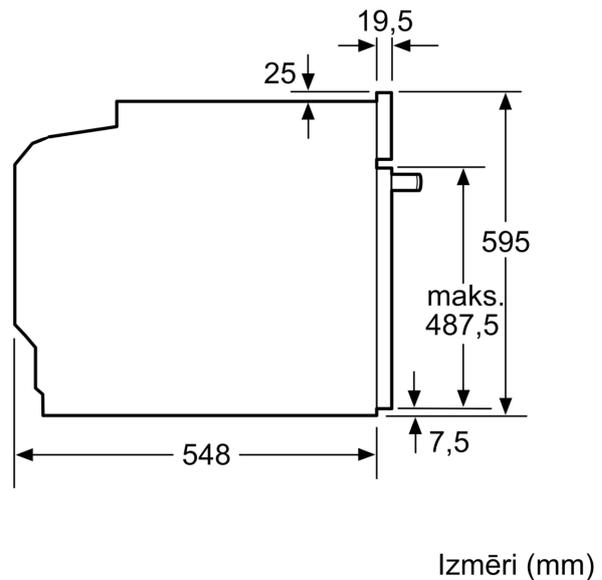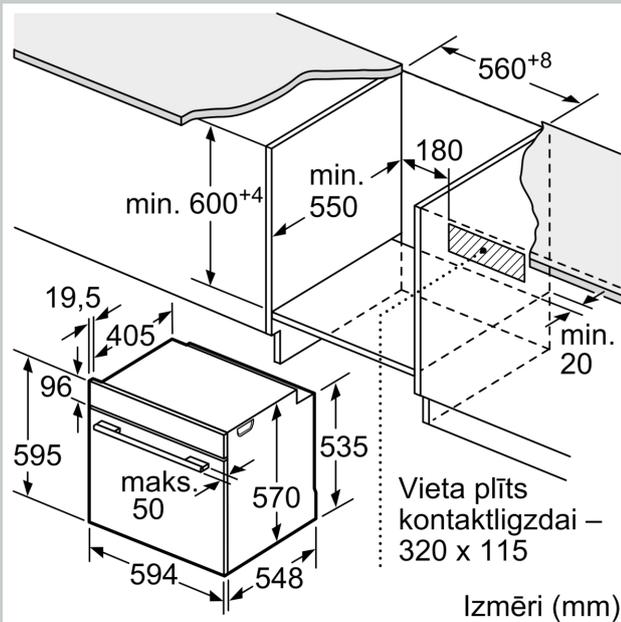

Izmēri mm

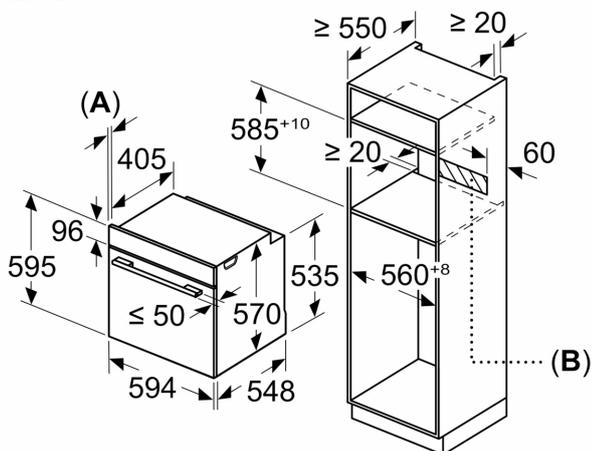

**A:** 19,5 mm

**B:** Vieta iekārtas savienojumam 320 x 115 mm

Iebūve ar vienu sildriņķi.

