


N 50, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNS, 60 X 60 CM, NERUSOŠAIS TĒRAUDS B3ACE4A0



Iebūvējamā cepeškrāsns ar Hide® – pilnībā iebīdāmas cepeškrāsns durvis

- ✓ Hide® – pilnībā paslēpjamas cepeškrāsns durvis.
- ✓ CircoTherm® – gudrs karstā gaisa risinājums, kas ļauj cept līdz pat trīs līmeņos vienlaicīgi.
- ✓ EcoClean attīrīšanās ar EasyClean - tīrai cepeškrāsnij.
- ✓ LCD displejs – vienkāršs un skaidri skatāms.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Dizains:Iebūvēts
Integrēta tīrīšanas sistēma:EkoClean, Hidrolītisks
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x P x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595x594x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):670 x 660 x 690 mm
Vadības paneļa materiāls: Stikls
Durvju materiāls:Stikls
Neto svars:34.6 kg
Nodalījuma lietderīgais tilpums: 71 l
Sildīšanas režīmi: Pilna platuma režģis, Hotair maigs, Karstais gaiss, Konvencionālais siltums, Picas iestatīšana, Apakšējais siltums, Karstā gaisa grilēšana
Strāvas vada garums: 120 cm
EAN kods:4242004220510
Ertmiņu skaičius (2010/30/EC): 1
Energofektivitātes klase (2010/30/EC): A
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 1.04 kWh/cycle
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
Energofektivitātes indekss (2010/30/EK):95.3 %
Pieslēguma jauda:3400 W
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Iekļautie piederumi:1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna



4 242004 220510

Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Papildu piederumi

Z1608BX0 ; Z1650BE0 ; Z1655CA0 ; Z1913X0 Cepšanas akmens, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GU20X0 Stikla panna, Z11TI15X0 ; Z12CB10A0 Cepamplāts, Z12CL10A0 Profesionālās pannas vāks, Z12CN10A0 Profesionālā panna, Z12CP10A0 Picas forma, Z12CU10A0 ; Z1365WX0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Pārsega sloksne

N 50, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNS, 60 X 60 CM,
NERŪSOSAIS TĒRAUDS
B3ACE4AN0

Pazīmes

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Temperatūras diapazons 50 - 275 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l l

Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 4
- Sliedes: aprīkojams papildus

Dizains

- Grozāms slēdzis, līkums, legremdējami rokturi
- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Ecolyse iespējas: aizmugures panelis
- Hidrolīzes programma
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla - drošāk pieskarties durvīm

Komforts

- Elektronikas vadība: NM52
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: uzkarsēšanas vadība
- Durtiņu vēršanās puse: nolaižams
- Durtiņu rokturis: Stieņa rokturis
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Halogēna apgaismojums
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Nerūsējošā tērauda ventilators

Piederumi

- 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Kombinētais režģis, 1 x Universālā panna

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C
- Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis

Tehniskā informācija:

- Barošanas kabeļa garums: 120 cm cm
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 1.04 Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.81 kWh
- Kameru skaits: 1 Karstuma avots: elektrisks Kameras tilpums: 71 l l

Izmēri:

- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 594 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm

N 50, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS, 60 X 60 CM,
NERŪSŌSAIS TĒRAUDS
B3ACE4AN0


Zīmējumi ar izmēriem

Ja ierīci iebūvē zem sildvirsmas,
jāievēro tālāk norādītais darbvirsmas
biezums (skat. iebūvēšanas norādes).

**Sildvirsmas
veids** **min. darbvirsmas
biezums**


	uz virsmas	virsmā
Indukcijas sildvirsmas	37 mm	38 mm
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	47 mm	48 mm
Gāzes sildvirsmas	30 mm	38 mm
Elektriskā sildvirsmas	27 mm	30 mm

Izmēri mm

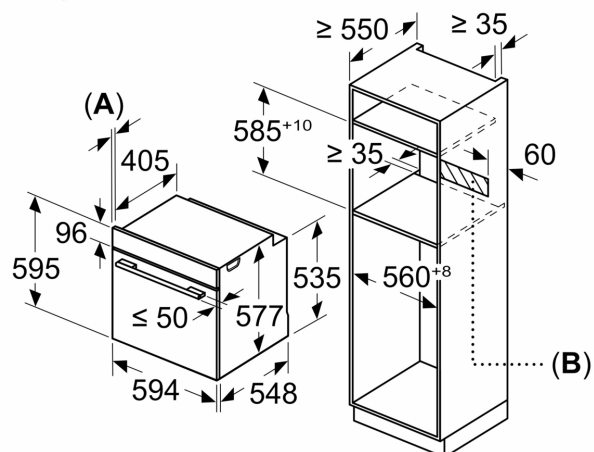


A: 19,5 mm

B: Vieta iekārtas savienojumam 320 x 115 mm

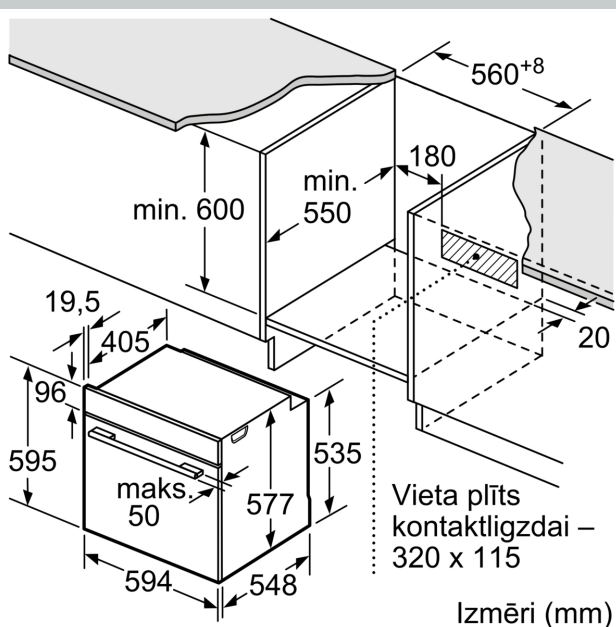

Izmēri (mm)

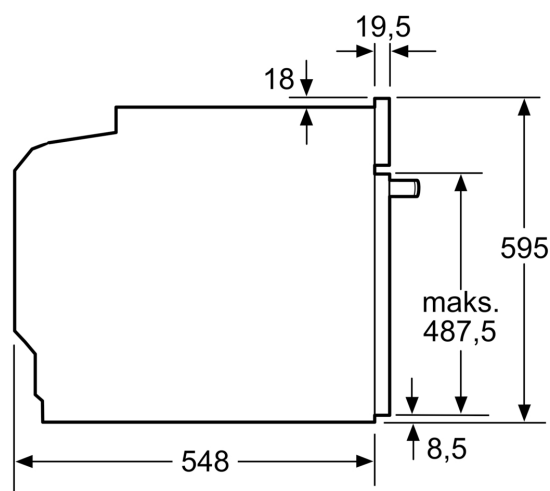

Izmēri (mm)

Zīmējumi ar izmēriem

Iebūvē ar vienu sildriņķi.

