

N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 90 cm, nerūsējošais tērauds
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Jaudīgs teleskopisks tvaiku nosūcējs praktiski neredzams augšējā skapī.

- ✓ Automatic Air Sensor – automātiski pielāgo tvaika nosūcēja ātrumu.
- ✓ Īpaša skaņas izolācija – klusai ēdiena gatavošanas zonai.
- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ TouchControl: viegli vadāms, pateicoties uz plīts virsmas esošajam vadības panelim.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Pull-out
Apstiprinoši sertifikāti : CE, Eurasian, VDE
Strāvas vada garums : 175 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 430 mm
Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm
Neto svars : 15,2 kg
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 395 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 628 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 358 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 708 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Trokšņa līmenis : 56 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 / 120 mm
Tauku filtra materiāls : Mazgājams nerūsējošā tērauda
EAN kods : 4242004197614
Pieslēguma jauda : 146 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 60; 50 Hz
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : leibūvējams skapī



4 242004 197614

Papildu piederumi

Z51XB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z51XC1X6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
Z54TC02X0	Standard smaku filtrs (rezerve)
Z54TL90X0	Nolaižams rāmis
Z54TM90X0	Uzstādīšanas kompl. 90 cm platam skapim
Z54TS02X0	Standard recirkulācijas komplekts

*N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 90 cm,
nerūsošais tērauds
D49PU54X0*



COOKING PASSION SINCE 1877

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 394 m³/h, intensīvā pakāpe 708 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā:
Pie maksimālas lietošanas jaudas: 358 m³/h
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 628 m³/h
Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā:
Pie normālas lietošanas jaudas: 60 dB(A) re 1 pW
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 71 dB(A) re 1 pW
- BLDC ventilācijai

Komforts

- Gaisa kvalitātes sensors – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- Automātiska atgriešana
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogles filtrs

Dizains







- 2 x LED 3W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Skāriena vadības pults (3 režīmi + 2 intensīvi) ciparu displejs

Uzstādīšana un piederumi

- Uzstādīšanai speciālā sienas skapī (60 cm vai 90 cm)
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 90 cm,
nerūsošais tērauds
D49PU54X0

Zīmējumi ar izmēriem

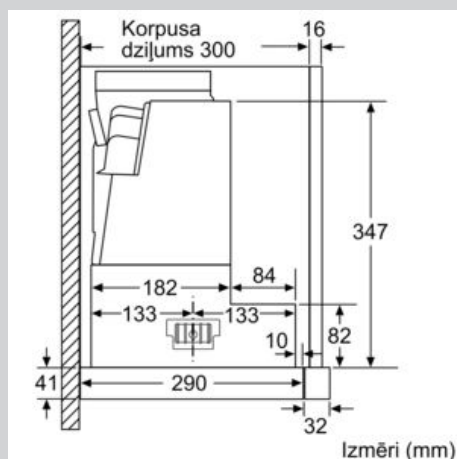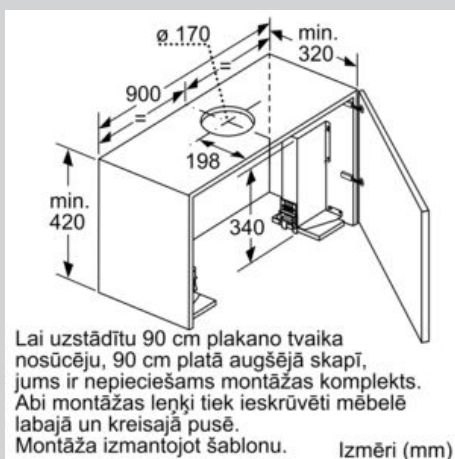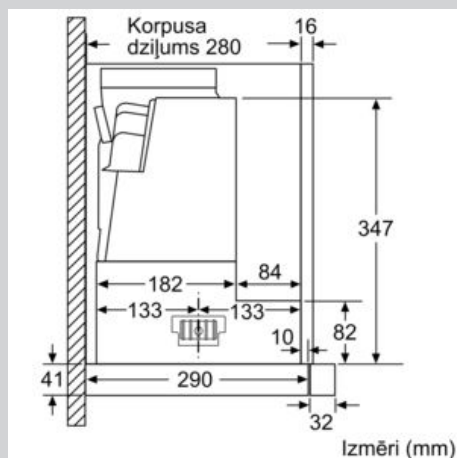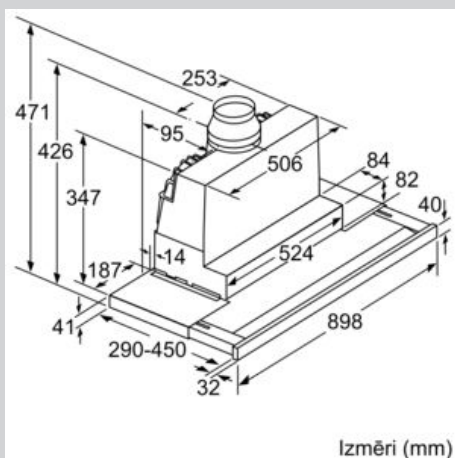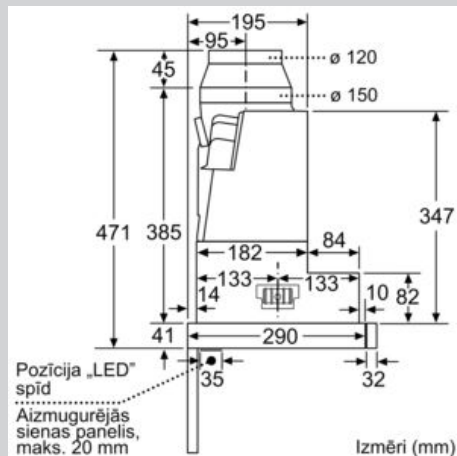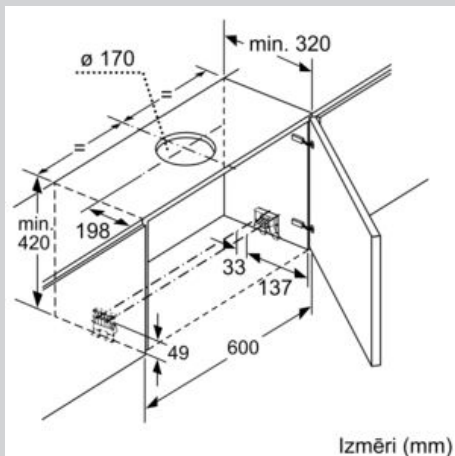

N 90, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 90 cm,
nerūsošais tērauds
D49PU54X0

Zīmējumi ar izmēriem

