

N 70, SLĒPĒAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 52 CM,
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D55ML66N1



Papildu piederumi

Z5135X1	Standard smaku filtrs (rezerve)
Z5135X3	Standard recirkulācijas komplekts
Z51TD1X1	Long Life recirkulācijas kompl., ārējs
Z51XB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z51XC1X6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs

Slēptais tvaika nosūcējs: slēptais tvaika nosūcējs nemanāmi iederas skapīti vai ķieģeļu skurstenī, lai mājās radītu vairāk vietas daudzveidībai.

- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ Dimmera funkcija – viegli samazināt apgaismojumu atbilstoši noskaņojumam.
- ✓ Intervāla ventilācija – automātiska ventilācija katru stundu svaigam, tīram gaisam.
- ✓ Automātiska darbība pēc izslēgšanas – pēc tam, kad izslēdzat tvaika nosūcēju, tas turpina darboties vēl dažas minūtes.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Built-in/Built-under
 Strāvas vada garums: 150 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): .. 418mm x 496.0mm x 264mm mm
 Ierīces augstums: 418 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 500 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 8.2 kg
 Kontroles veids: Elektronisks
 Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
 Maksimālā gaisa nosūce: 540 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 684 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 513 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 730 m³/h
 Maximum Air flow: 540 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 64 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
 EAN kods: 4242004238287
 Pieslēguma jauda: 172 W
 Drošinātāju aizsardzība: 3 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts



N 70, SLĒPTAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 52 CM,
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D55ML66N1

Pazīmes

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A++ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 540 m3/h, intensīvā pakāpe 730 m3/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 64 dB(A) re 1 pW (70 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- BLDC ventilācijai

Komforts

- Vadības spiedpogas (3 pakāpes + intensīvā pakāpe) Elektronisks displejs
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes
- Darbība ar intervāliem
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Dizains

- 2 x LED spuldze 1W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Rīm ventilācija


Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā


*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

N 70, SLĒPĒJAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 52 CM,
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D55ML66N1


Zīmējumi ar izmēriem

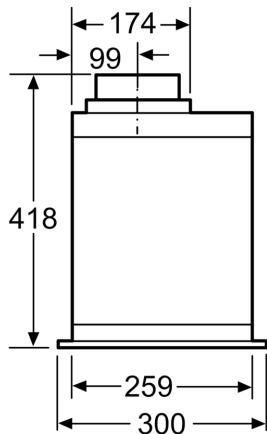

Izmēri (mm)

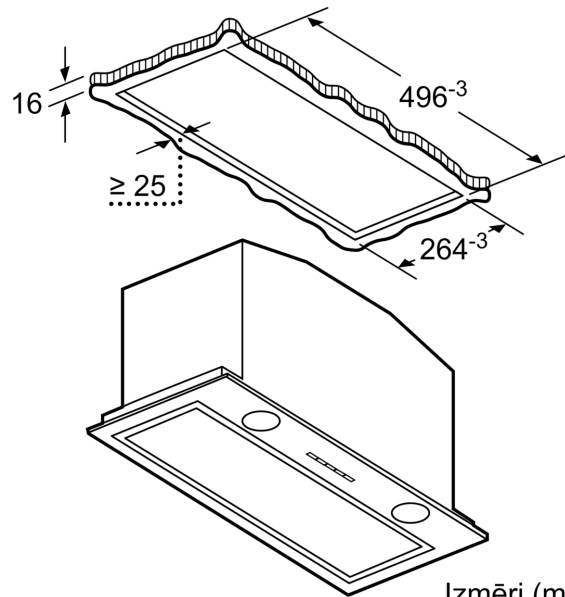


Izmēri (mm)

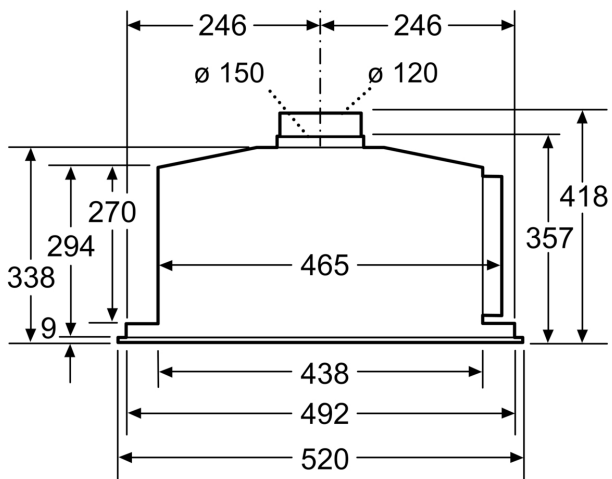

Izmēri (mm)

Izmēri mm

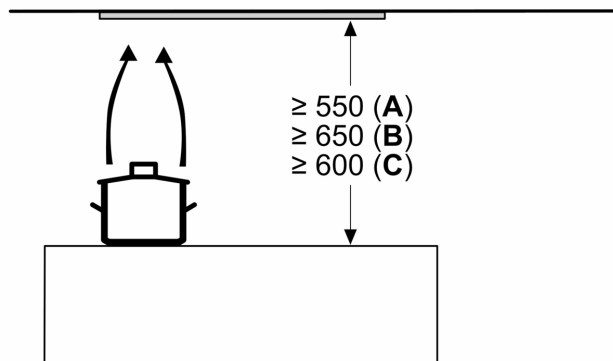

A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei