

N 70, SLĒPĒAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 70 CM,
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D57ML66N1



Slēptais tvaika nosūcējs: slēptais tvaika nosūcējs nemanāmi iederas skapīti vai ķieģeļu skurstenī, lai mājās radītu vairāk vietas daudzveidībai.

- ✓ Efficient Drive motors – kluss un energoefektīvs tvaika nosūcēja motors mierīgākai virtuvei.
- ✓ Intensīvais režīms palielina gaisa iesūkšanas jaudu, ja gatavojot izdalās liels daudzums tvaika.
- ✓ Dimmera funkcija – viegli samazināt apgaismojumu atbilstoši noskaņojumam.
- ✓ Intervāla ventilācija – automātiska ventilācija katru stundu svaigam, tīram gaisam.
- ✓ Automātiska darbība pēc izslēgšanas – pēc tam, kad izslēdzat tvaika nosūcēju, tas turpina darboties vēl dažas minūtes.

Z99QX70X0S :

Z51ITP0X0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
Z5100X0	Tālvadības pults
Z5135X1	Standard smaku filtrs (rezerve)
Z5135X3	Standard recirkulācijas komplekts
Z51ITD1X1	Long Life recirkulācijas kompl., ārējs

Tipoloģija: Built-in/Built-under
 Strāvas vada garums: 150.0 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): .. 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 500 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 8.9 kg
 Kontroles veids: elektroniskā
 Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
 Maksimālā gaisa nosūce: 575 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 722 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 533 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 775 m³/h
 Maximum Air flow: 575 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 64 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
 EAN kods: 4242004238294
 Pieslēguma jauda: 172 W
 Drošinātāju aizsardzība: 3 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts



*N 70, SLĒPĒJAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 70 CM,
NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS
D57ML66N1*

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A++ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 575 m3/h, intensīvā pakāpe 775 m3/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 64 dB(A) re 1 pW (70 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- BLDC ventilācijai

Komforts

- Vadības spiedpogas (3 pakāpes + intensīvā pakāpe) Elektronisks displejs
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes
- Darbība ar intervāliem
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Dizains





- 2 x LED spuldze 1W
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Rīm ventilācija

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014

N 70, SLĒPŅAIS TVAIKA NOSŪCĒJS, 70 CM,
NERŪSĒJOSAIS TĒRAUDS
D57ML66N1

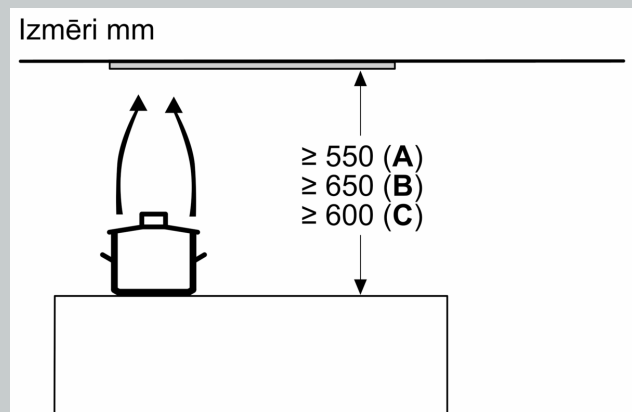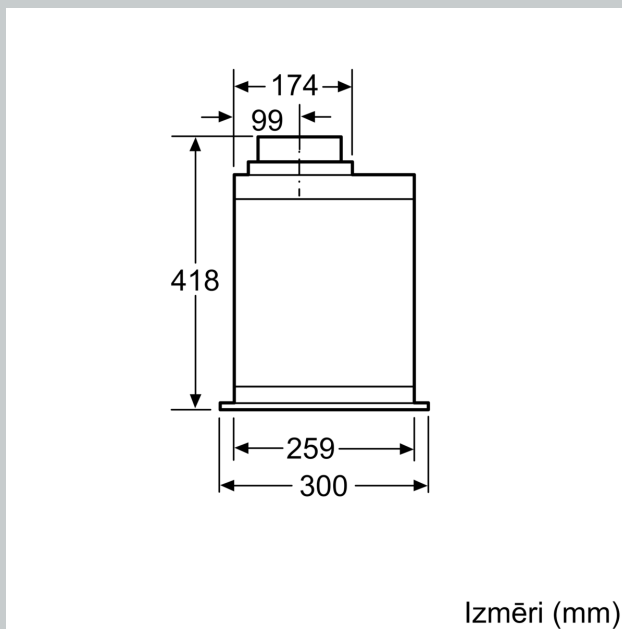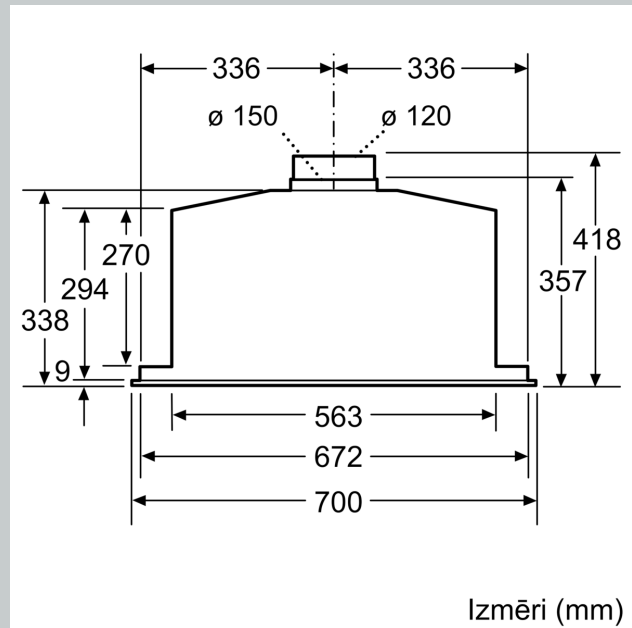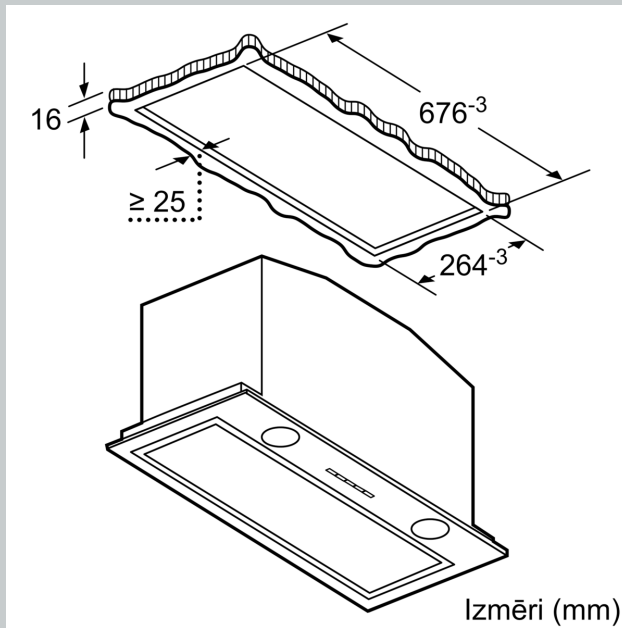

- A:** Elektriskā
B: Gāze – no restu augšmalas
C: Elektriķa - Austrālijai un Jaunzēlandei